

专利在握 研发核心


出口级配置 自动化装配



C-255P 冷切锯

产品亮点:

- 1 可拆装两用（可装滚丝机及任意固定位置安装）
- 2 丝杆座、加紧钳口均为铸铁件，左右都可转角45°
- 3 08F钢底座一次成型无焊点，设4个防滑托底
- 4 扭矩为：21N·m（行业翘楚数据）
- 5 防爆电机(飞机涡轮声效),锯切低火花
- 6 实心空心都可切,连续工作超15小时
- 7 有2款配置：1.滚丝机专用（无底座，带支架连接器） 2.常规全套配置
- 8 自适应软启动2秒后下刀（全自动整机预热 更智能）

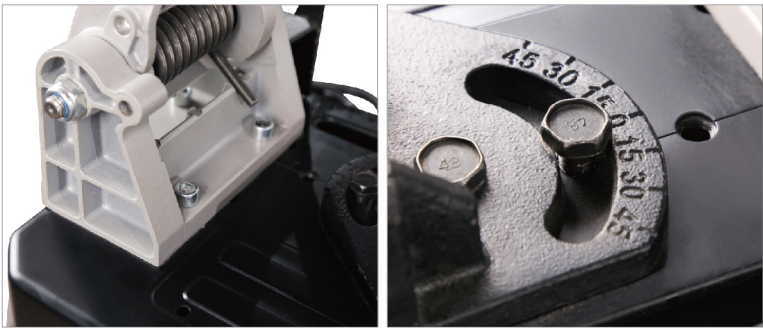

切25螺纹钢 3秒



切50方管 4秒



切65槽钢 6秒



切50圆钢 8秒



切85圆钢 40秒

锯切能力		
材料形状	0°	45°
■	75*75	60*60
—	60*90	50*80
^	80*80	70*70
●	85	70

参数	
电机类型	有刷交流串激电机
额定电机功率	2600W
转速	950R/MIN
额定电压	220V
额定频率	50Hz
锯片规格	直径:255*25.4, 基体厚度1.5-1.8
机器尺寸	470*350*330MM
外箱尺寸	650*385*470MM
净重	17KG
毛重	18.5KG
切面台尺寸	185*265MM (夹持长度*底座宽度)
底座尺寸	280*470*70MM (不带脚垫)

