




C-80 高速金属圆锯机(平推)

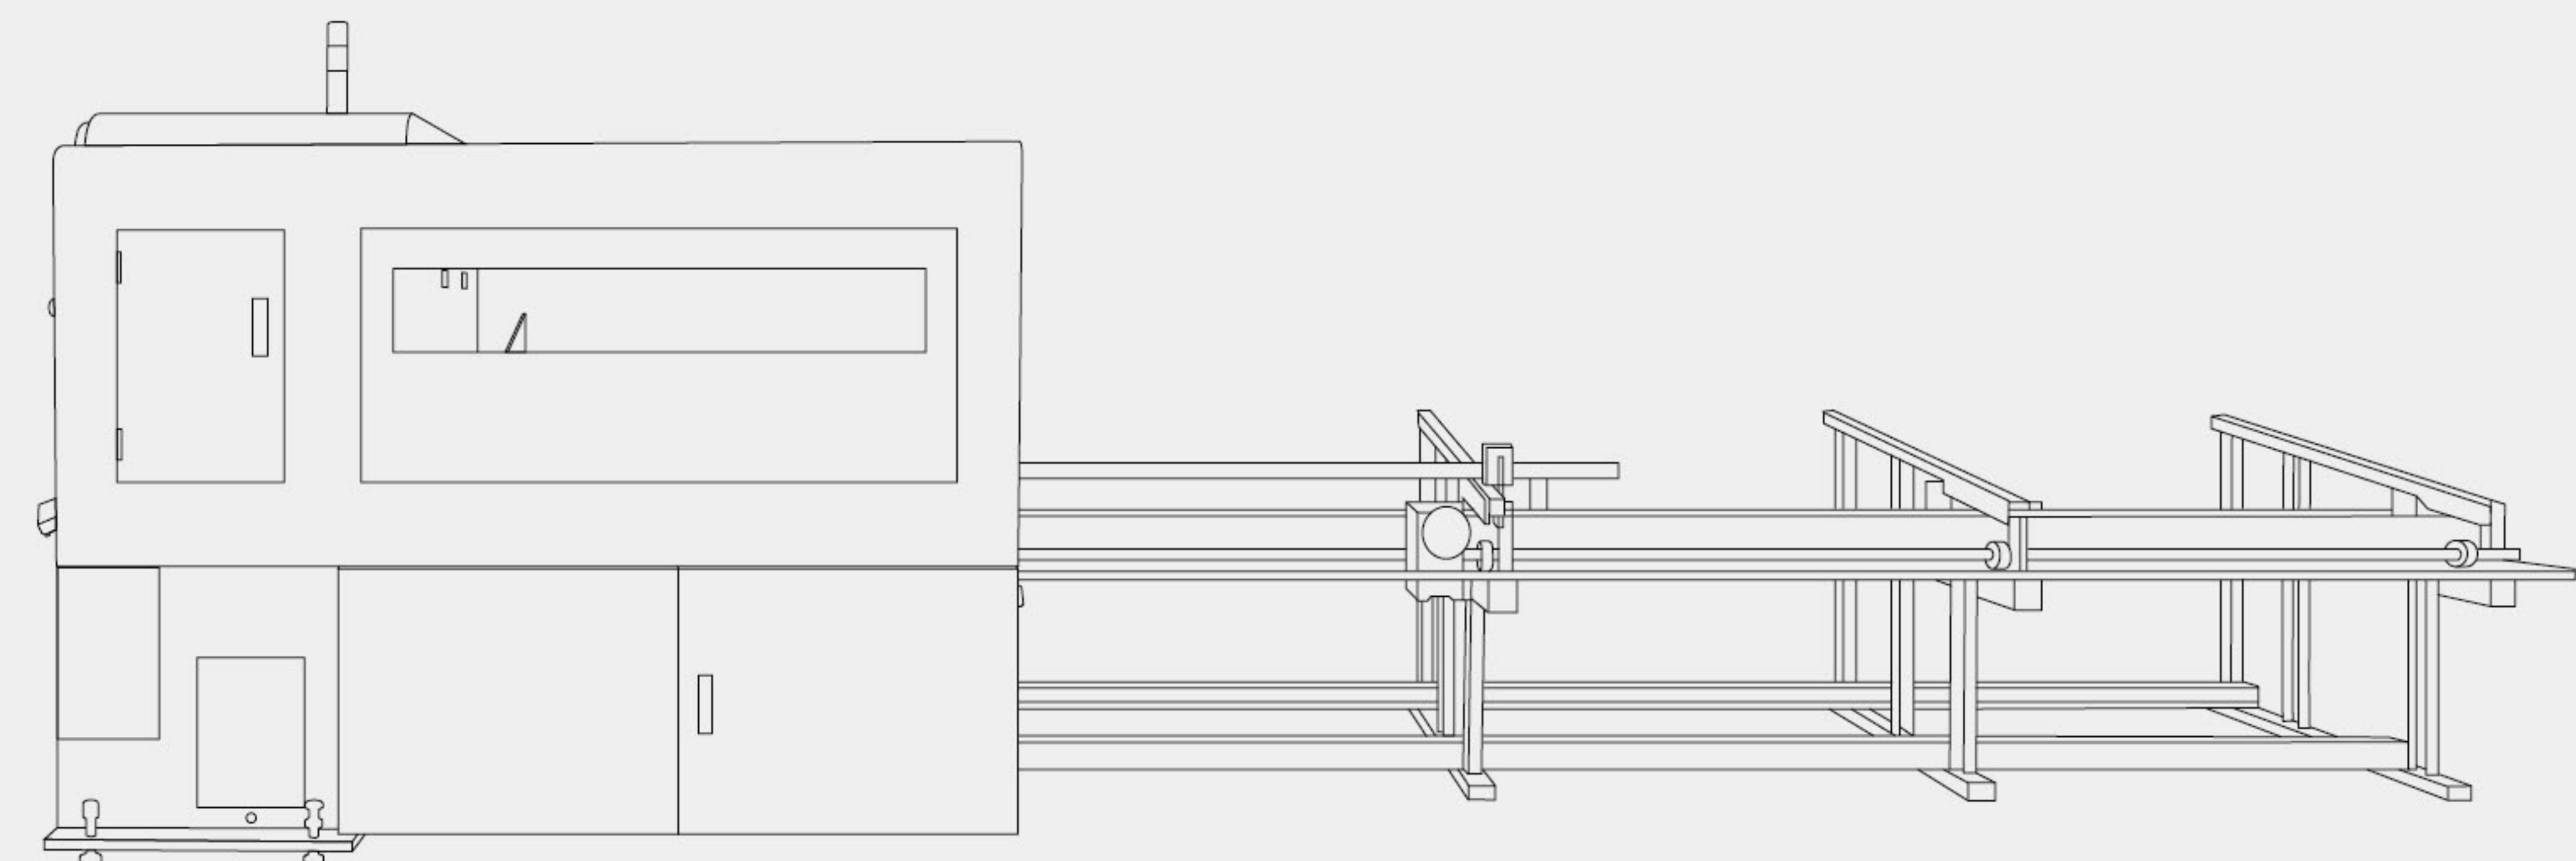

设备特点




- 1 采用业内品牌电器，满足长时间作业要求。
- 2 铸铁机身一体成型，承重更强更牢固。
- 3 伺服丝杆高精度传动，确保锯切效果。
- 4 低耗能伺服送料电机，响应及时送料更稳精度更高。
- 5 料头料尾自动分离，真正做到全自动数控锯切。
- 6 管材锯切专用风冷气管，实时清屑确保锯切效果。

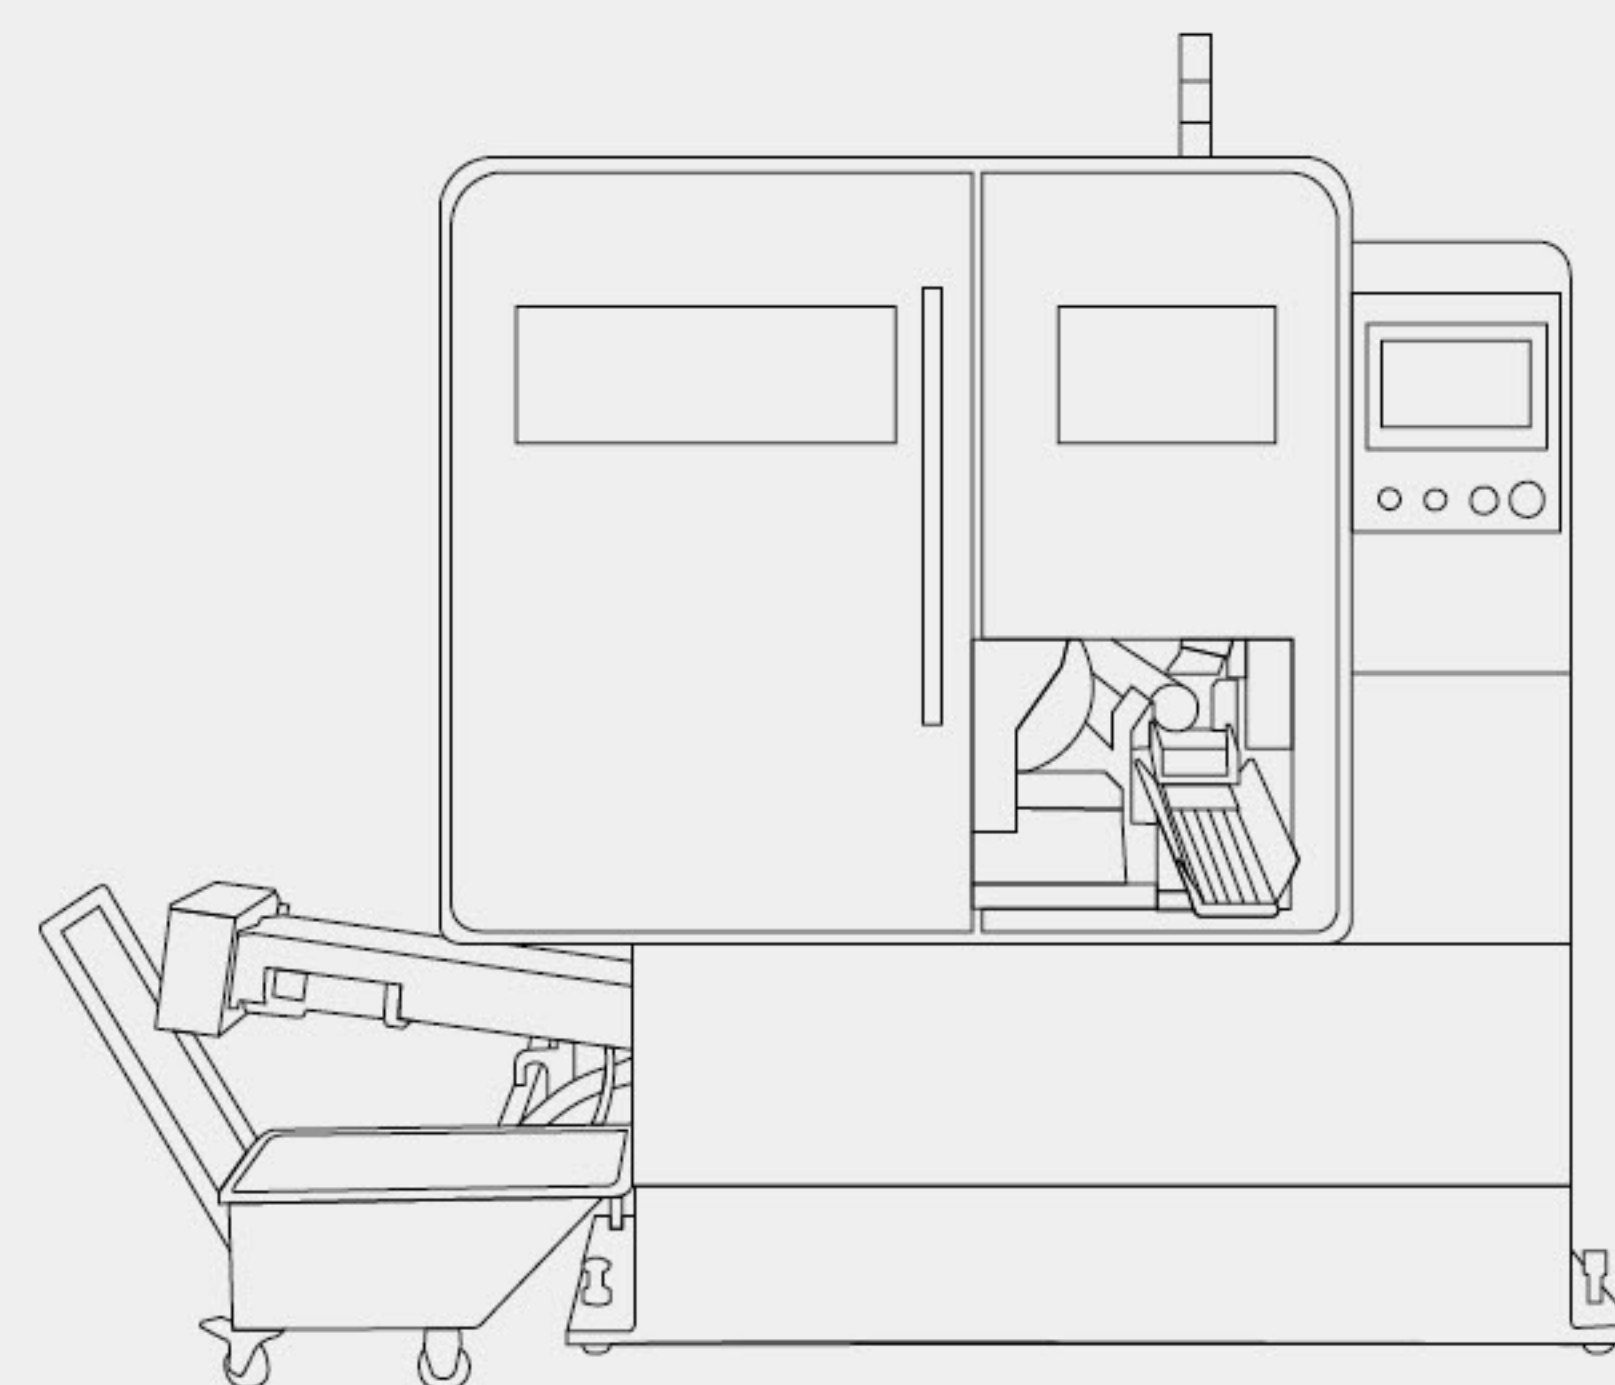

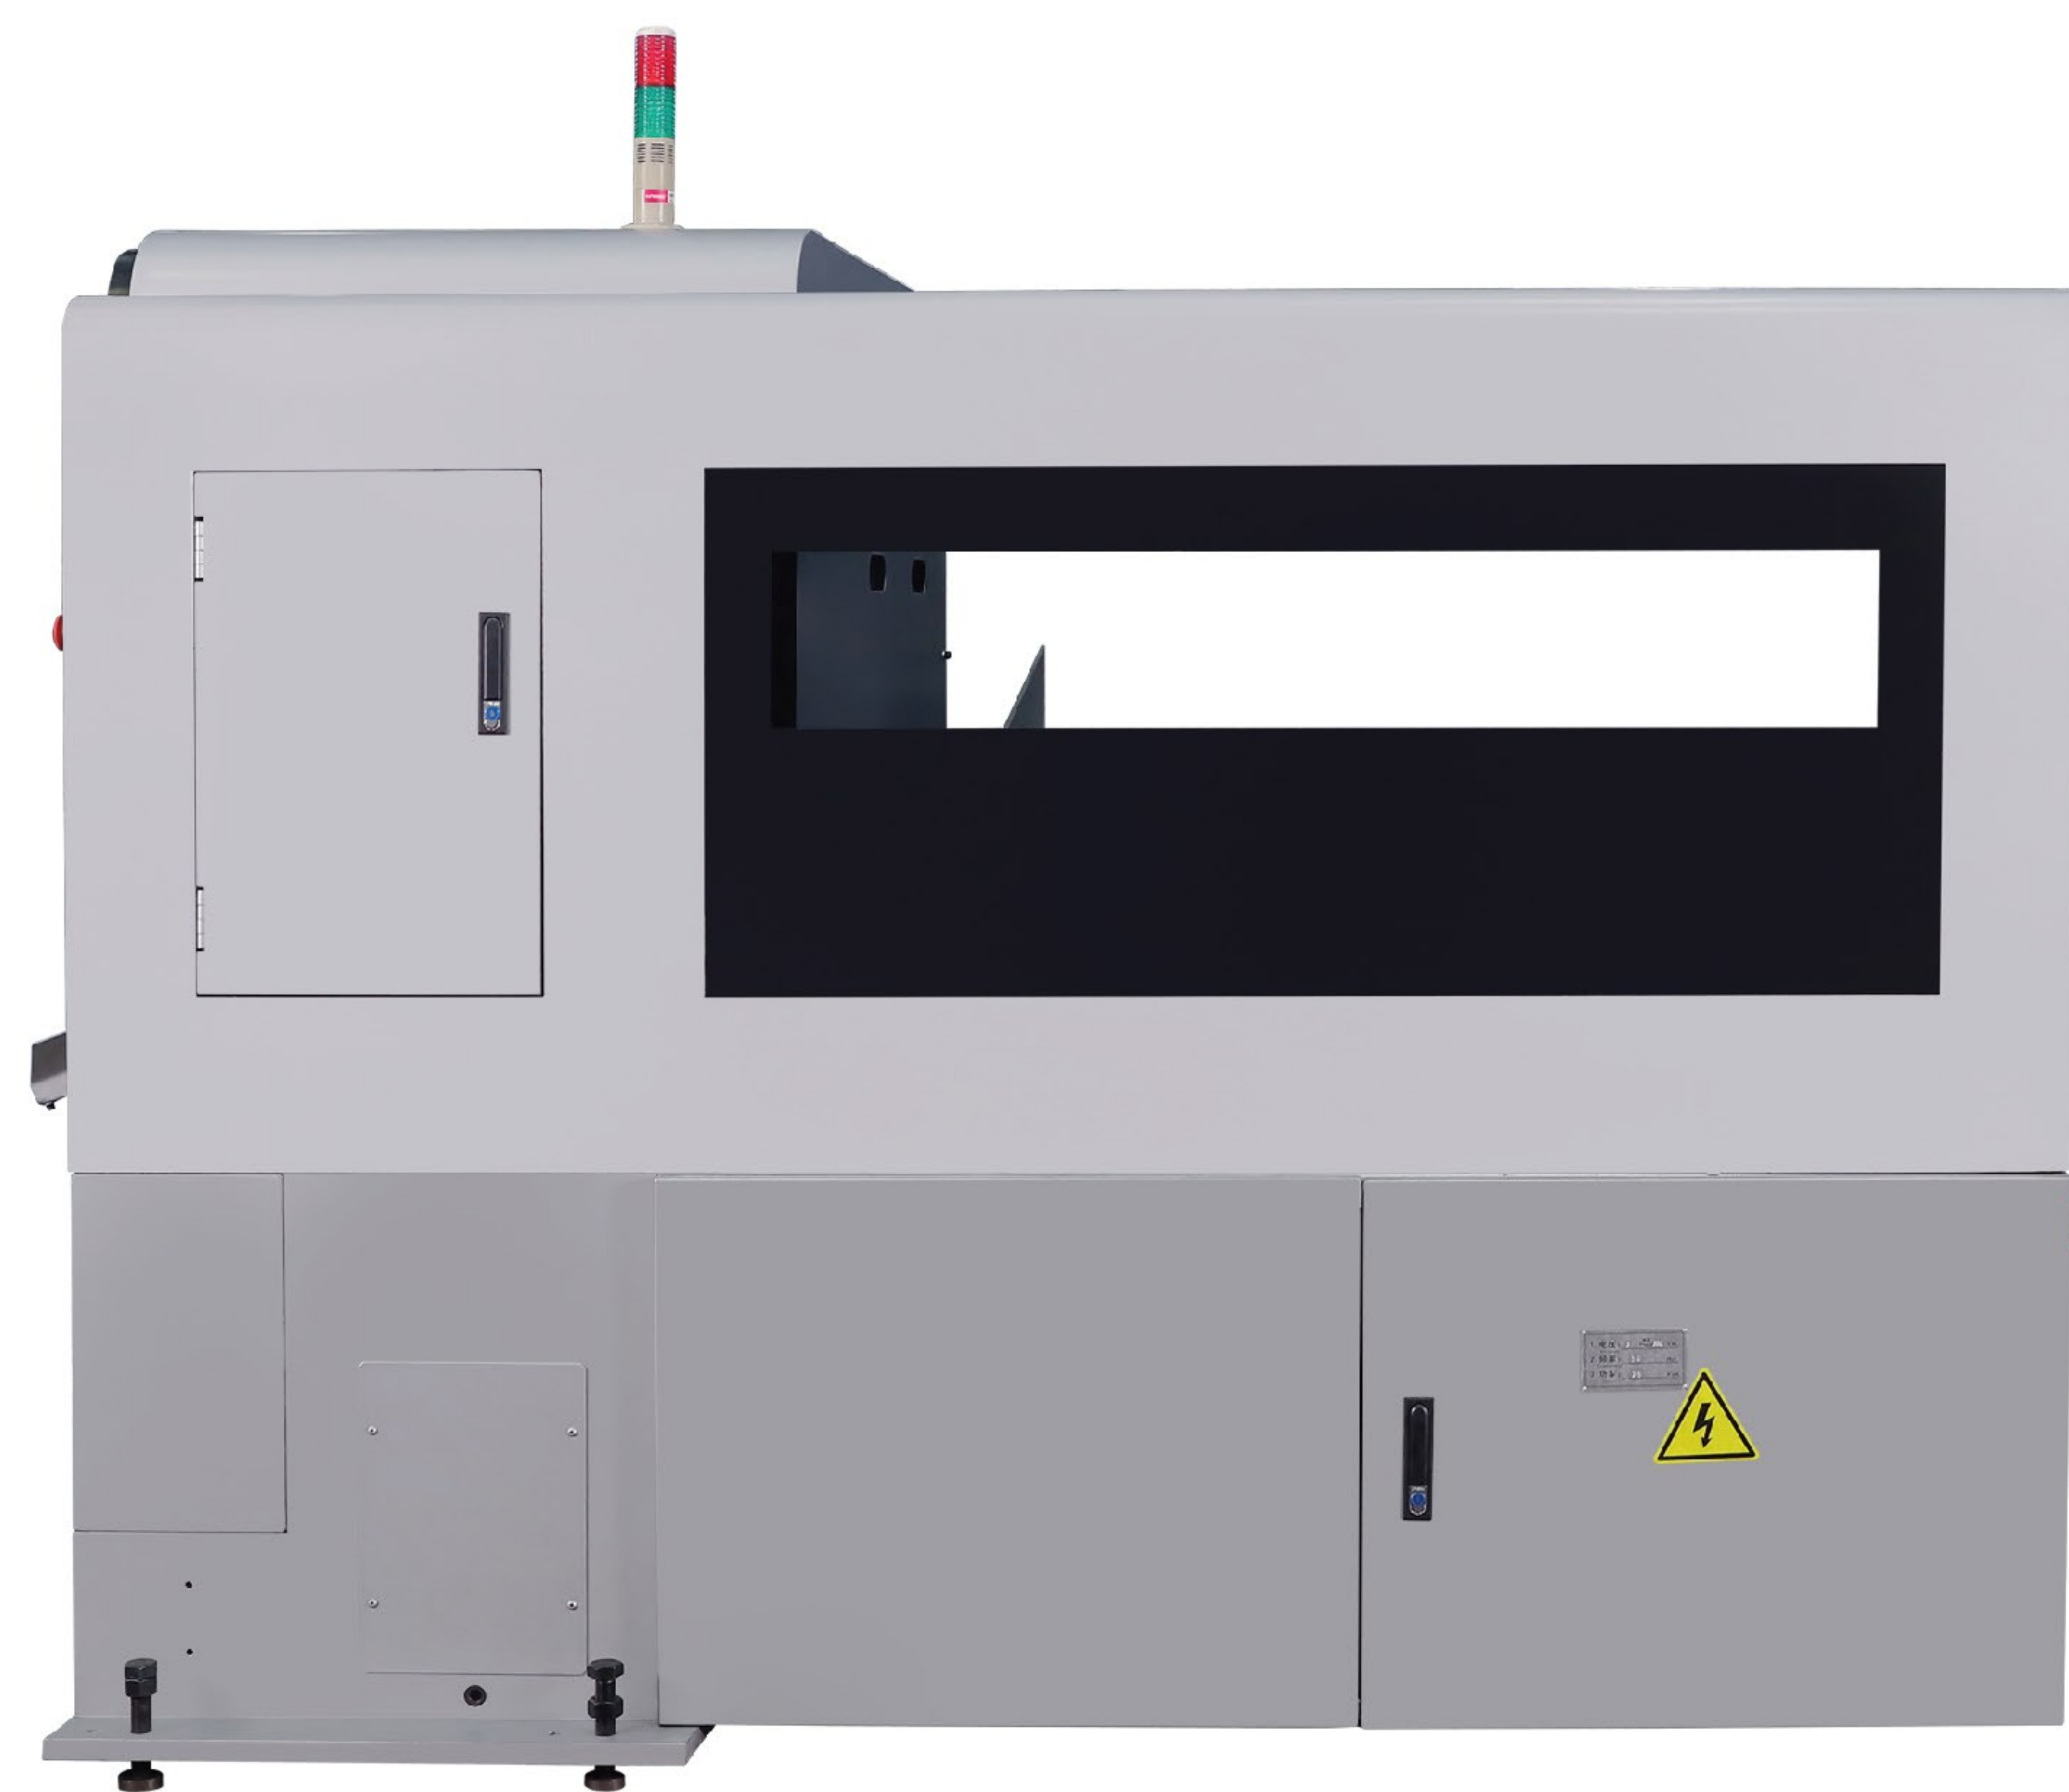

C-80	参数
锯切范围	○15-80mm, □15-55mm
送料行程	800mm
端面粗糙度	≤ra6.3
长度精度	≤±0.1mm/L50mm
端面垂直度	≤0.1mm
锯片规格	φ285x32x 2.0 /1.7
锯片转速	60~160 rpm/无级变速
液压系统压力	7mpa
冷却方式	油雾冷却

C-80	参数
压缩空气	0.4-0.6mpa
排屑方式	自动螺旋式输屑器
锯切驱动	1kw
送料驱动	1kw
主电机功率	11kw/6P
液压油箱容积	75L
净重(主机+料架)	3392KG
料架尺寸	6060*1460*1260
主机尺寸	2230*2540*1780

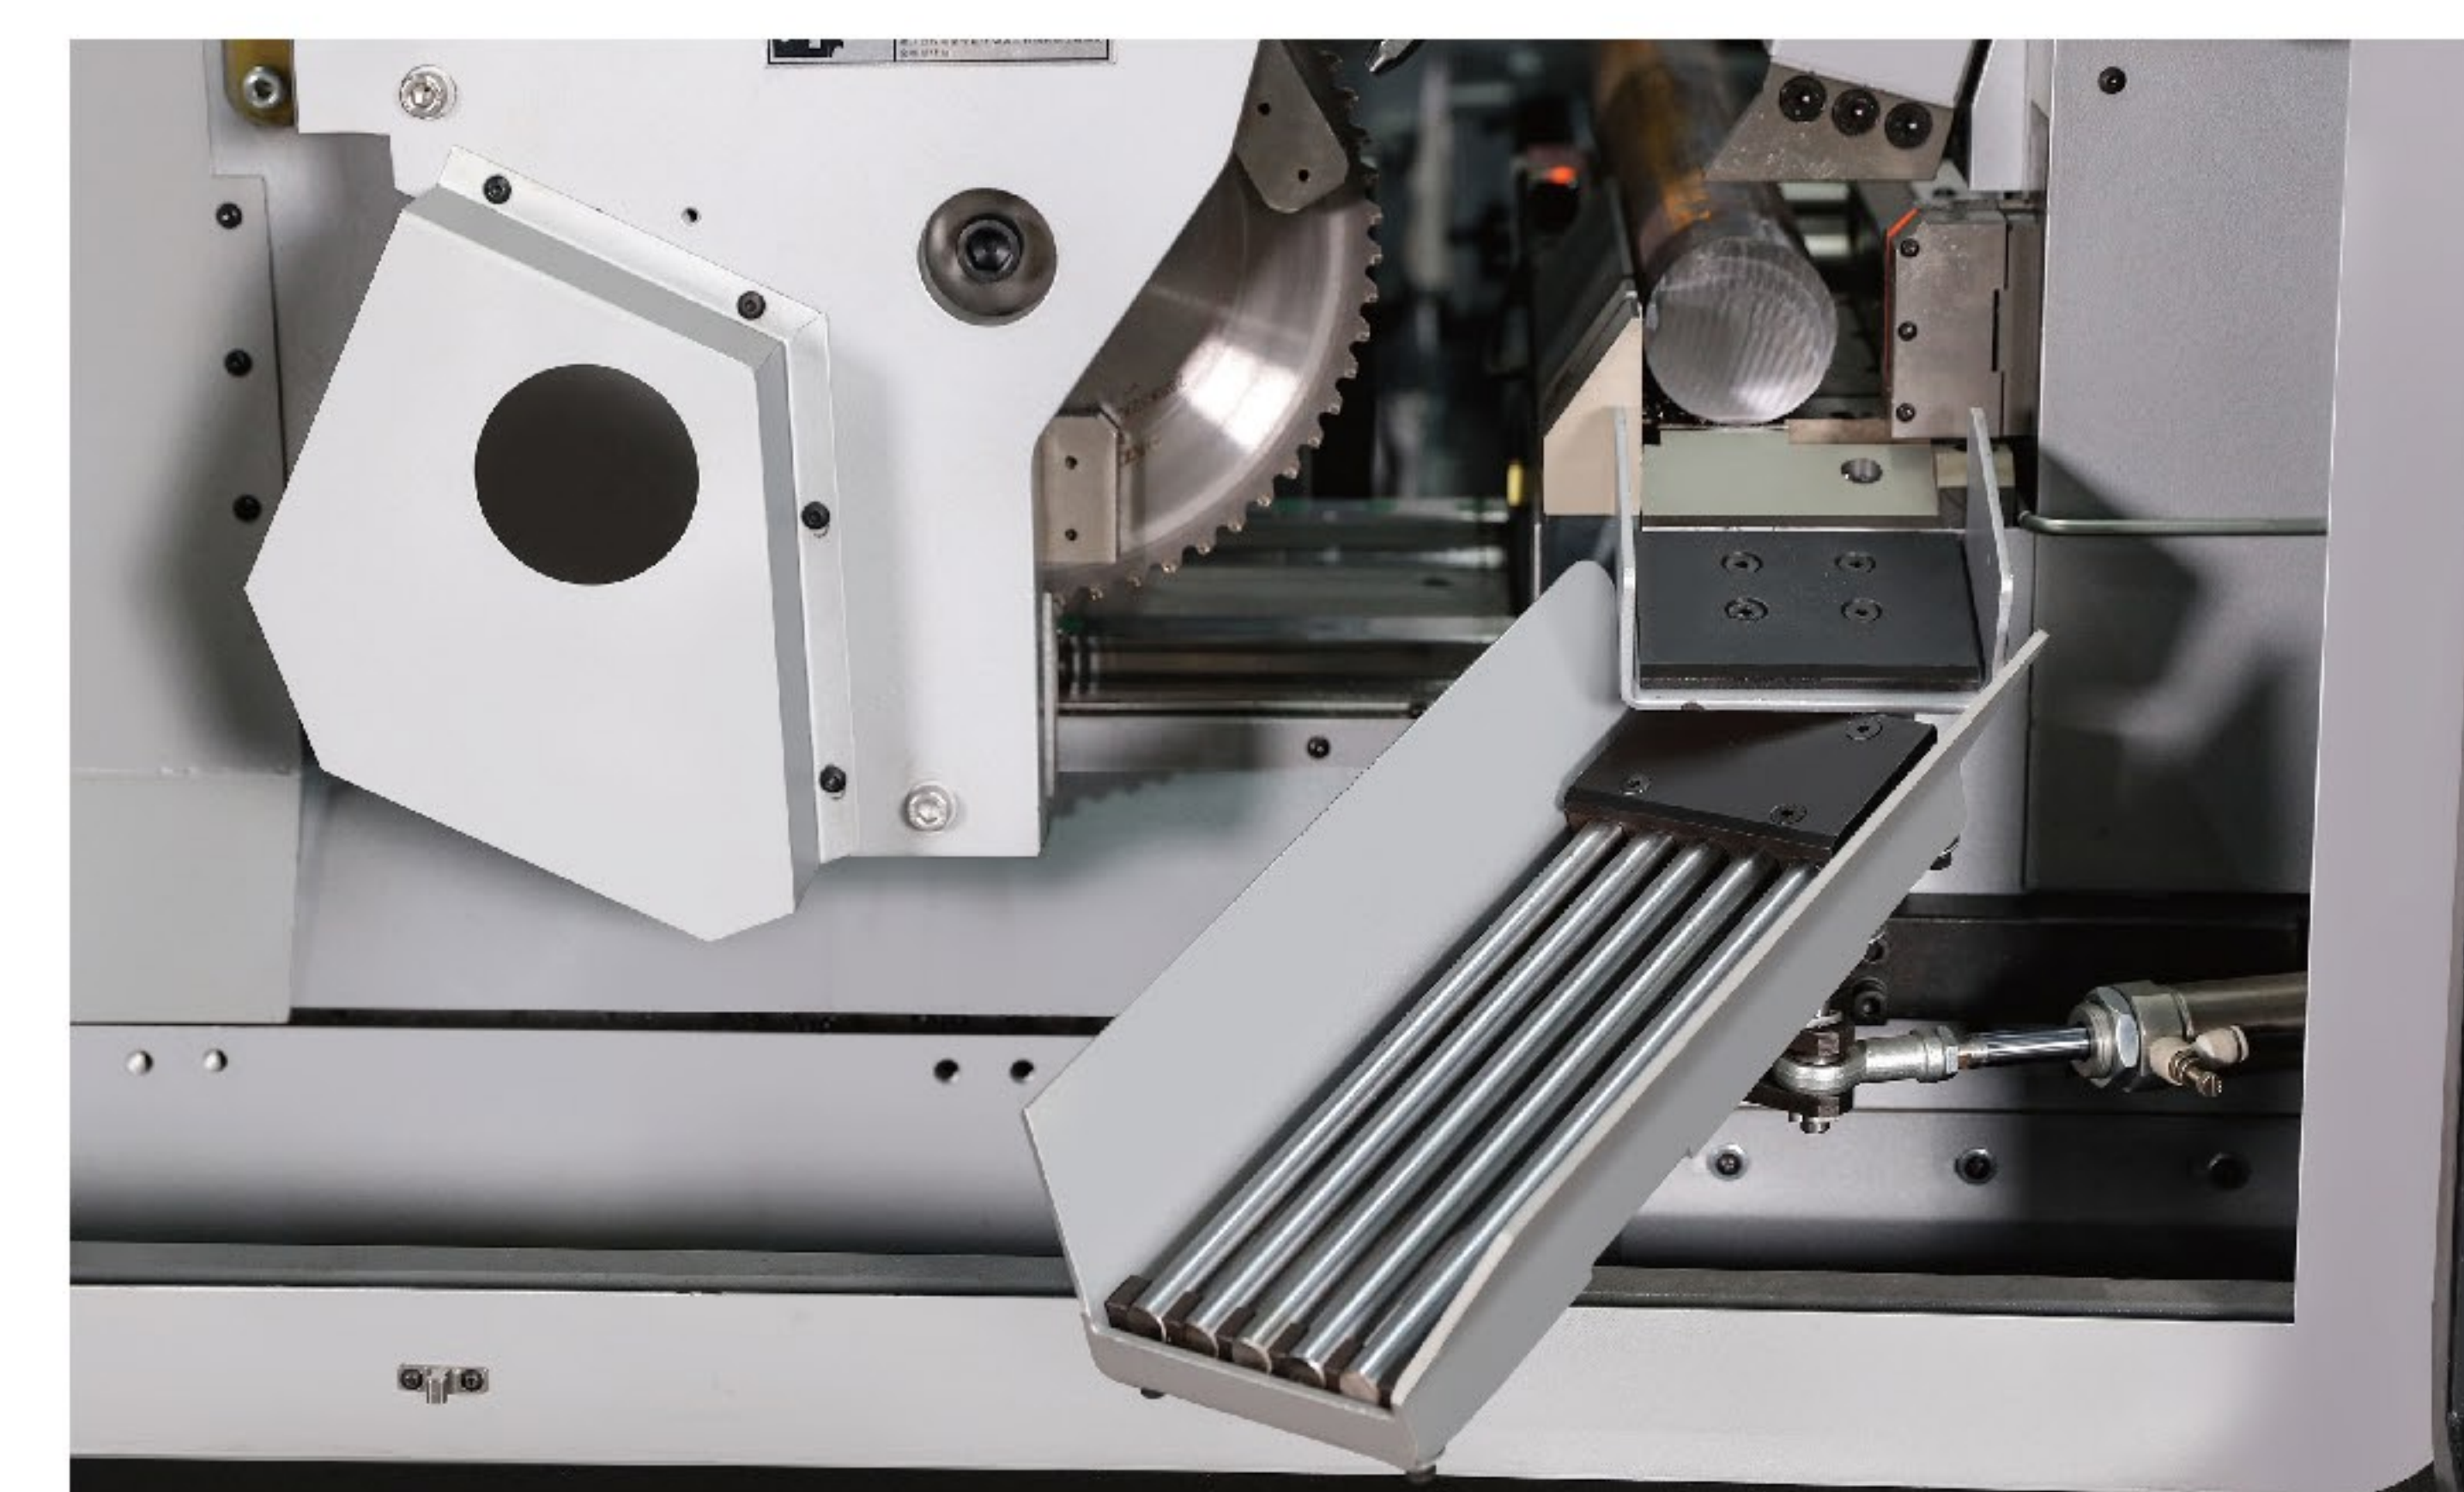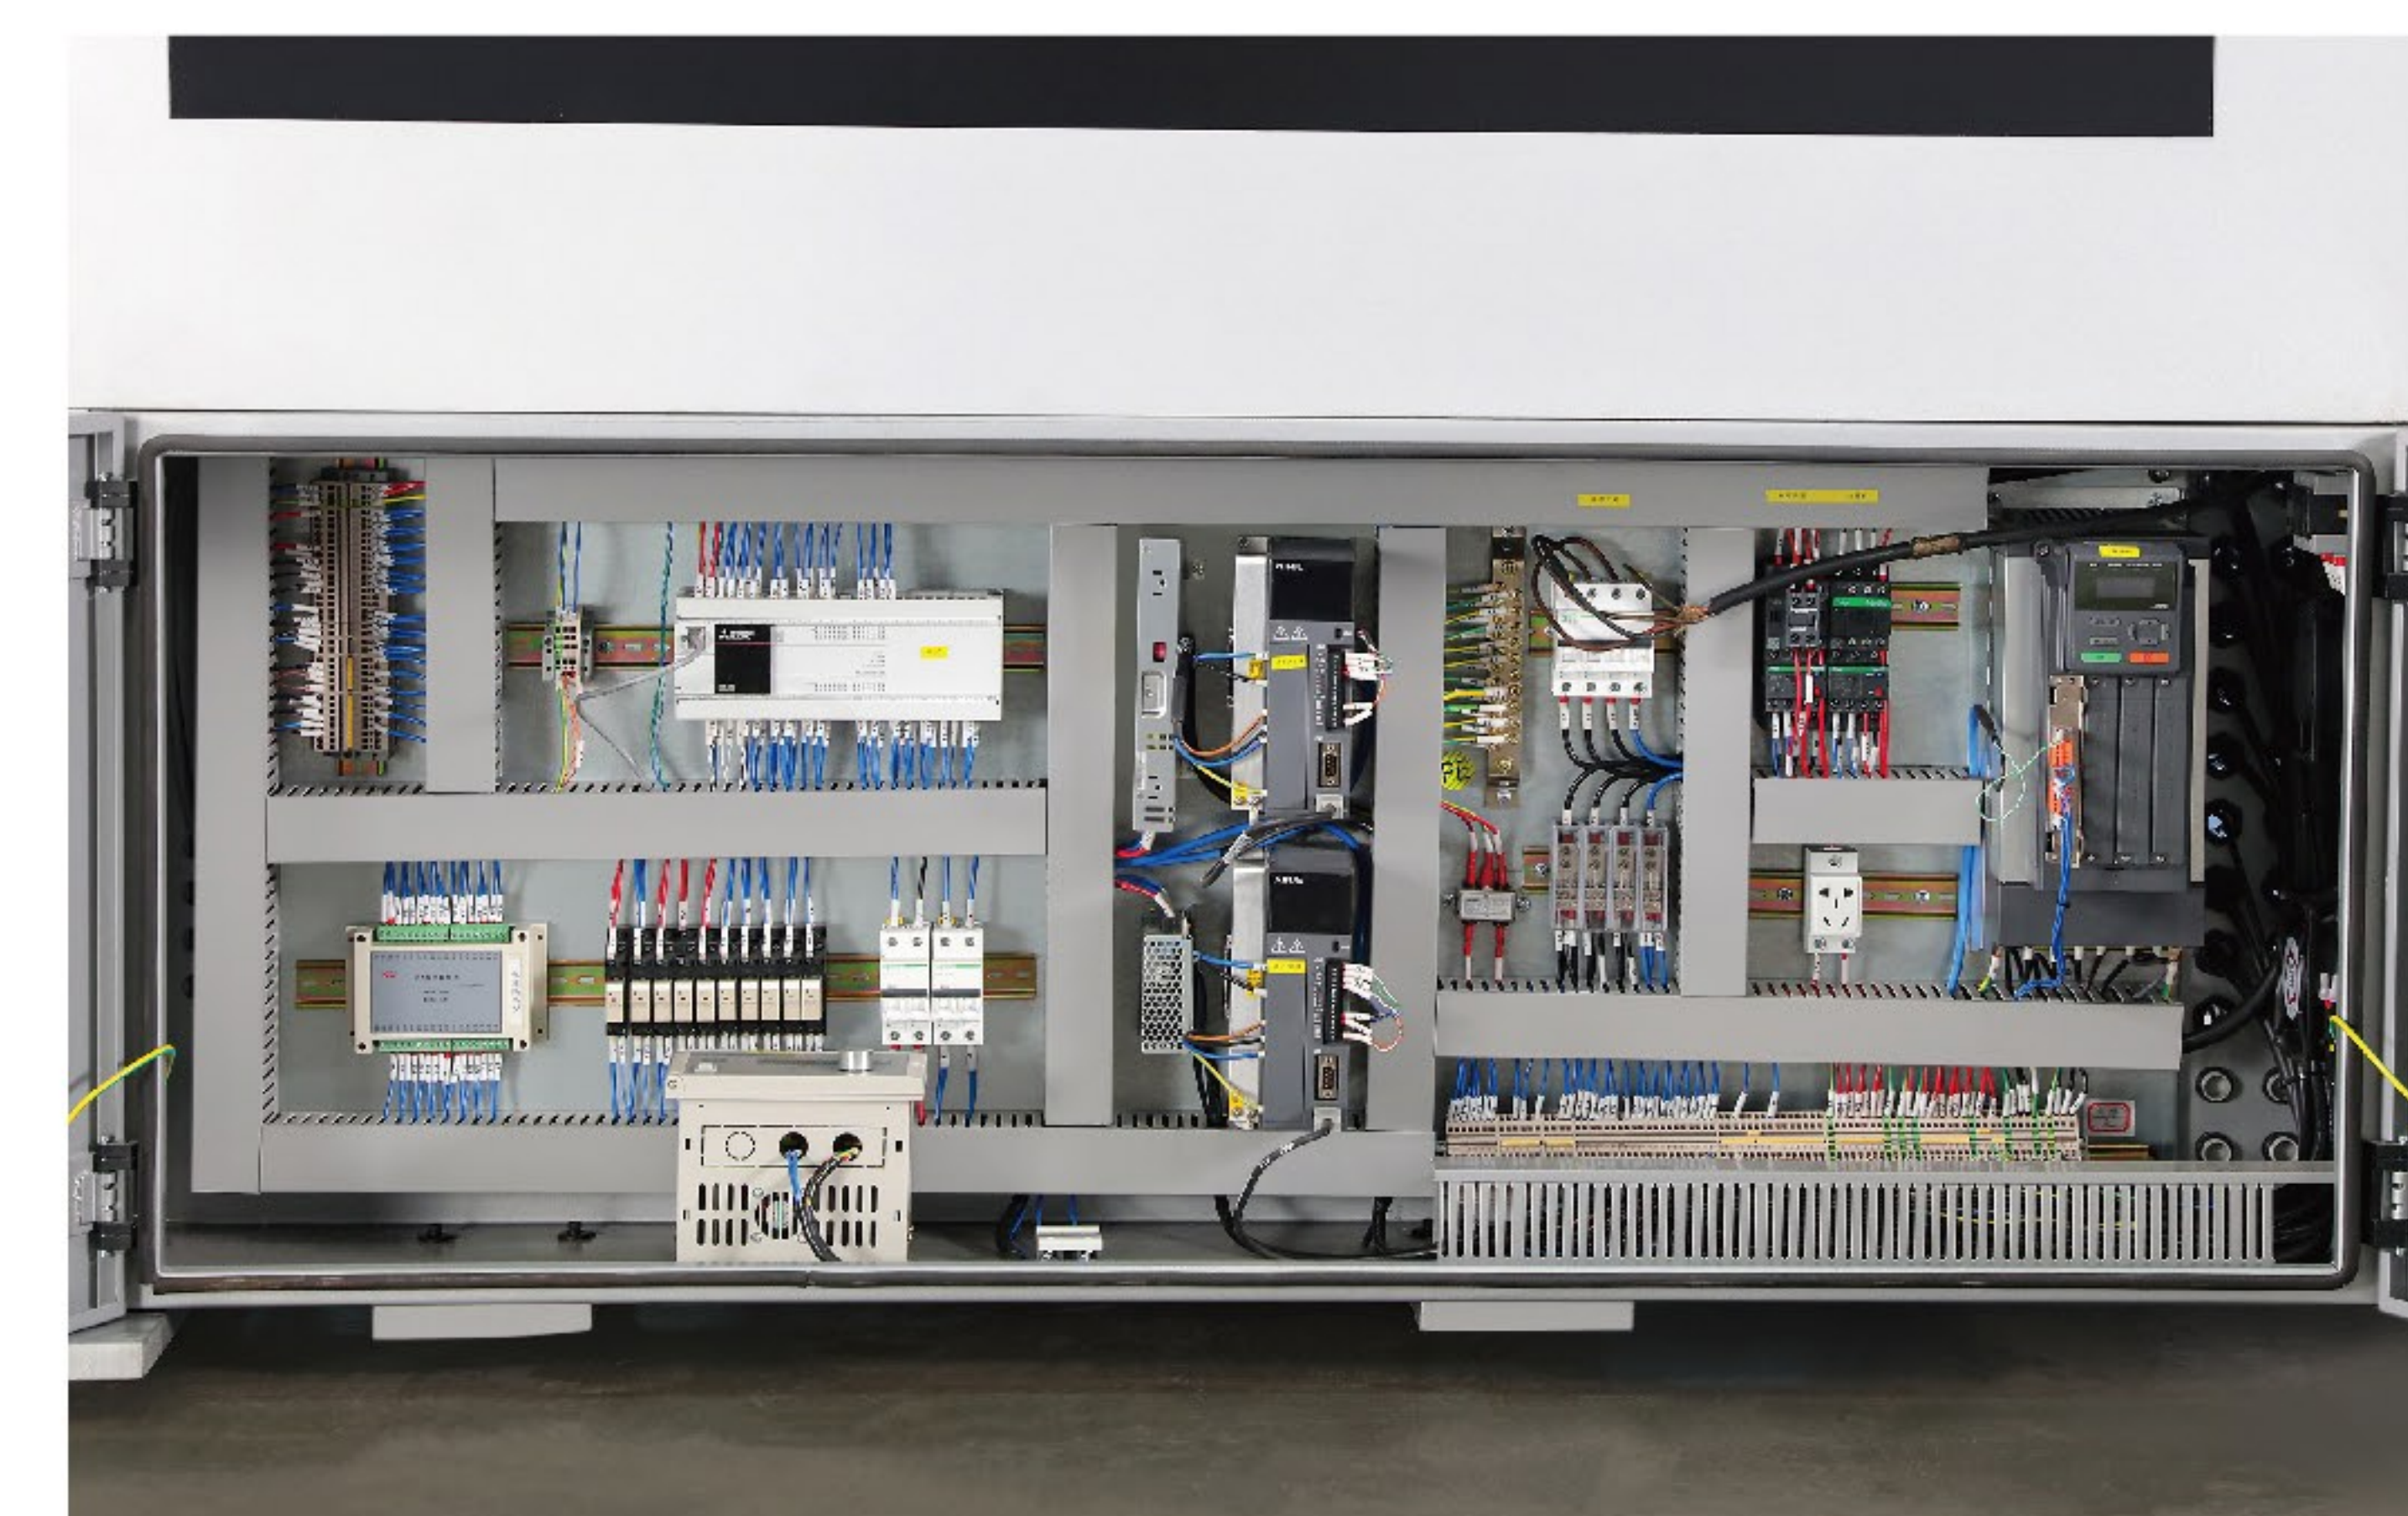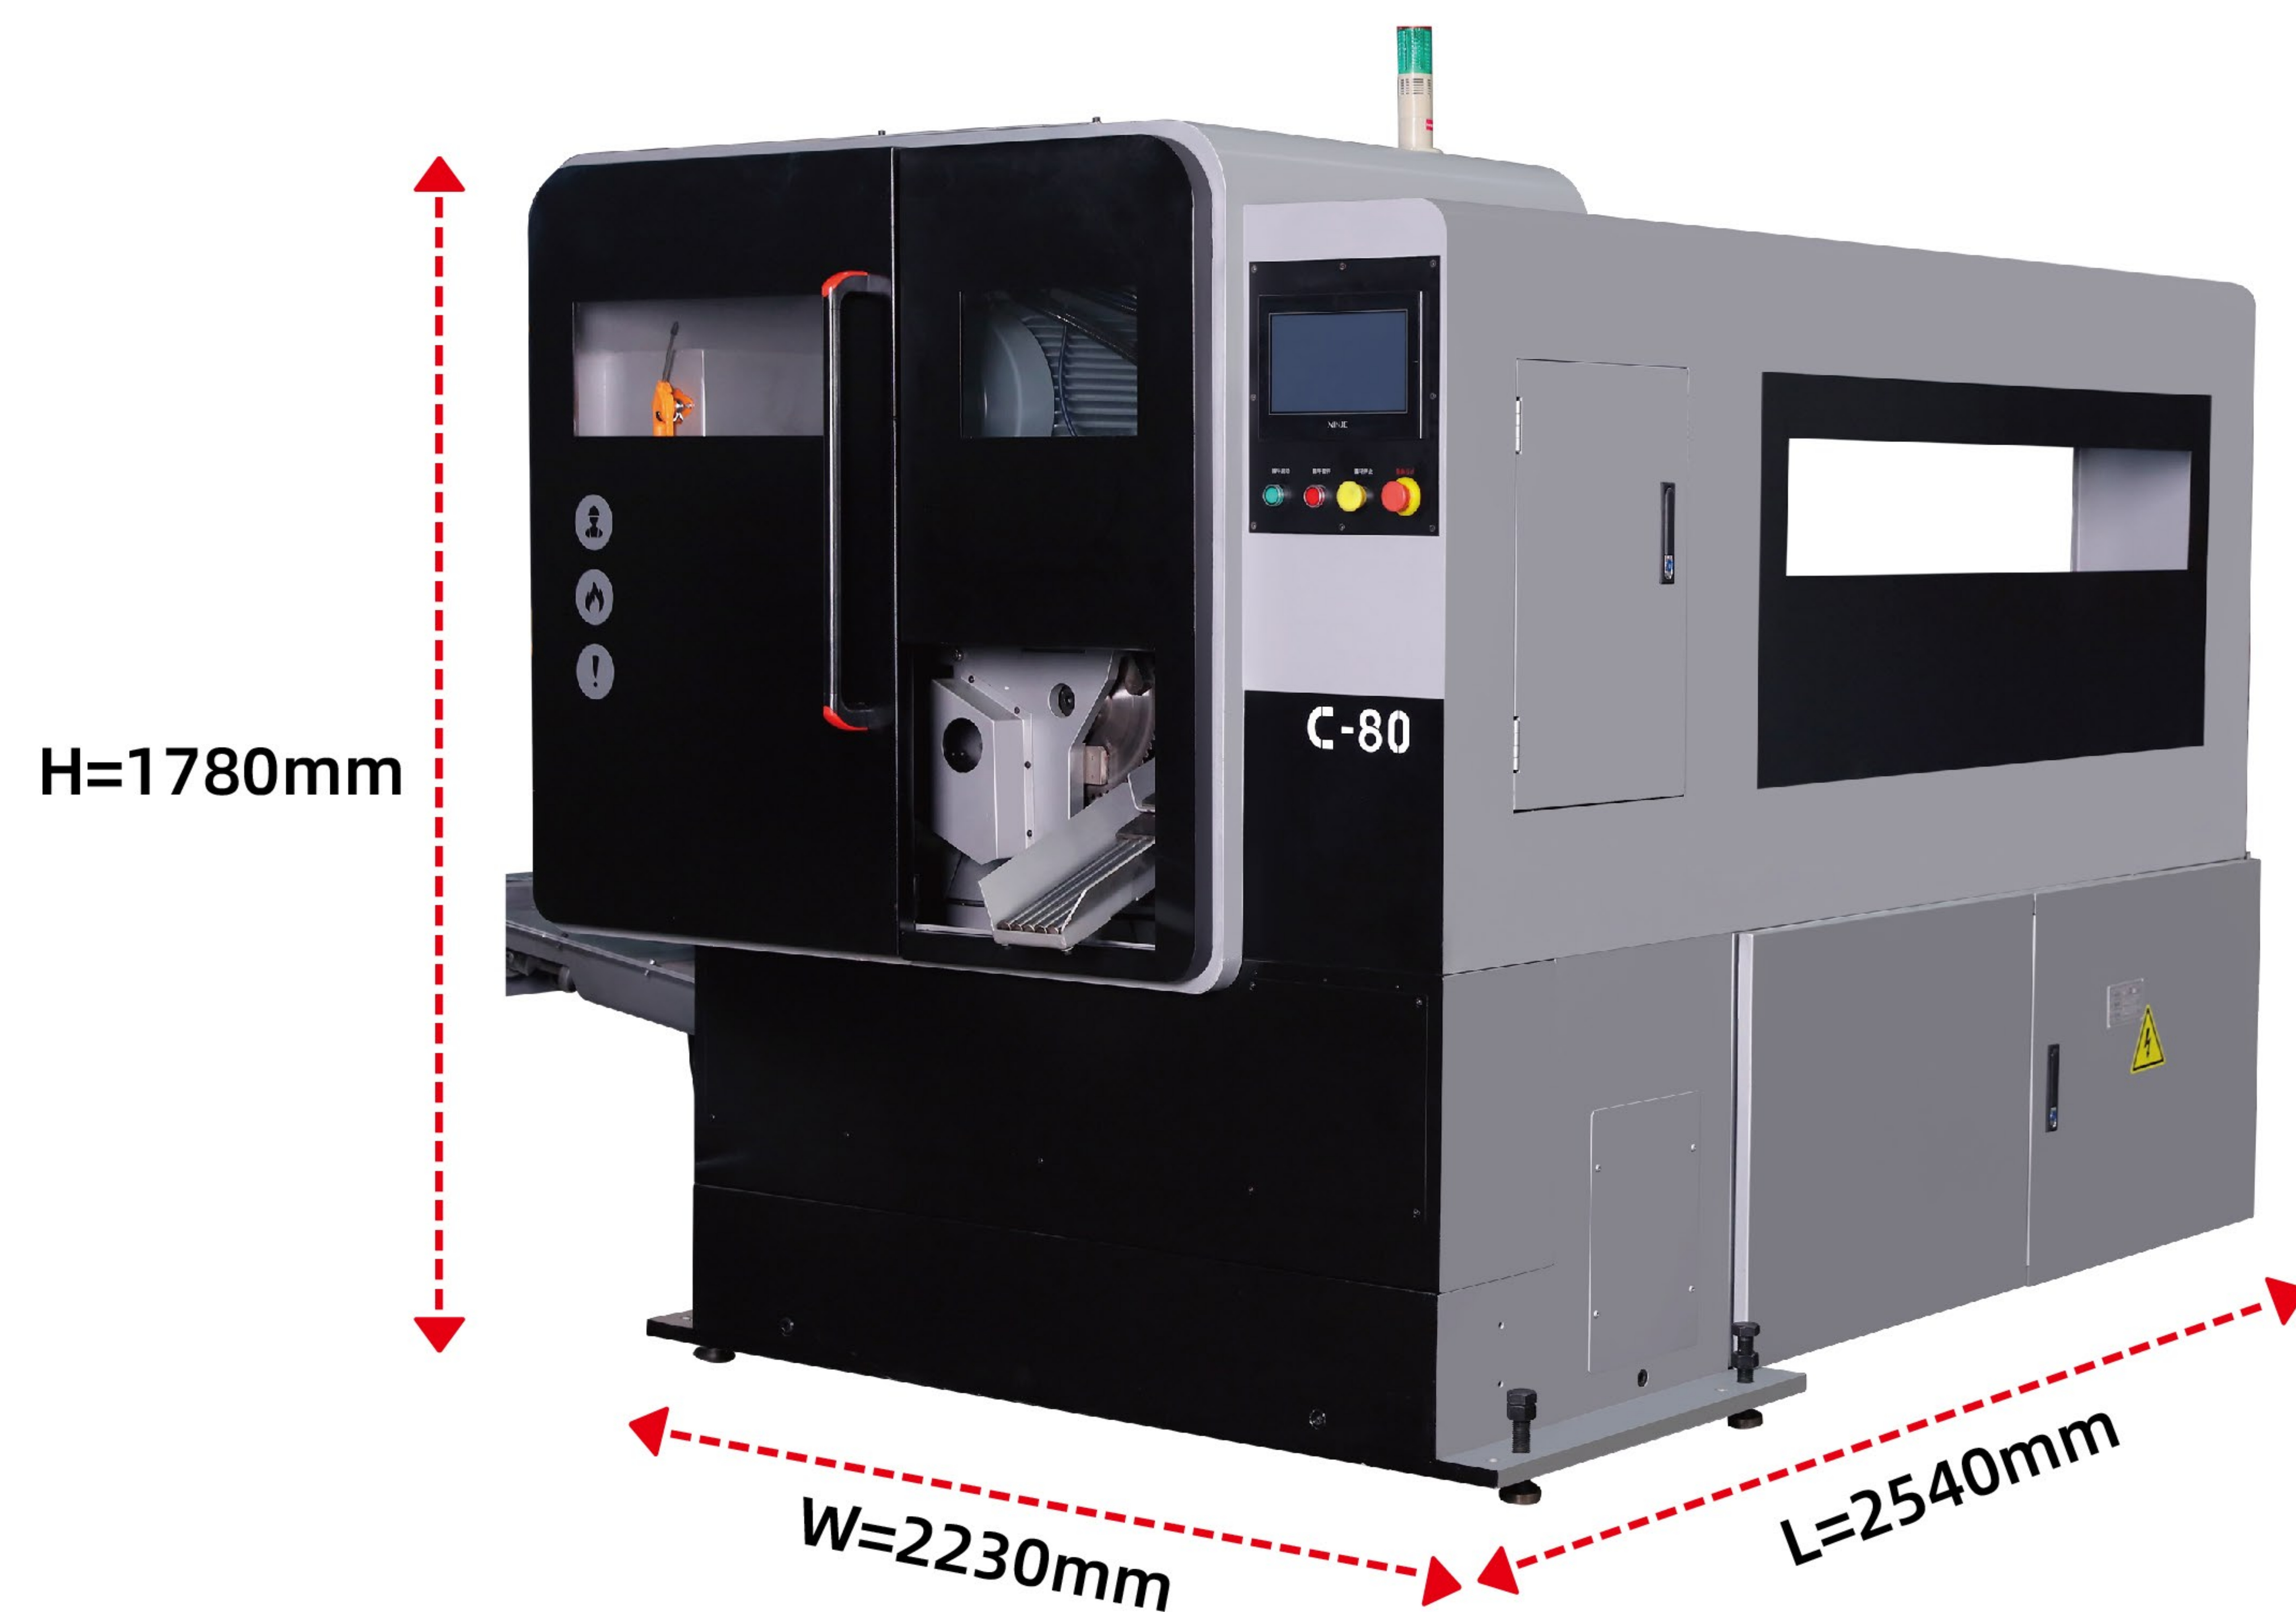

料架

