
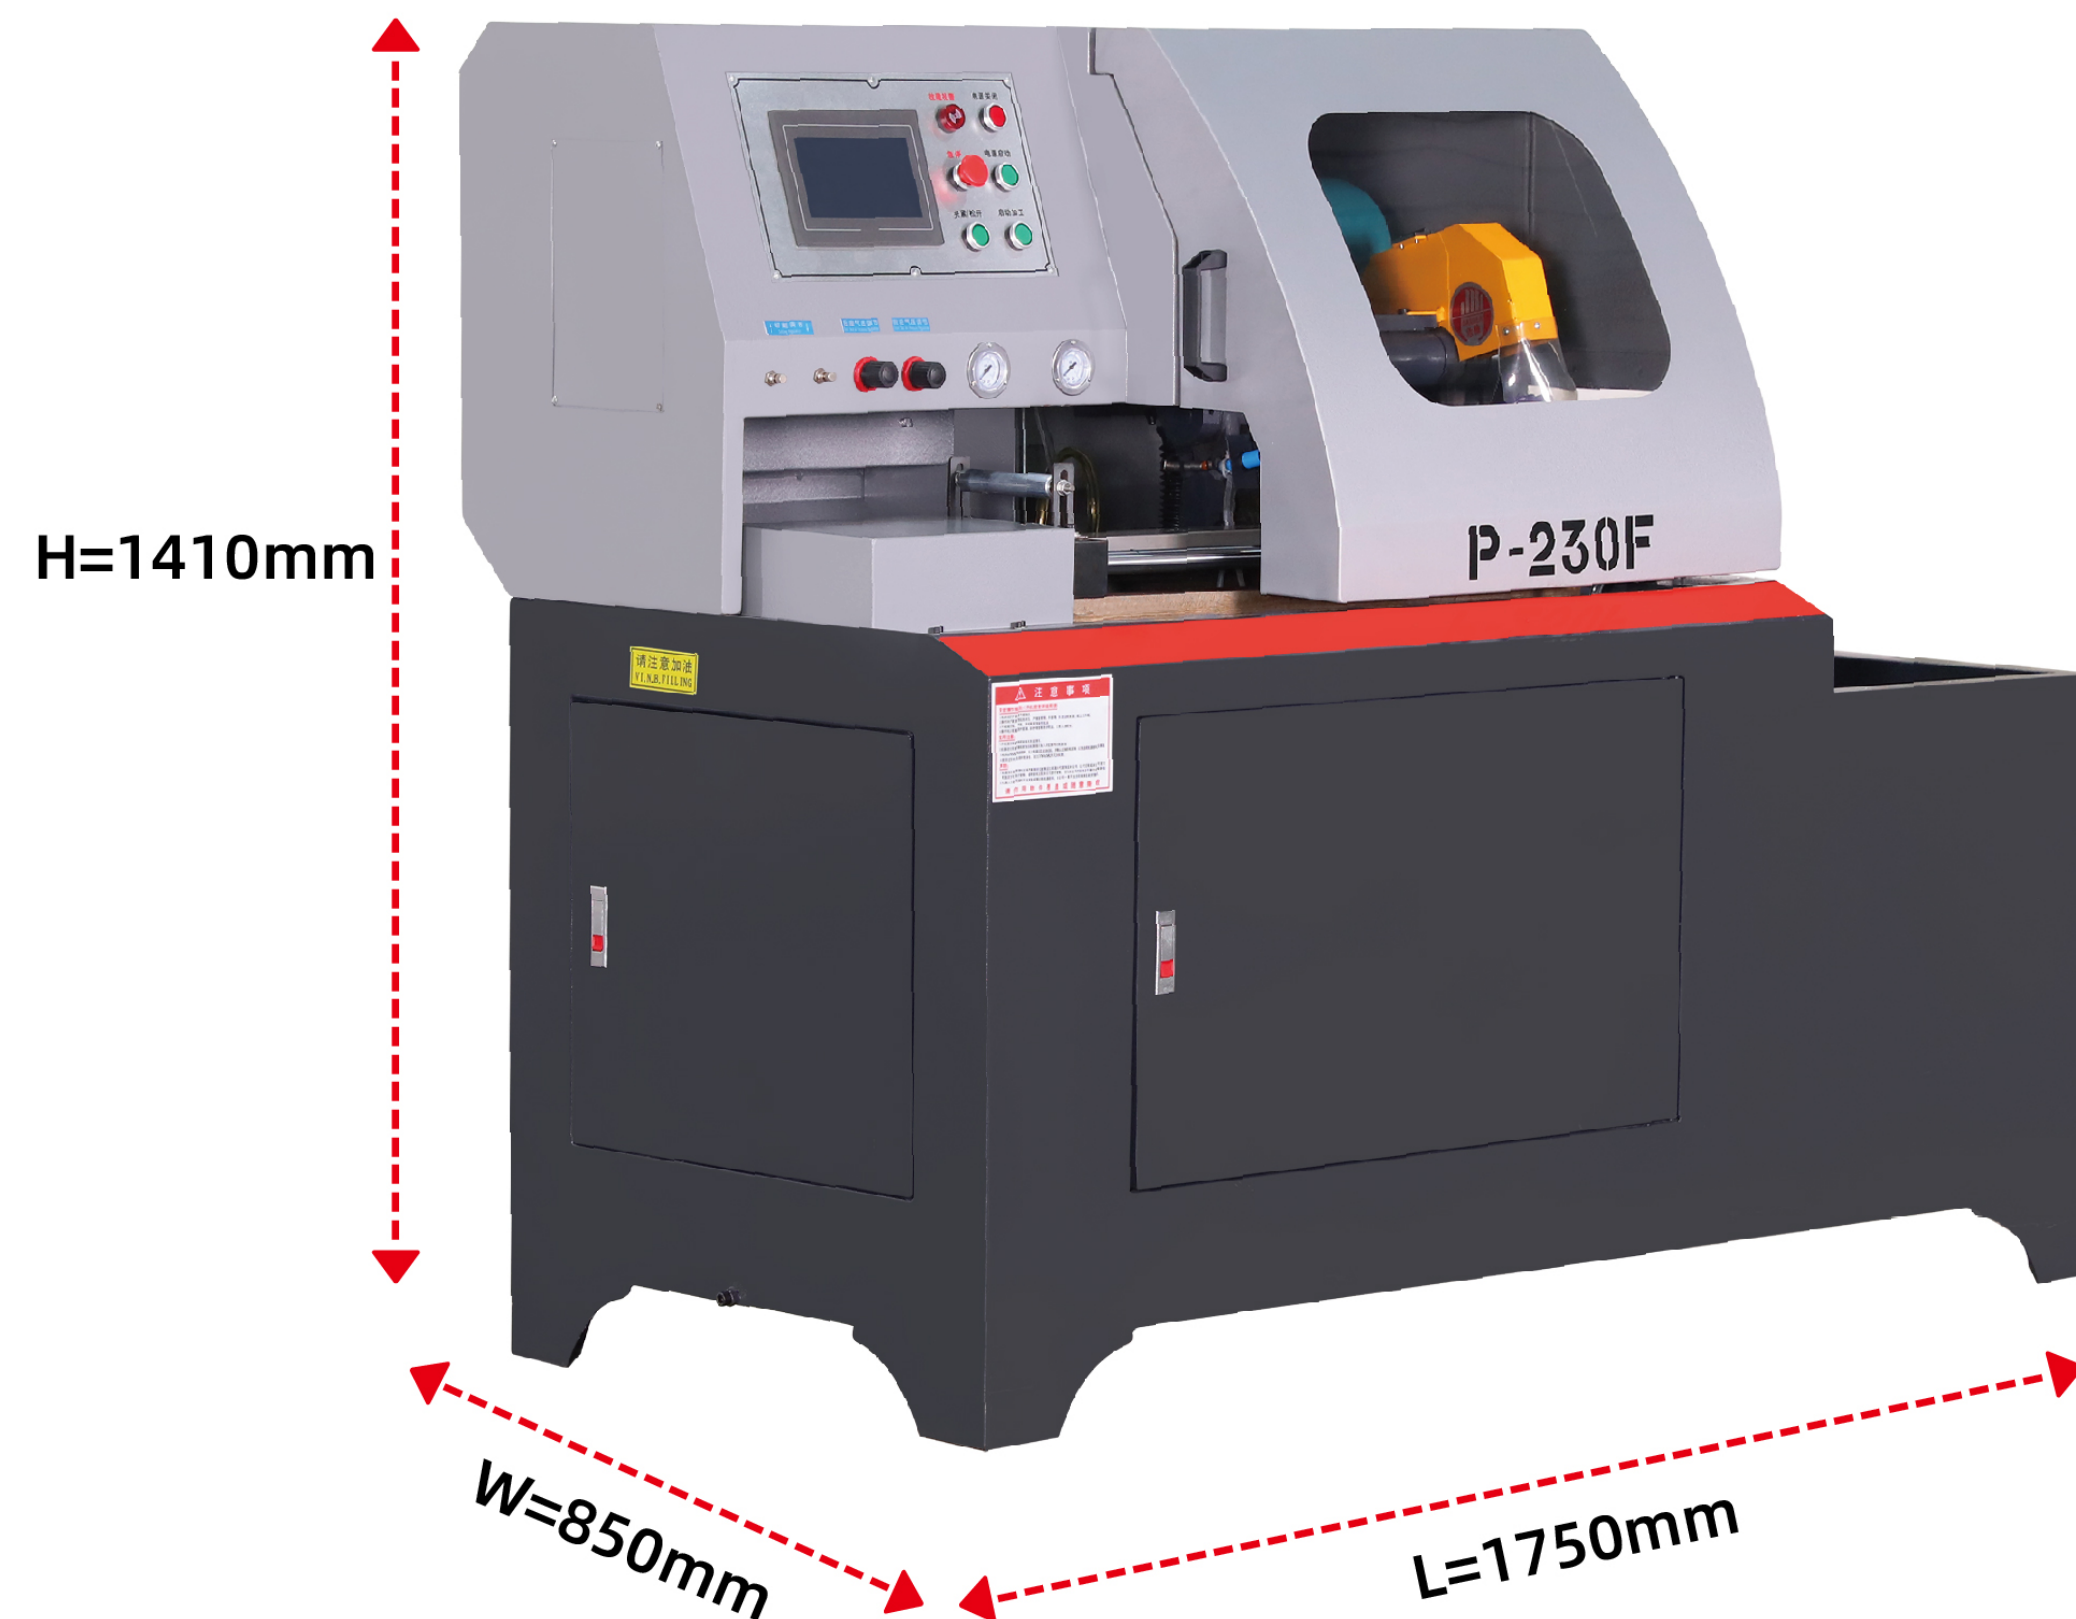
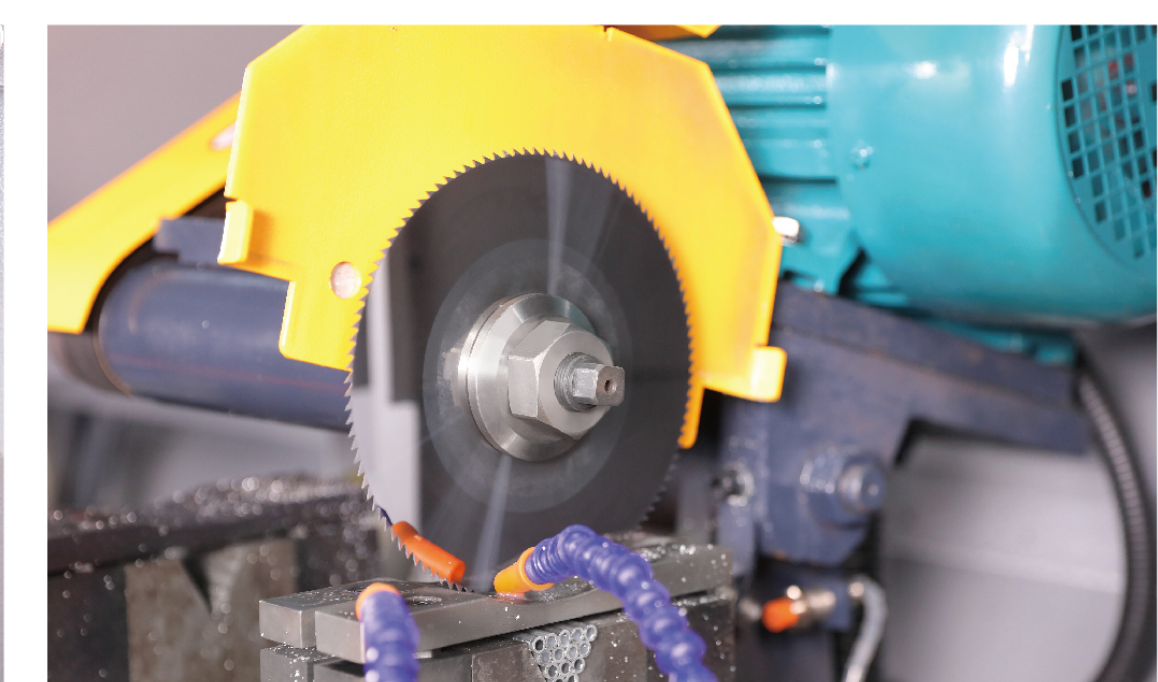
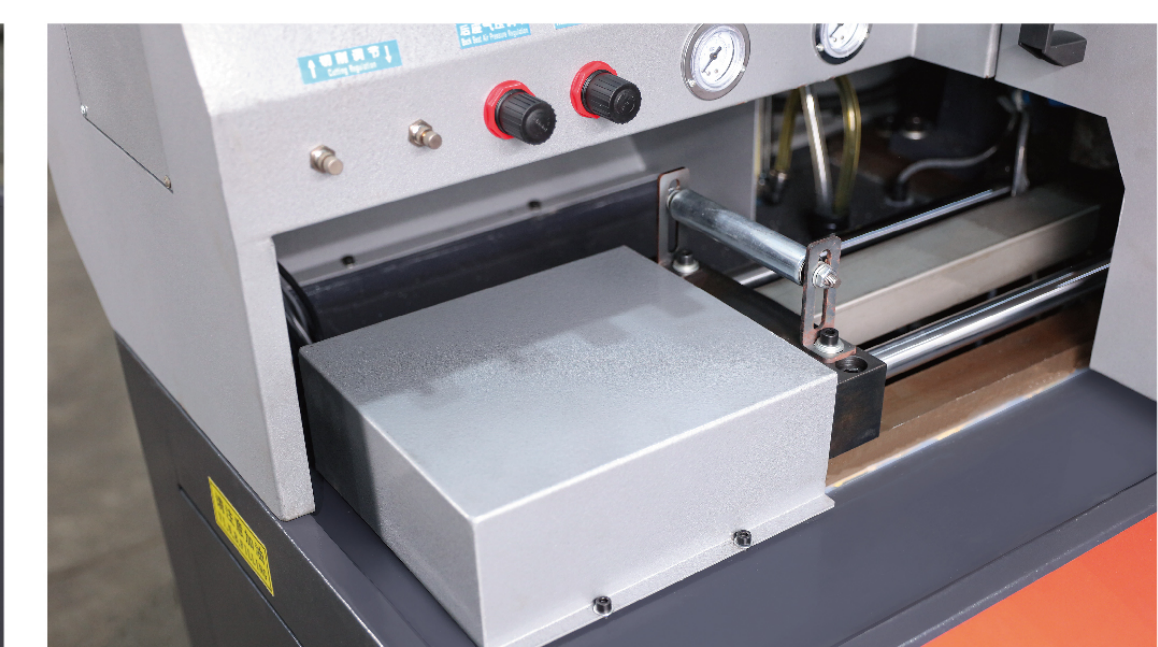
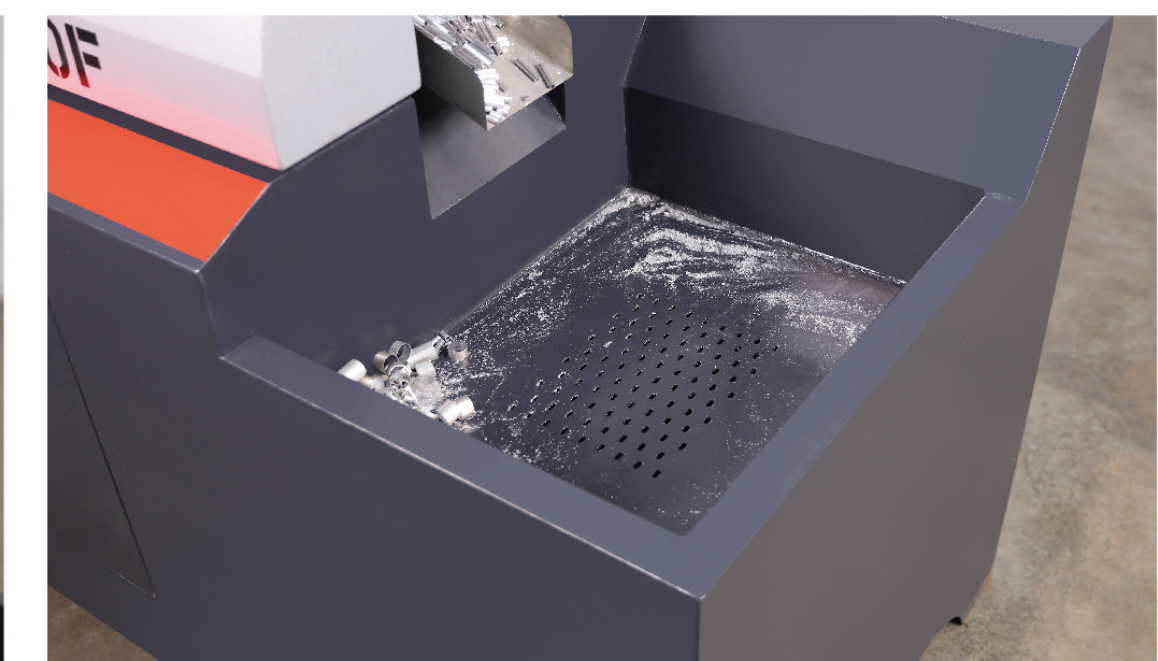


设备特点

- 1** 防飞溅可视化保护盖，独立锯切空间确保人员安全。
- 2** 接料台底部滤网设计，冷却液及时回流重复利用。
- 3** 标配零配件润滑装置，定时保养确保正常锯切。
- 4** 搭配伺服送料电机，送料更稳响应更快。
- 5** 锯切参数触屏设置，搭配必要机械按钮全自动锯切。
- 6** 标配钨钢锯片，点头式进刀锯切精度 ± 5 丝。

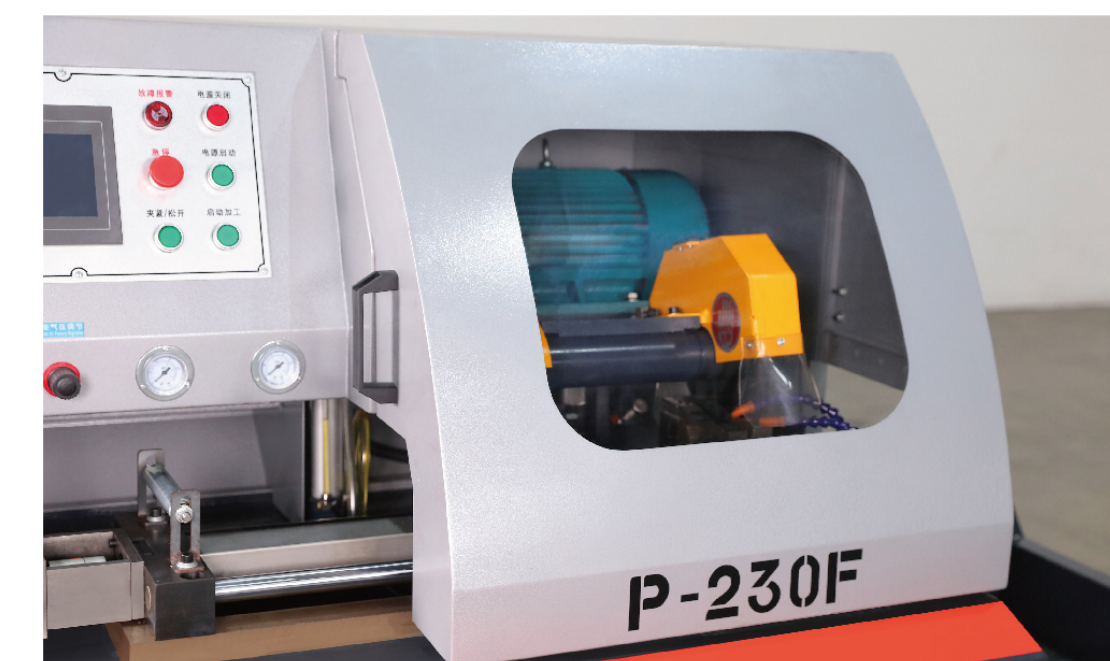

参数	P-230F (高速款)	P-230D (低速款)
切管直径	铝管、铜管2-60MM	不锈钢管2-55MM
切管厚度	铜铝50MM以下实心棒	不锈钢0.15MM-1.5MM
加工精度	$\leq 0.05\text{MM}$	
切削电机功率	2.2KW	1.5KW
电机转速	2800转/分	700转/分
电压	380V	
冷却水泵功率	120W	
送料长度	2-400MM (可多次送料)	
料架尺寸	3000*330*850MM (不包括脚杯高度)	
机器尺寸	1750*850*1410MM	
机床重量	400KG	
随机锯片尺寸	外径160MM，内径25.4MM，厚度0.8MM	
锯片范围	外径120-230MM，内径25.4MM，厚度0.5-2MM	

P-230F 毛细切管机

