



H-130

切管机

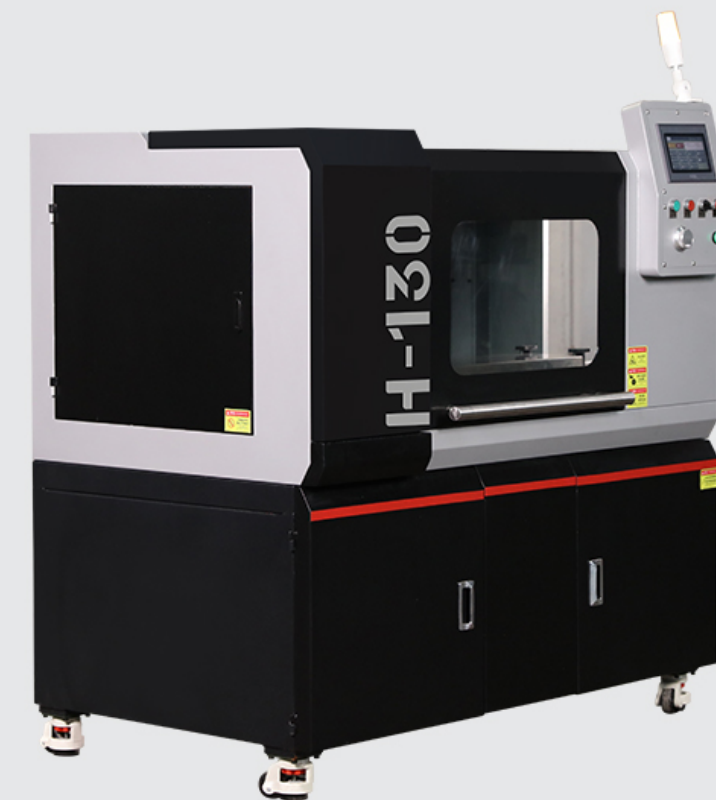

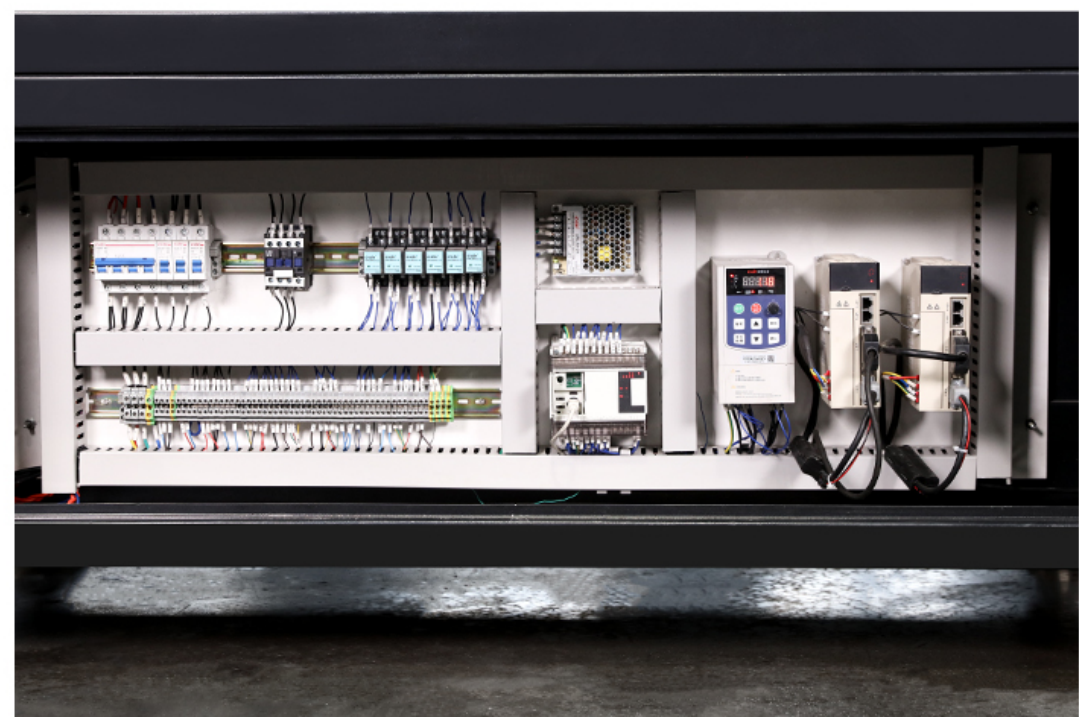

内置独立配电箱 分区排列
强弱电分开(可指定电器品牌)



不锈钢防屑护罩
防止运动部件受损



可调节转速
精细化锯切 提高锯片寿命




自带沥水接料篮
防止材料长时间浸泡腐蚀



各轴采用绝对值伺服电机
响应更快，更稳



搭载润滑保养油箱
定时定量自动喷油

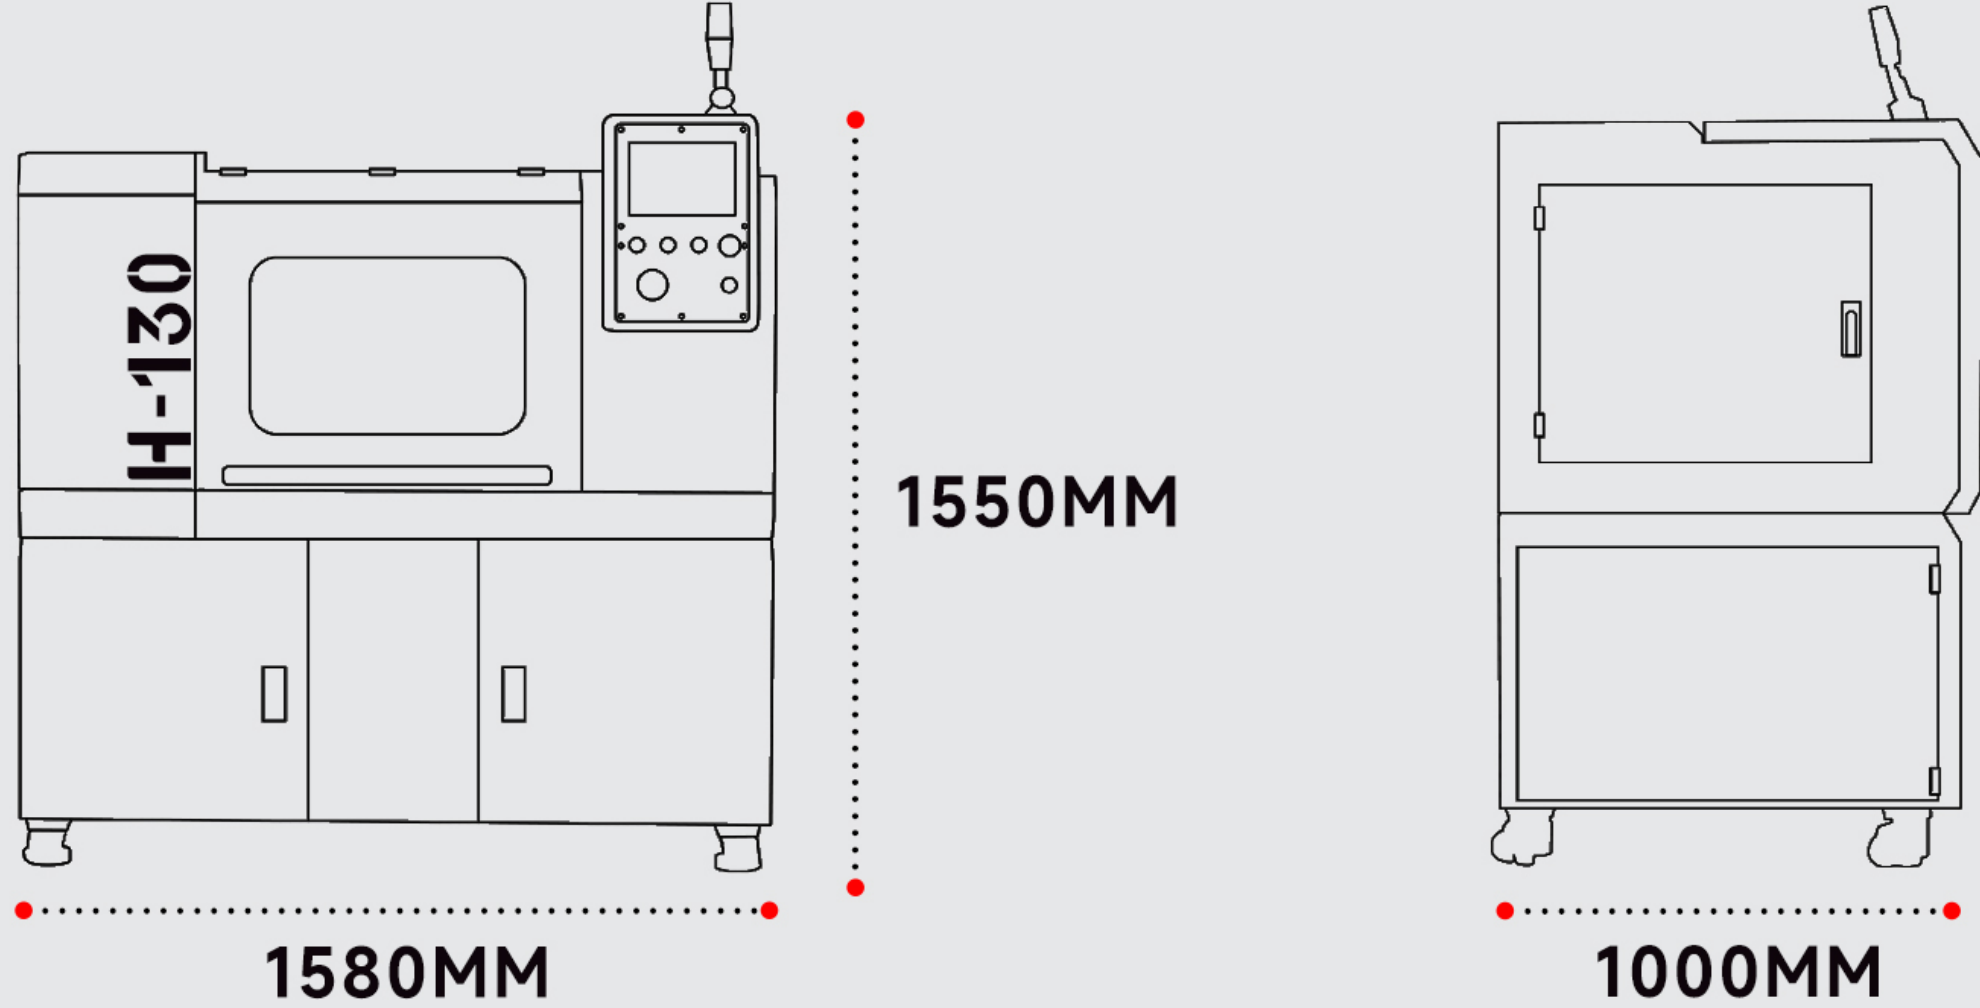

技术参数	H-130
锯片规格	100-130MM 内孔27MM
最大锯切范围	高25MM 宽100MM
主轴转速	0—2000R/MIN
锯切速度	0—60M/MIN
主电机功率	1.1KW (功率可选配)
冷却电机功率	90W
输入气源	0.5-0.8Mpa
伺服电机功率	750W
变频器功率	1.5KW
机器尺寸	1580*1000*1550MM (不包括指示灯)
机器重量	630KG
切割精度	±5丝
单次可切最大长度	210MM (需切长料可定制)
尾料长度	70MM+a (a不够一个材料长度)