



01 ¹⁰⁰ /02款

- 01 P-11N料头锯
- 02 PX-17/31S角度锯

02 ²⁰⁰ /08款

- 03 P1-28S
- 04 P4-28S
- 05 PX-25/46S角度锯
- 06 PX-26/43S角度锯
- 07 PX1-28/40S角度锯
- 08 PX-28/45S角度锯
- 09 H-22N集束锯
- 10 H-250SAII

03 ³⁰⁰ /20款

- 11 H-30S
- 12 H-30/38S
- 13 H2-33/45S
- 14 H2-33/45S 排屑机款
- 15 H-35/50S
- 16 UP-33S加强型
- 17 H5-33N
- 18 H-35N
- 19 H1-35N
- 20 M1+330C(排屑机款)模组化
- 21 M2+330C模组化
- 22 M2+330C(1米送料)模组化
- 23 M2+330CII模组化
- 24 UP-33N加强型

- 25 G1-35/45S型材锯
- 26 HX-33/50S角度锯
- 27 HX-33N角度锯
- 28 330线边库自动锯切线
- 29 LF-33/25/50S
- 30 LM-35/35/150S

04 ⁴⁰⁰ /16款

- 31 H1-40/50S
- 32 H1-40/70S中下
- 33 UP-40/72S中下 加强型
- 34 UP1-40/72S中下 加强型
- 35 UP-43S加强型
- 36 H1-40N
- 37 H-43N
- 38 UP-40N加强型
- 39 H-7043S模具钢锯
- 40 UP-5043AI加强型模具钢锯
- 41 UP1-7043AI加强型模具钢锯
- 42 G1-45/50S型材锯
- 43 HX-40S角度锯
- 44 GX1-45/50S角度锯
- 45 AH-45MSN切铝锯
- 46 HA-400

05 ⁵⁰⁰ /07款

- 47 H1-50/65S
- 48 H1-50/70S
- 49 UP-56/65S加强型
- 50 H1-50N
- 51 UP-50N加强型
- 52 G1-50/60S型材锯
- 53 LM-50/50/250S

06 **600** /06款

- 54 H-60/70S 电动送料
- 55 H-65/70S
- 56 H2-65/80S 滑板
- 57 UP-65N 加强型
- 58 G-60/80S 型材锯
- 59 VEGA 650 进口

10 **1200** /01款

- 67 H-120/140S

07 **700** /02款

- 60 H1-70/90S 滑板
- 61 UP-70/90SAI 加强型

08 **800** /03款

- 62 H1-80/100S
- 63 UP-80N 加强型
- 64 H1-1080S 模具钢锯

09 **1000** /02款

- 65 H1-100/100S
- 66 H-1310S 模具钢锯

P-11N



最大切削范围	φ10-90mm	带锯条规格	27x0.9x3505mm
锯切速度	28/43/53/76m/min	主电机功率	2.2kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
锯切台高度	610mm	钳口高度	170mm
送料行程	600mm	重量	1107kg
机器尺寸(静态尺寸)	1910x2200x1380mm	机器尺寸(动态尺寸)	1910x2200x1800mm



PX-17/315

锯切能力 (MM)		
0°	φ230	170x315
45°	φ200	210x170
60°	φ130	150x130





切削角度	正0-45° 负0-60°	带锯条规格	27x0.9x2825mm
锯切速度	37/73m/min	主电机功率	0.75/1.1kw
冷却电机功率	0.045kw	主电机级数	4P/8P
液压电机功率	0.55kw	前后钳口尺寸	190x140mm
工作台高度	980mm	重量	424kg
机器尺寸(静态尺寸)	1650x700x1400mm	机器尺寸(动态尺寸)	1650x700x1930mm



P1-285

该机型有两个款式可选

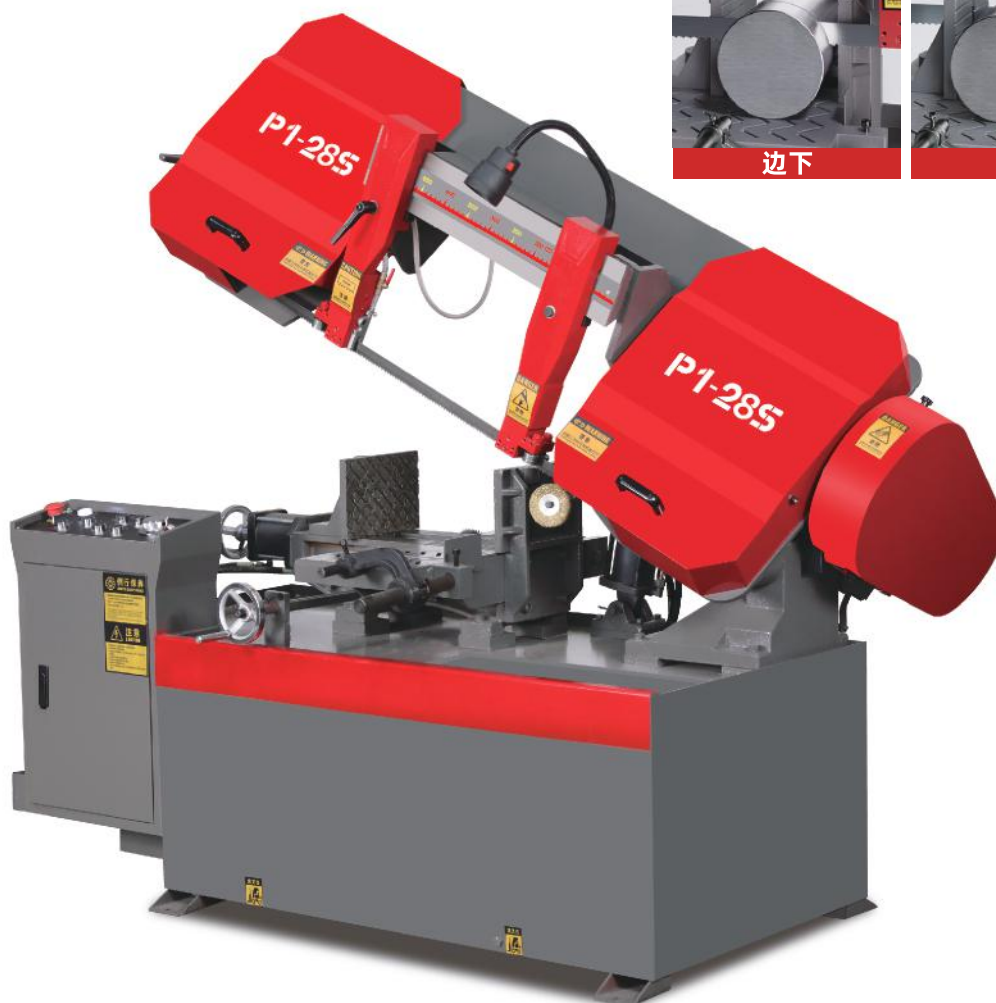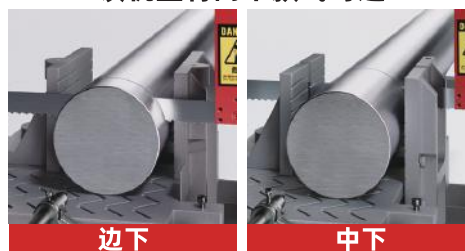

最大切削范围	○280mm□250x390mm	带锯条规格	27x0.9x3505mm
锯切速度	27/45/68m/min	主电机功率	2.2kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.55kw
工作台高度	710mm	钳口高度	160mm
料架尺寸	420x350x630mm	重量	800kg
机器尺寸(静态尺寸)	1900x1200x1300mm	机器尺寸(动态尺寸)	1900x1200x1800mm



P4-285



最大切削范围	○ ϕ 280mm □220x390mm	带锯条规格	27x0.9x3505mm
锯切速度	26/49/68m/min	主电机功率	2.2kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.55kw
活动钳口尺寸（宽x高）	190x160mm	机器重量	752kg
料架尺寸	410x350x640mm	工作台高度	700mm
机器尺寸(静态尺寸)	1840x1200x1360mm	传动方式	蜗轮传动



PX-25/46S

锯切能力 (MM)		
0°	φ330	250x450
45°	φ300	250x300
60°	φ200	250x200



切削角度	正0-45° 负0-60°	带锯条规格	27x0.9x3960mm
锯切速度	45/94m/min	主电机功率	1.5/2.2kw
冷却电机功率	0.045kw	主电机级数	4P/8P
液压电机功率	0.75kw	前后钳口尺寸	235x180mm
工作台高度	850mm	重量	857.5kg
机器尺寸(静态尺寸)	2200x1100x1500mm	机器尺寸(动态尺寸)	2200x1100x2100mm




PX-26/43S 转角

锯切能力 (MM)		
-45°	φ260	300x200
0°	φ260	260x430
45°	φ260	260x130
60°	φ155	125x125



锯切范围	正0-60° 负0-45°	带锯条规格	27x0.9x3660mm
频率	50HZ	电机功率	1.5kw
电压	380V	净重	515kg
相数	三相	毛重	565kg
机器尺寸	2000*1200*1120mm	锯条转速	24/52/78/109m/min

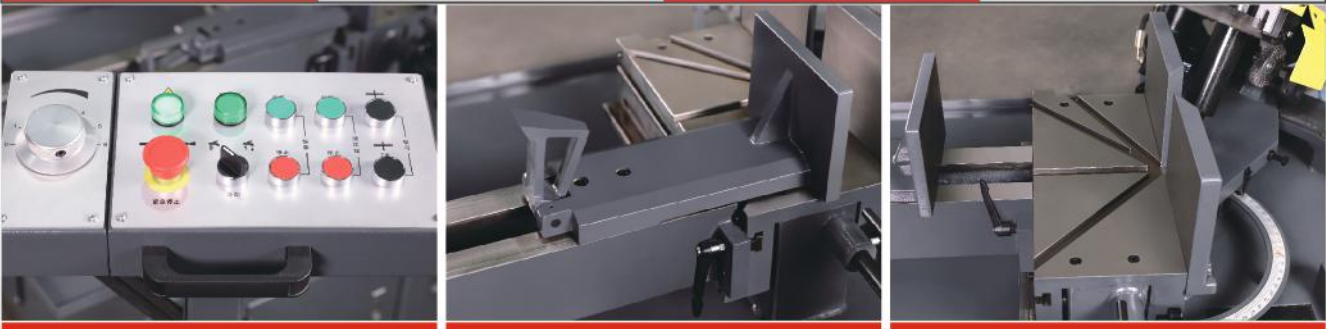

PX1-28/405 转角



圆料最大切削范围	○280mm	带锯条规格	34x11x3860mm
方料最大切削范围0°	□280x440mm	主电机功率	3.0kw
方料最大切削范围45°	□230x270mm	液压电机功率	0.75kw
锯切速度	26/48/70m/min	机器尺寸	2070x1470x1370mm
冷却电机功率	40w	重量	1100kg



PX-28/45S转角



最大切削范围	0°:280x470mm 30°:250x370mm 45°:230x280mm 60°:210x160mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	25/45/72m/min	主电机功率	3.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	2200x1460x1800mm	重量	1060kg



H-22N



锯切材料	φ12-φ50mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	31/48/60/86m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
送料行程	400mm	机器重量	1922kg
料架尺寸	520x500x630mm	工作台高度	710mm
机器尺寸(静态尺寸)	2300x2500x1600mm	传动方式	蜗轮传动




H-250SAII

锯切能力 (MM)	
圆料	φ250
方料	250x300



锯切速度	27/40/54/68/80 m/min	带锯条规格	27x0.9x3505mm
切削液泵马达	0.09kw 4P	锯条马达	2.2kw 4P
电源电压	AC380V±10% 50HZ	液压泵马达	0.75kw 4P
操作回路电压	AC100V	允许荷重	1500kg
油箱容量	20L	工作台高度	700mm
机器重量	1000kg	机器尺寸	1868x1165x1772mm

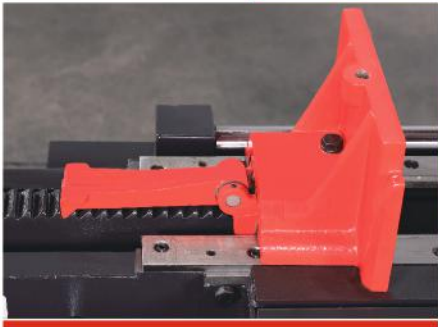

H-305



最大切削范围	300x300mm	带锯条规格	27x0.9x3505mm
锯切速度	26/49/68m/min	主电机功率	3.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.55kw
钳口尺寸(宽x高)	180x160mm	机器重量	700kg
料架尺寸	450x450x560mm	工作台高度	600mm
机器尺寸(静态尺寸)	1880x1050x1500mm	传动方式	蜗轮传动



H-30/385




最大切削范围	300x380mm	带锯条规格	27x0.9x3505mm
锯切速度	25/49/74m/min	主电机功率	3.0kw
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	1900x1100x1600mm	重量	770kg



H2-33/455



最大切削范围	330x450mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	32/48/63/76m/min	主电机功率	3.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
前活动钳口(宽x高)	230x170mm	机器重量	964kg
料架尺寸	600x470x650mm	工作台高度	660mm
机器尺寸(静态尺寸)	2120x1250x1460mm	传动方式	蜗轮传动

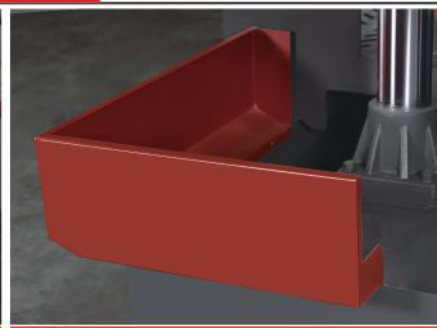

H2-33/ 455(排屑机款)



最大切削范围	330x450mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	32/48/63/76m/min	主电机功率	3.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
前活动钳口(宽x高)	230x170mm	机器重量	985kg
料架尺寸	600x470x650mm	工作台高度	660mm
机器尺寸(静态尺寸)	2120x1250x1460mm	传动方式	蜗轮传动



H-35/50S




最大切削范围	350x500mm	带锯条规格	34x1.1x4570mm
锯切速度	34/49/64/82m/min	主电机功率	4kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
前后钳口尺寸	200x230mm	工作台面高度	635mm
料架尺寸	610x480x615mm	重量	1027kg
机器尺寸(静态尺寸)	2300x1200x1650mm	机器尺寸(动态尺寸)	2300x1200x1650mm



UP-33S



最大切削范围	330x330mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	10-100(变频)m/min	主电机功率	3.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
工作台面高度	680mm	导向臂尺寸	290x80x65mm
料架尺寸	600x470x650mm	机器重量	1027kg
机器尺寸(静态尺寸)	2020x1000x1780mm	机器尺寸(动态尺寸)	2020x1000x2100mm

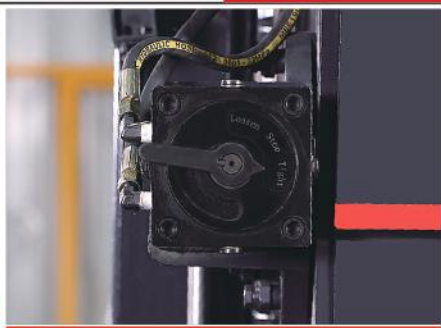

H5-33N



最大切削范围	330x330mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	31/48/60/86m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
工作台面高度	660mm	送料行程	500mm
料架尺寸	600x525x635mm	重量	1445.5kg
机器尺寸(静态尺寸)	2180x2200x1450mm	钳口高度	180mm



H-35N




最大切削范围	350x350mm	带锯条规格	34x1.1x4350mm
锯切速度	30/46/65/89m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
送料行程	500mm	钳口高度	200mm
料架尺寸	600x430x640mm	重量	1700kg
机器尺寸(静态尺寸)	2600x2100x1600mm	机器尺寸(动态尺寸)	2600x2100x1700mm



H1-35N



最大切削范围	350x350mm	带锯条规格	34×1.1×4260mm
锯切速度	32/48/60/85m/min	主电机功率	4kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
工作台面高度	650mm	导向臂尺寸	447×112×67mm
料架尺寸	700×485×630mm	重量	1539kg
机器尺寸(静态尺寸)	2220×2310×1460mm	机器尺寸(动态尺寸)	2220×2310×1680mm

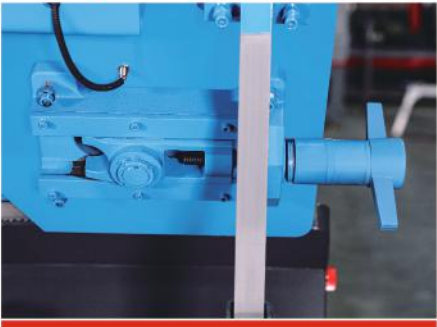

M1+330C(排屑机款)




锯切能力	330x330mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	23/36/42/57/72m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
送料行程	500mm	机器重量	1550kg
料架尺寸	600x530x635mm	工作台面高度	640mm
机器尺寸(静态尺寸)	2130x2340x1450mm	传动方式	蜗轮传动



M2+330C



锯切能力	330x330mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	34/51/60/85m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	60w	液压电机功率	0.75kw
送料行程	500mm	机器重量	1499kg
料架尺寸	600x360x630mm	工作台高度	650mm
机器尺寸(静态尺寸)	2150x2000x1400mm	传动方式	蜗轮传动

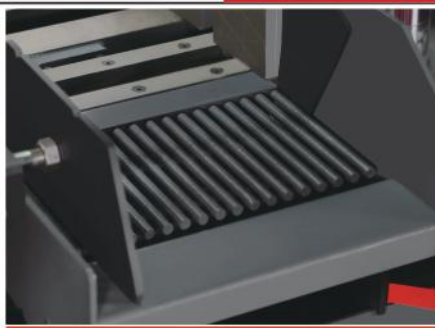


M2+330C(1米送料)



最大切削范围	330x330mm	带锯条规格	34×1.1×4115mm
锯切速度	20/40/54/75m/min	主电机功率	4kw 4级
冷却电机功率	60w	液压电机功率	0.75kw
工作台面高度	650mm	送料行程	1000mm
料架尺寸	600x480x590mm	重量	1582kg
机器尺寸(静态尺寸)	2160x2900x1400mm	机器尺寸(动态尺寸)	2160x2900x1600mm



M2+330CII

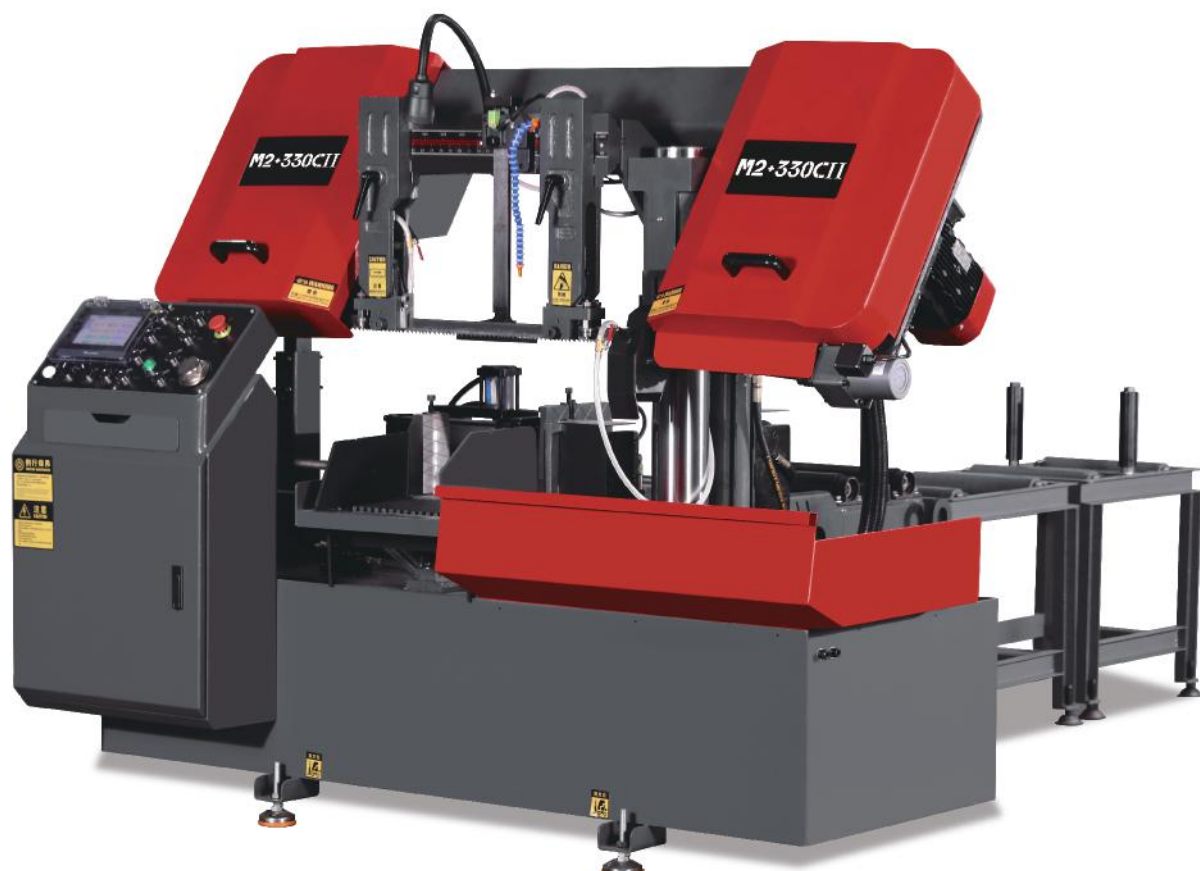

锯切能力	330x330mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	15-85m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	60w	液压电机功率	0.75kw
送料行程	500mm	机器重量	1322kg
料架尺寸	600x360x630mm	工作台高度	650mm
机器尺寸(静态尺寸)	2150x2000x1400mm	传动方式	齿轮传动



UP-33N



最大切削范围	330x330mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	10-85(变频)m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
工作台面高度	690mm	导向臂尺寸	410x110x65mm
料架尺寸	600x470x680mm	机器重量	1833kg
机器尺寸(静态尺寸)	2350x2280x1520mm	机器尺寸(动态尺寸)	2350x2280x1670mm



G1-35/45S




最大切削范围	350x450mm	带锯条规格	34x1.1x4670mm
锯切速度	30/44/56/74m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	2500x1060x1650mm	重量	1190kg



HX-33/505 转角



最大切削范围	方钢 0°:330×500mm 45°:330×330mm H型钢 0°:330×350mm 45°:330×330mm	带锯条规格	34x1.1x4610mm
锯切速度	33/47/58/86m/min	主电机功率	4.0kw
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	2450x1950x1650mm	重量	1650kg

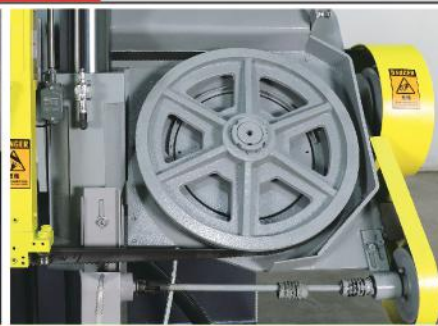

HX-33N 转角



锯切能力	0°: 330×330mm 45°: 330×330mm	带锯条规格	34×1.1×4610mm
锯切速度	32/48/60/86m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
送料行程	500mm	机器重量	1752kg
料架尺寸	650×480×700mm	工作台高度	750mm
机器尺寸(静态尺寸)	2440×2740×1550mm	传动方式	蜗轮传动



330线边库自动锯切线



主电机功率	1.5kw	上料料架尺寸	4400x3000x920mm
伺服电机(前)功率	0.75kw	出料料架尺寸	2000x600x820mm
伺服电机(后)功率	0.75kw	承重	单边10吨



LF-33/25/505



最大切削范围	330Dx250Hx500L (喉深x高x锯切行程)	带锯条规格	34x1.1x3680mm
锯切速度	15-80(变频)m/min	主电机功率	3.0kw 4级
冷却电机功率	40w	变频电机功率	0.75kw
机器尺寸	1220x1430x2160mm	重量	1113.5kg



LM-35/35/150S




最大切削范围	350Dx350Hx1500L (喉深x高x锯切行程)	带锯条规格	34x1.1x3860mm
锯切速度	15-80(变频)m/min	主电机功率	3.0kw
冷却电机功率	40w	伺服电机功率	1.0kw
机器尺寸	3100x1100x2100mm	重量	1517kg



H1-40/50S



最大切削范围	400x500mm	带锯条规格	41x1.3x4760mm
锯切速度	32/46/58/79m/min	主电机功率	4.0kw
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	2560x1130x1780mm	重量	1225kg

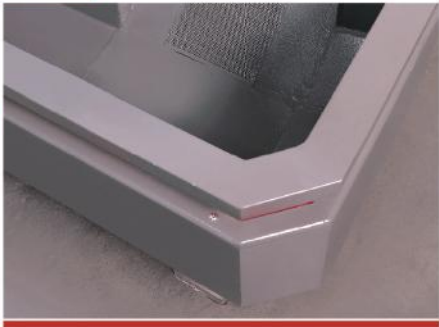

H1-40/70S 中下



最大切削范围	400x700mm	带锯条规格	41x1.3x5100mm
锯切速度	17/27/50/58/74m/min	主电机功率	4.0kw
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	2800x1100x1650mm	重量	1360kg



UP-40/725 中下



最大切削范围	400x720mm	带锯条规格	41x1.3x5385mm
锯切速度	10-70(变频)m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
钳口尺寸	220x220mm	工作台面高度	760mm
料架尺寸	796x600x750mm	重量	1740kg
机器尺寸(静态尺寸)	2900x1360x1800mm	机器尺寸(动态尺寸)	2900x1360x1950mm



UP1-40/725




锯切能力	400x720mm	带锯条规格	41x1.3x5385mm
锯切速度	10-70(变频)m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
钳口尺寸	220x220mm	机器重量	1828kg
料架尺寸	796x600x750mm	油箱容量	40L
机器尺寸(静态尺寸)	2900x1360x1800mm	机器尺寸(动态尺寸)	2900x1360x1950mm



UP-43S




最大切削范围	430x550mm	带锯条规格	41x1.3x5370mm
锯切速度	10-115(变频)m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
前活动钳口尺寸(宽x高)	200x230mm	机器重量	1654kg
料架尺寸	650x700x670mm	工作台高度	680mm
机器尺寸(静态尺寸)	2720x1100x2100mm	传动方式	齿轮传动

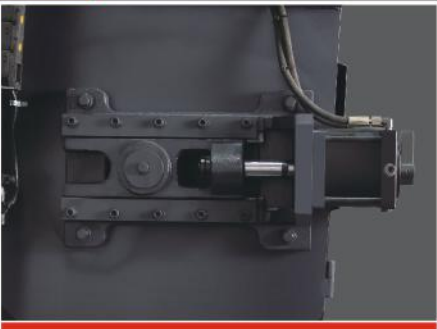

H1-40N



最大切削范围	400x400mm	带锯条规格	41x1.3x4750mm
锯切速度	24/40/67/87/100m/min	主电机功率	5.5kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
送料行程	500mm	工作台面高度	670mm
料架尺寸	600x540x655mm	重量	2016kg
机器尺寸(静态尺寸)	2520x2260x1640mm	机器尺寸(动态尺寸)	2520x2260x1830mm

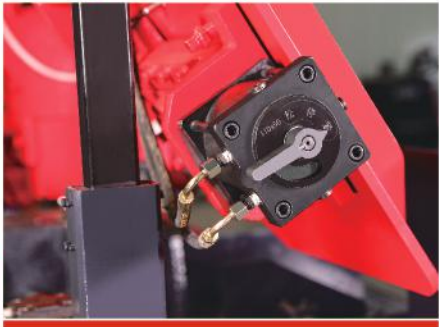

H-43N



最大切削范围	430x430mm	带锯条规格	41x1.3x5150mm
锯切速度	22/40/68m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
送料行程	500mm	工作台面高度	620mm
导向臂尺寸	550x150x80mm	重量	2390kg
机器尺寸(静态尺寸)	2700x2330x1640mm	机器尺寸(动态尺寸)	2700x2330x1800mm



UP-40N




最大切削范围	400x400mm	带锯条规格	41x1.3x4750mm
锯切速度	25/41/67/87/100m/min	主电机功率	5.5kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
送料行程	500mm	机器重量	2218kg
料架尺寸	630x530x700mm	工作台高度	745mm
机器尺寸(静态尺寸)	2520x2200x1750mm	传动方式	蜗轮传动



H-7043S



最大切削范围	430x700mm	带锯条规格	41x1.3x5870mm
锯切速度	20-70(变频)m/min	主电机功率	7.5kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
送料行程	900mm	钳口高度	235mm
工作台面高度	675mm	重量	3028kg
机器尺寸(静态尺寸)	3450x1500x1970mm	机器尺寸(动态尺寸)	3450x1500x1970mm

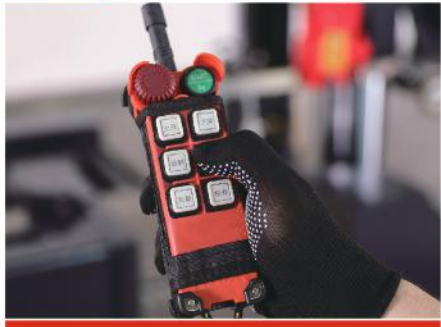

UP-5043AI




最大切削范围	430x500mm	带锯条规格	41x1.3x5850mm
锯切速度	15-90(变频)m/min	主电机功率	7.5kw 4级
冷却电机功率	120w	液压电机功率	2.2kw
送料行程	500mm	机器重量	3585kg
料架尺寸	1000x650x775mm	工作台高度	795mm
机器尺寸(静态尺寸)	2950x2430x2515mm	进刀伺服电机功率	0.85kw



UP1-7043AI



最大切削范围	430x700mm	带锯条规格	54x1.6x6240mm
锯切速度	15-90(变频)m/min	主电机功率	7.5kw 4级
冷却电机功率	120w	液压电机功率	2.2kw
送料行程	500mm	机器重量	3766kg
料架尺寸	1000x775x770mm	工作台面高度	777mm
机器尺寸(静态尺寸)	3120x2000x2500mm	进刀伺服电机功率	0.85kw

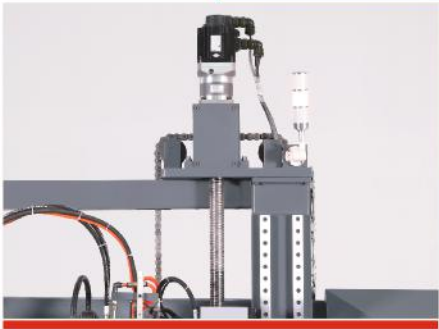

G1-45/50S



最大切削范围	450x500mm	带锯条规格	41x1.3x5340mm
锯切速度	15/25/42/55/63m/min	主电机功率	4kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	2650x1120x1835mm	重量	1488kg



HX-405





最大切削范围	0°: 400×510mm 45°: 400×350mm	带锯条规格	34×1.1×5330mm
锯切速度	33/48/60/84m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
工作台面高度	650mm	导向臂尺寸	690x125x60mm
料架尺寸	700x500x610mm	重量	1636.5kg
机器尺寸(静态尺寸)	2700x1750x1700mm	机器尺寸(动态尺寸)	2700x1750x2070mm



GX1-45/50S转角




最大切削范围0°	450x500mm	带锯条规格	41x1.3x5850mm
最大切削范围45°	450x480mm	主电机功率	4.0kw
最大切削范围60°	350x350mm	液压电机功率	0.75kw
锯切速度	23/43/62/70m/min	机器尺寸	2860x1970x2030mm
冷却电机功率	90w	重量	2240kg

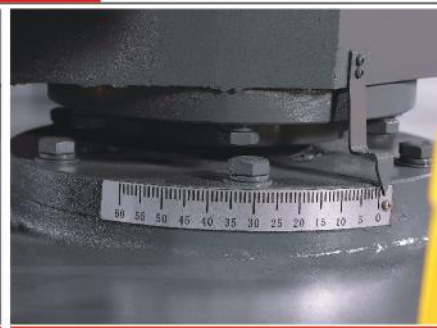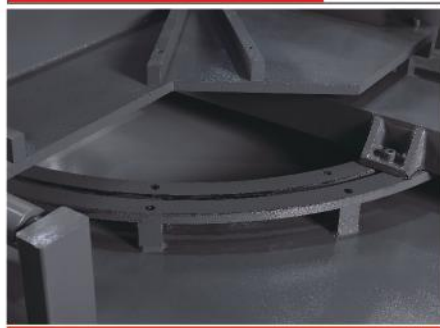

AH-45MSN



最大切削范围	φ85-φ450mm	硬质合金锯条规格	34x1.1x7945mm
线速度	800-2600m/min	主电机功率	22.0kw 4级
进给伺服电机	1.3kw	液压电机功率	3.75kw
送料伺服电机	1.8kw	机器重量	6800kg
送料行程	430mm	工作台高度	930mm
机器尺寸	4100x2580x2820mm	尾料	100mm

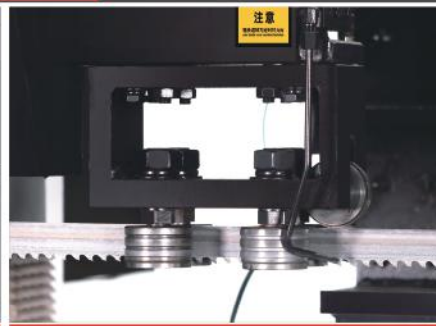

HA-400

锯切能力 (MM)		
单件切割	圆料	φ420
	方料	415x415



切割长度	10.0-4500mm(增量0.1mm)	带锯条规格	34x1.1x4570mm
锯切速度	15-90m/min(无级变速)	锯条马达	5.5kw 4P
切削液泵马达	0.18kw 2P	液压泵马达	1.5kw 4P
电源电压	400VAC±10% 50HZ	单次送料行程	500mm
相数	三相	工作台高度	800mm
机器重量	2200kg	机器尺寸	2285x2701x2418mm



H1-50/65S




最大切削范围	500x650mm	带锯条规格	41x1.3x5335mm
锯切速度	23/45/72m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
锯切台高度	640mm	钳口高度	260mm
料架尺寸	750x690x590mm	重量	1900kg
机器尺寸(静态尺寸)	2750x1200x2100mm	机器尺寸(动态尺寸)	2750x1200x2100mm



H1-50/70S



最大切削范围	500x700mm	带锯条规格	41x1.3x5740mm
锯切速度	23/46/71m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
锯切台高度	700mm	钳口高度	260mm
料架尺寸	808x790x690mm	重量	1880kg
机器尺寸(静态尺寸)	2965x1250x1900mm	机器尺寸(动态尺寸)	2965x1250x2150mm

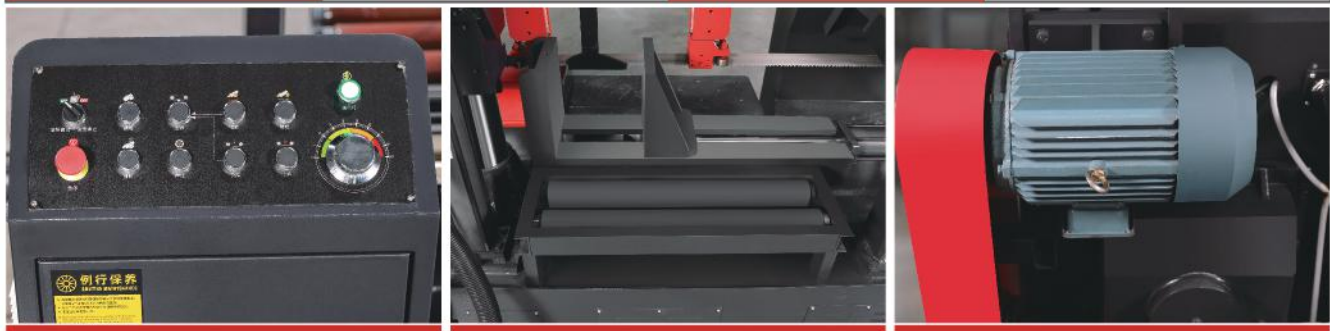


UP-56/655




最大切削范围	560x650mm	带锯条规格	41x1.3x6030mm
锯切速度	23/45/72m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
锯切台高度	690mm	钳口高度	280mm
料架尺寸	1000x820x680mm	重量	2240kg
机器尺寸(静态尺寸)	2950x1550x1950mm	机器尺寸(动态尺寸)	2950x1550x2150mm



H1-50N

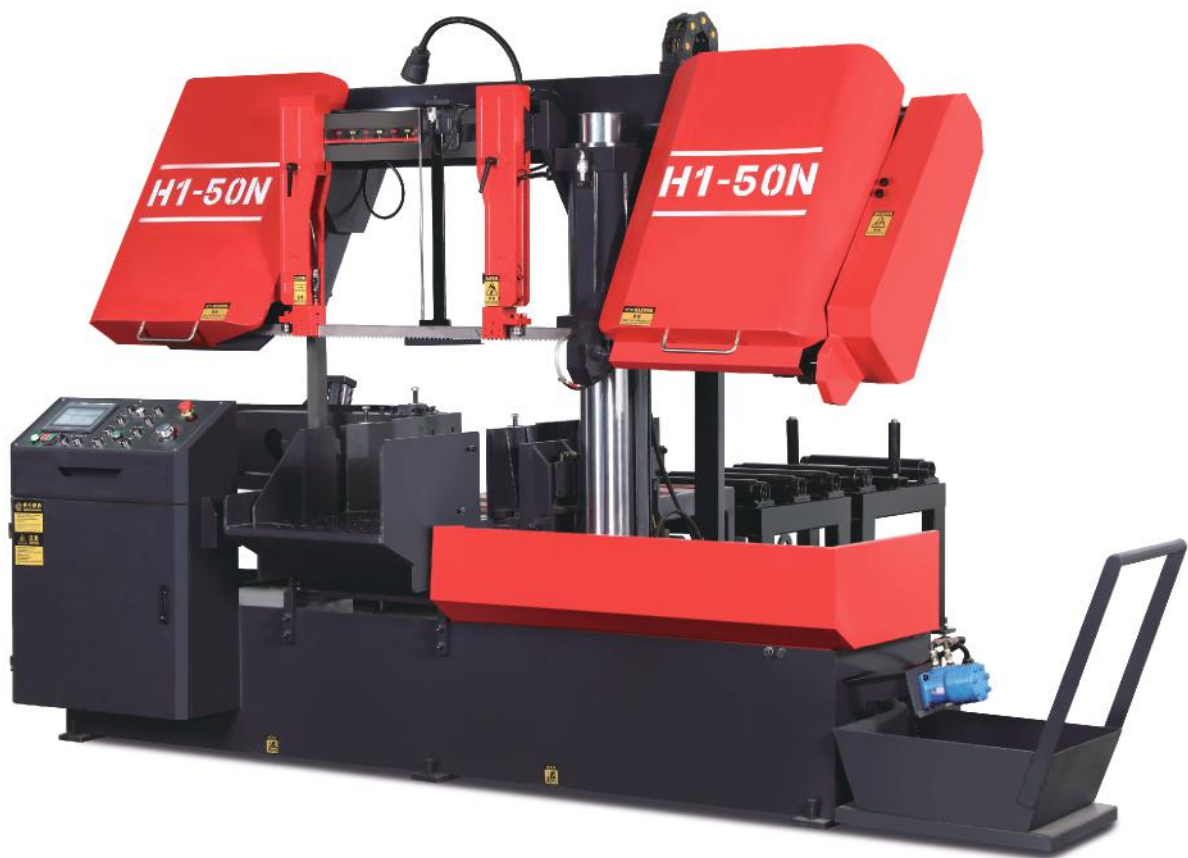

最大切削范围	500x500mm	带锯条规格	41x1.3x5700mm
锯切速度	24/46/73m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
送料行程	500mm	机器重量	3021kg
料架尺寸	700x620x690mm	工作台高度	730mm
机器尺寸(静态尺寸)	3230x2170x2000mm	传动方式	蜗轮传动

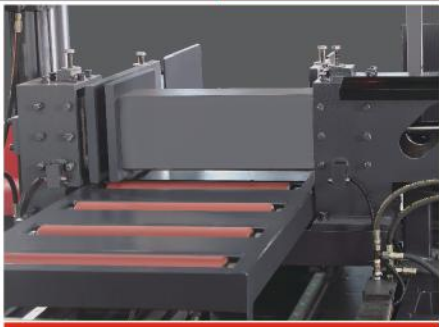

UP-50N



最大切削范围	500x500mm	带锯条规格	41x1.3x5640mm
锯切速度	24/47/74m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
送料行程	500mm	机器重量	2780kg
料架尺寸	700x600x720mm	工作台高度	725mm
机器尺寸(静态尺寸)	2950x2200x1925mm	传动方式	蜗轮传动



G1-50/60S



最大切削范围	500x600mm	带锯条规格	41x1.3x5640mm
锯切速度	26/48/72m/min	主电机功率	4.0kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	2950x1450x1850mm	重量	2050kg



LM-50/50/250S




最大切削范围	500Dx500Hx2500L (喉深x高x锯切行程)	带锯条规格	41x1.3x4680mm
锯切速度	0-90(变频)m/min	主电机功率	3.0kw
冷却电机功率	40w	伺服电机功率	1.0kw
机器尺寸	3900x1350x2500mm	重量	2450kg




H-60/70S电动送料



锯切能力	600x700mm	带锯条规格	54x1.6x6260mm
锯切速度	24/38/59m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	125w	液压电机功率	1.5kw
钳口尺寸	300x320mm	工作台面高度	580mm
料架尺寸	1600x800x580mm	重量	2932kg
机器尺寸(静态尺寸)	3160x1500x1960mm	机器尺寸(动态尺寸)	3160x1500x2130mm

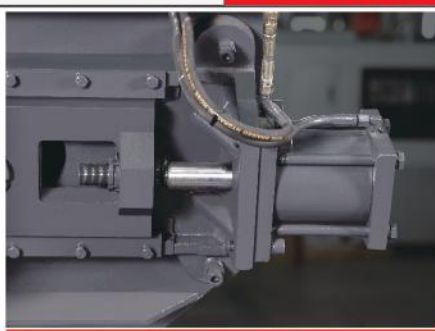

H-65/70S

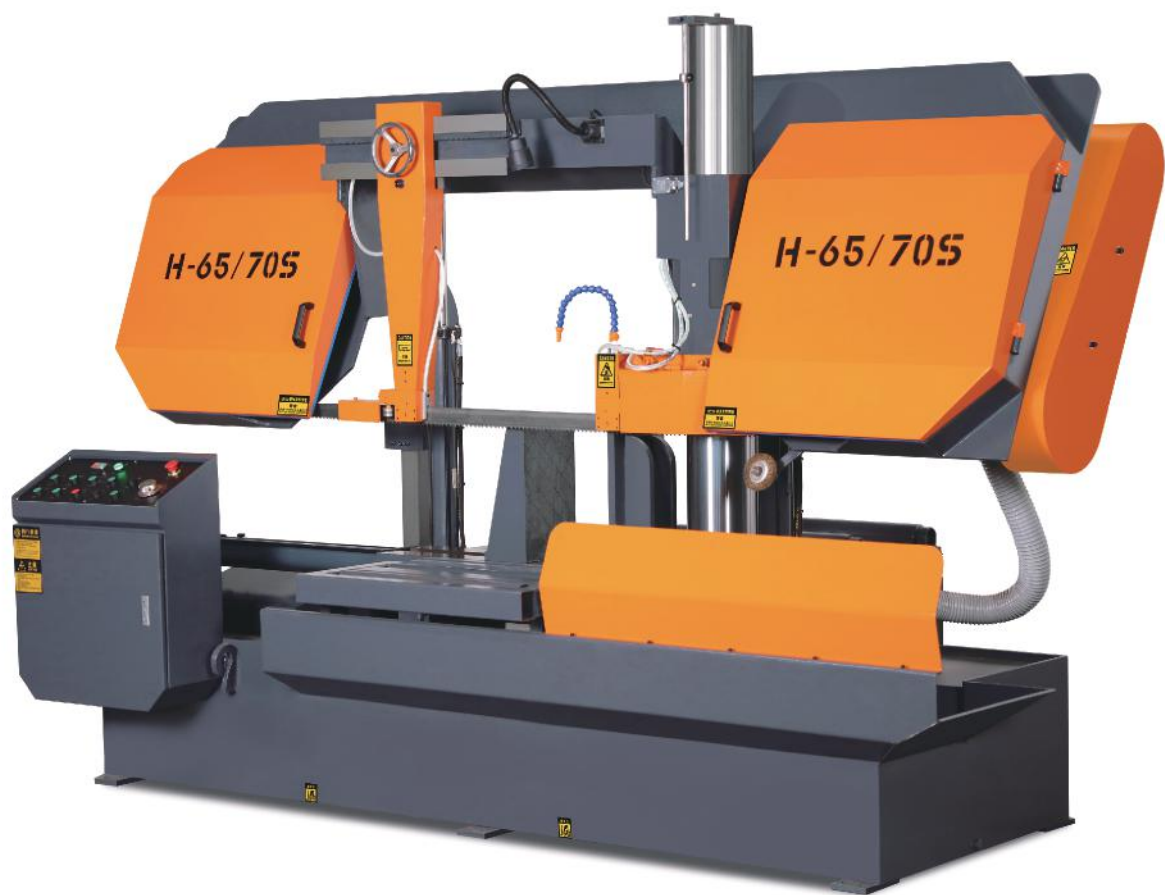

最大切削范围	650x700mm	带锯条规格	54x1.6x6960mm
锯切速度	23/37/60m/min	主电机功率	7.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
钳口尺寸	230x400mm	最小夹紧距离	10mm
料架尺寸	1000x730x700mm	重量	2780kg
机器尺寸(静态尺寸)	3300x1400x2200mm	机器尺寸(动态尺寸)	3300x1400x2400mm




H2-65/805滑板



最大切削范围	650x800mm	带锯条规格	54x1.6x6900mm
锯切速度	10-106(变频)m/min	主电机功率	7.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
最小夹紧距离	370mm	送料行程	1500mm
工作台面高度	665mm	机器尺寸(静态尺寸)	3340x1800x2450mm
主机重量	5830kg	料架(加滑板)重量	1106kg
前后钳口距离	280mm	前后活动钳口尺寸(宽x高x厚)	295x330x30mm



UP-65N

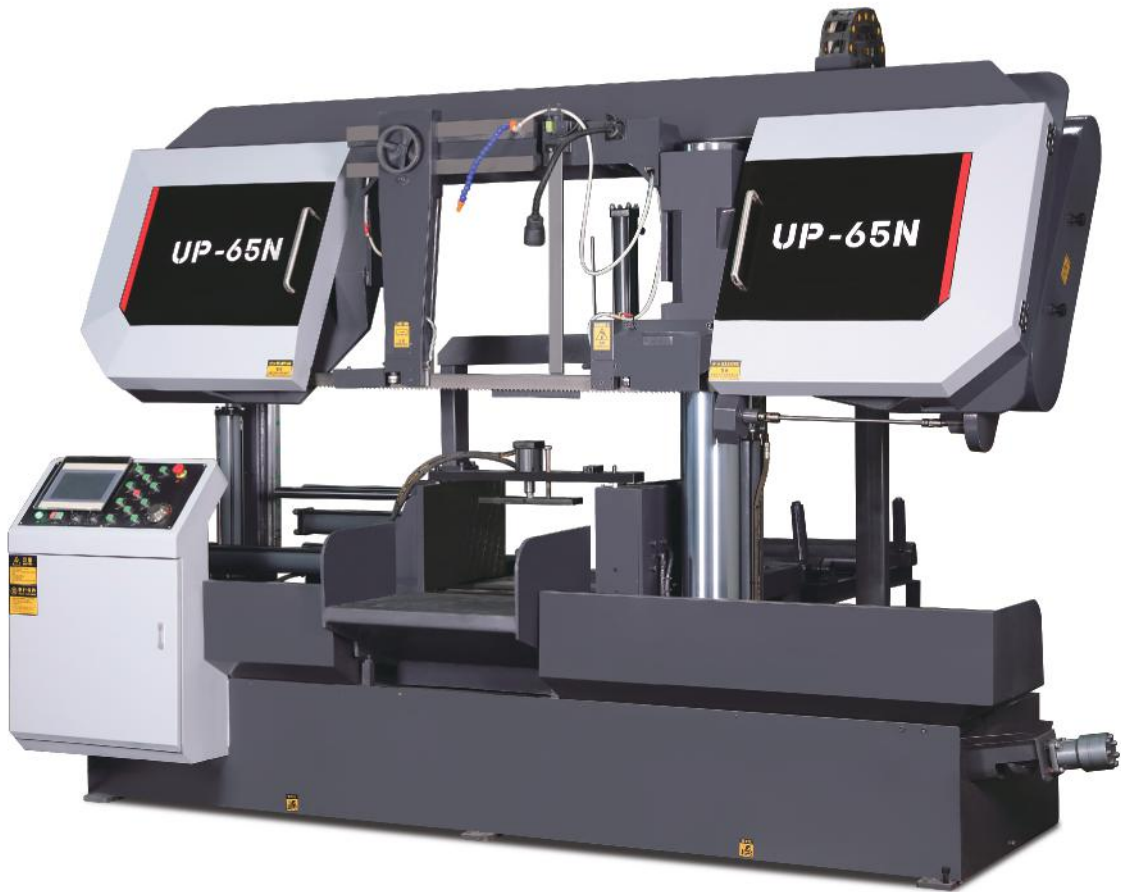

最大切削范围	650x650mm	带锯条规格	54x1.6x7420mm
锯切速度	0-80(变频)m/min	主电机功率	7.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	2.2kw
工作台面高度	730mm	导向臂尺寸	820x200x80mm
料架尺寸	600x735x720mm	重量	4557kg
机器尺寸(静态尺寸)	3660x2280x2350mm	机器尺寸(动态尺寸)	3660x2280x2660mm



G-60/80S



最大切削范围	600x800mm	带锯条规格	54x1.6x7200mm
锯切速度	23/39/64m/min	主电机功率	7.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
锯切台高度	800mm	钳口高度	600mm
料架尺寸	1000x900x790mm	重量	3320kg
机器尺寸(静态尺寸)	3300x1600x2500mm	机器尺寸(动态尺寸)	3300x1600x2900mm



KARMETAL VEGA 650

锯切能力 (MM)			
0°	○	□	▭
	φ650	650	650x650




主电机	15kw-1500rpm	带锯条规格	54x1.6x7260mm
锯切速度	20-200m/min	液压马达	1.5kw
冷却电机	0.37kw	前进给行程	80mm
输送机电机	0.37kw	后进给行程	720mm
后置伺服电机	0.75kw	工作台高度	780mm
机器重量	6000kg	机器尺寸	2005x4795x2385mm




H1-70/90S



最大切削范围	700x900mm	带锯条规格	54x1.6x7970mm
锯切速度	10-63(变频)m/min	主电机功率	11kw 6级
冷却电机功率	120w	液压电机功率	2.2kw
送料行程	2000mm	最小夹紧距离	350mm
平台尺寸	1800x920mm	重量	5505kg
机器尺寸(静态尺寸)	3750x2500x2270mm	机器尺寸(动态尺寸)	3750x2500x2580mm

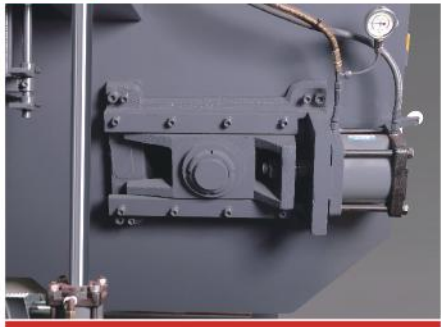

UP-70/90SAI

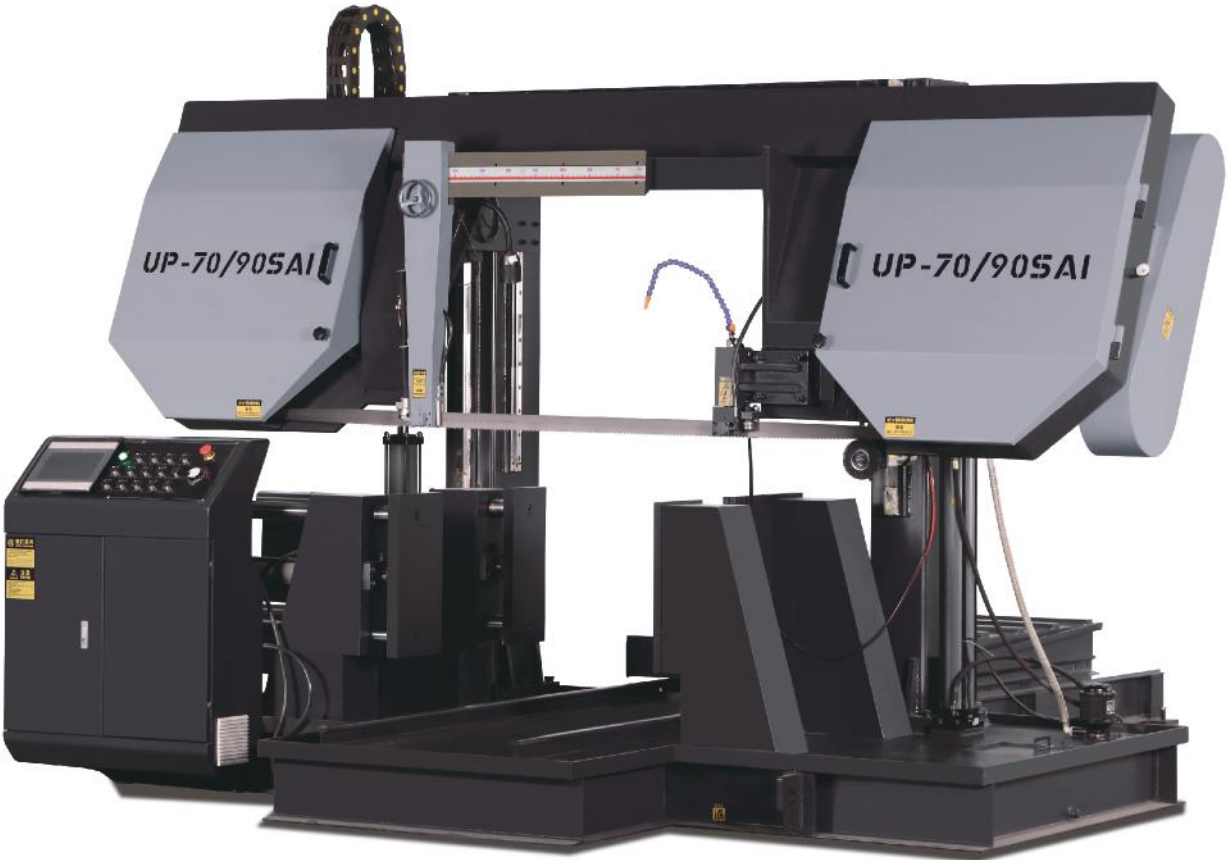


最大切削范围	700x900mm	带锯条规格	54x1.6x7970mm
锯切速度	10-70(变频)m/min	主电机功率	11kw 6级
冷却电机功率	120w	液压电机功率	2.2kw
最小夹紧距离	370mm	送料行程	2000mm
工作台高度	440mm	机器尺寸(静态尺寸)	3700x2300x2300mm
主机重量	5670kg	料架(加滑板)重量	850kg
前后钳口距离	415mm	前后活动钳口尺寸 (宽x高x厚)	前: 250x510x40mm 后: 200x510x40mm




H1-80/100S



最大切削范围	800x1000mm	带锯条规格	67x1.6x9100mm
锯切速度	10-70(变频)m/min	主电机功率	11.0kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	2.2kw
机器尺寸	4200x1950x2820mm	重量	7900kg
平台尺寸	1960x900mm(大) 550x900mm(小)	送料行程	1500mm
最小夹紧距离	450mm	前后钳口距离	310mm

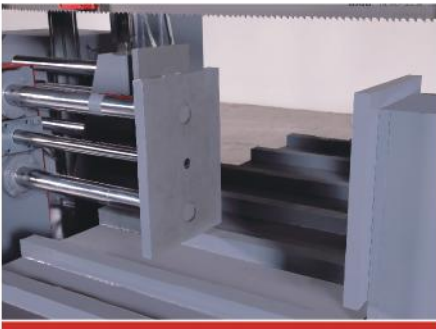

UP-80N

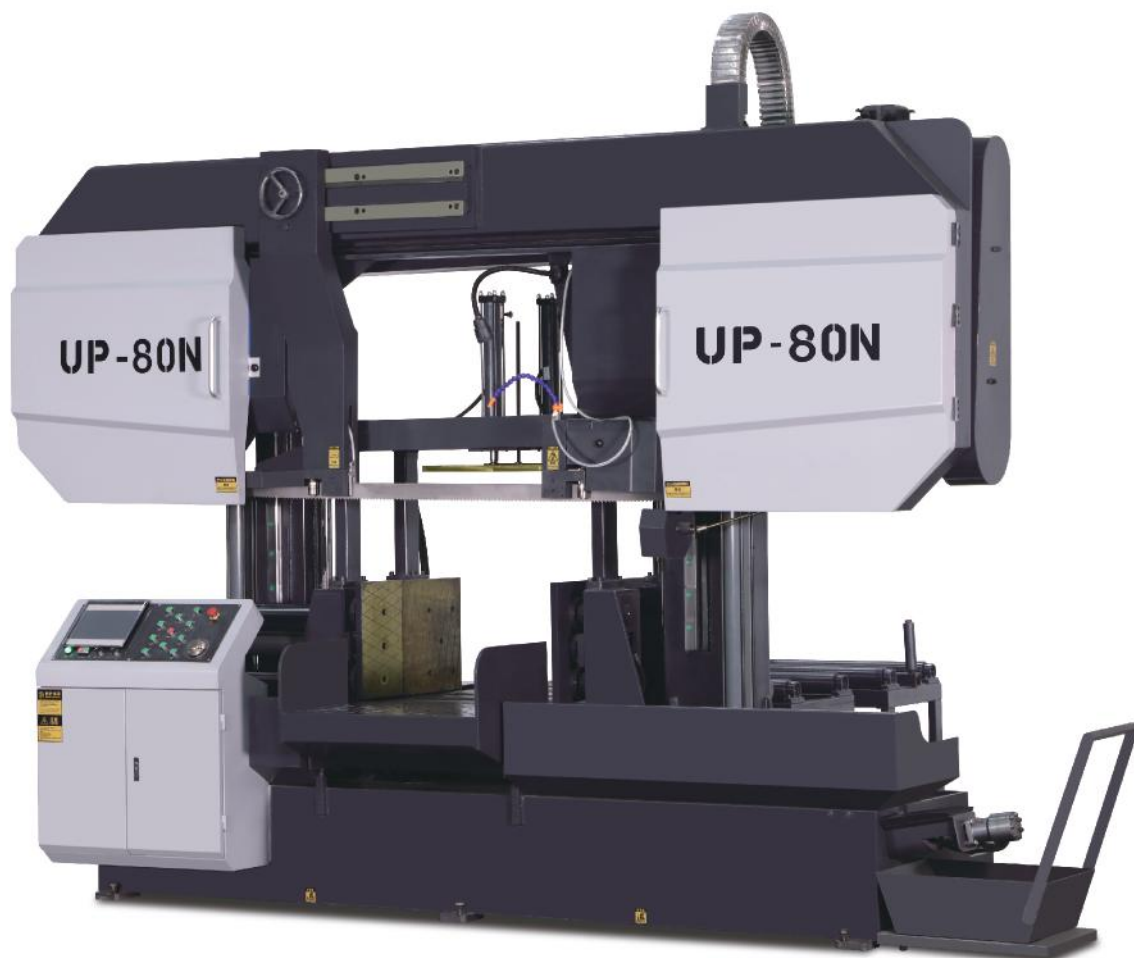



最大切削范围	800x800mm	带锯条规格	67x1.6x8850mm
锯切速度	10-80(变频)m/min	主电机功率	11.0kw 4级
冷却电机功率	120w	液压电机功率	2.2kw
送料行程	500mm	机器重量	8000kg
料架尺寸	600x886x750mm	工作台高度	760mm
机器尺寸(静态尺寸)	4250x2330x2900mm	传动方式	蜗轮传动



H1-1080S(减速机款)



最大切削范围	800x1000mm	带锯条规格	67x1.6x8800mm
锯切速度	15-75m/min	主电机功率	15.0kw 4级
冷却电机功率	180w	液压电机功率	3.75kw
机器尺寸(静态尺寸)	4200x5520x2750mm	重量	10637kg
平台尺寸	2490x970mm(大) 610x970mm(小)	送料行程	2000mm
最小夹紧距离	560mm	前后钳口距离	535mm

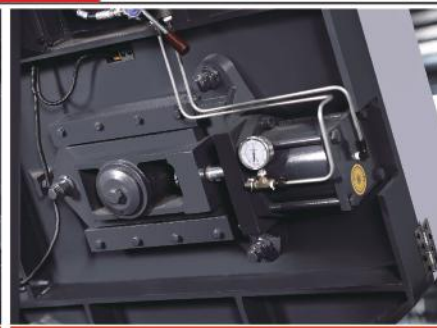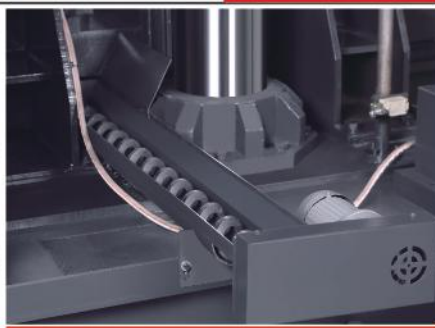

H1-100/ 100S



最大切削范围	1000x1000mm	带锯条规格	67x1.6x10100mm
锯切速度	10-80(变频)m/min	主电机功率	11.0kw 6级
冷却电机功率	120w	液压电机功率	2.2kw
机器尺寸	4600x1960x2900mm	重量	9790kg
平台尺寸	2700x900mm (大) 550x900mm (小)	送料行程	1500mm
最小夹紧距离	450mm	前后钳口距离	350mm




H-1310S (涡轮箱款)



最大切削范围	1000x1300mm	带锯条规格	67x1.6x10000mm
锯切速度	15-75m/min	主电机功率	15.0kw 4级
冷却电机功率	180w	液压电机功率	3.75kw
机器尺寸(静态尺寸)	5230x4750x3050mm	重量	11080kg
平台尺寸	2500x1280mm(大) 600x1280mm(小)	送料行程	1800mm
最小夹紧距离	560mm	前后钳口距离	605mm



H-120/140S

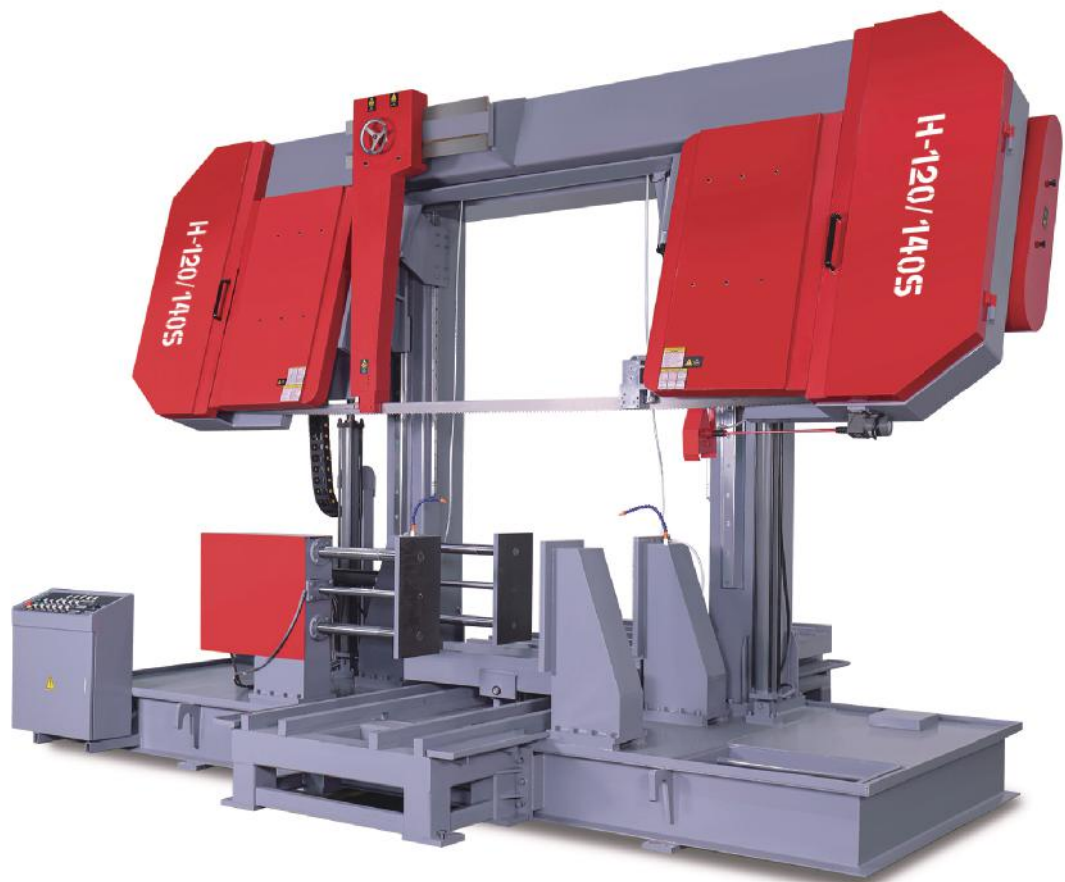

最大切削范围	1200x1400mm	带锯条规格	67x1.6x11880mm
锯切速度	10-60(变频)m/min	主电机功率	15.0kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	3.75kw
机器尺寸	5300x2300x3200mm	重量	12200kg
平台尺寸	2125x1300mm(大) 550x1300mm(小)	送料行程	1200mm
最小夹紧距离	800mm	前后钳口距离	440mm

