





Version number 2503.1.B

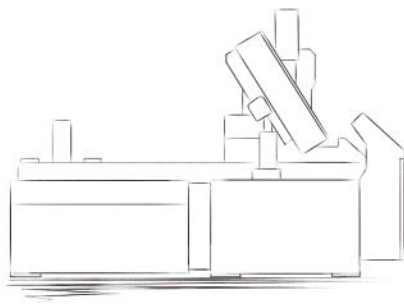

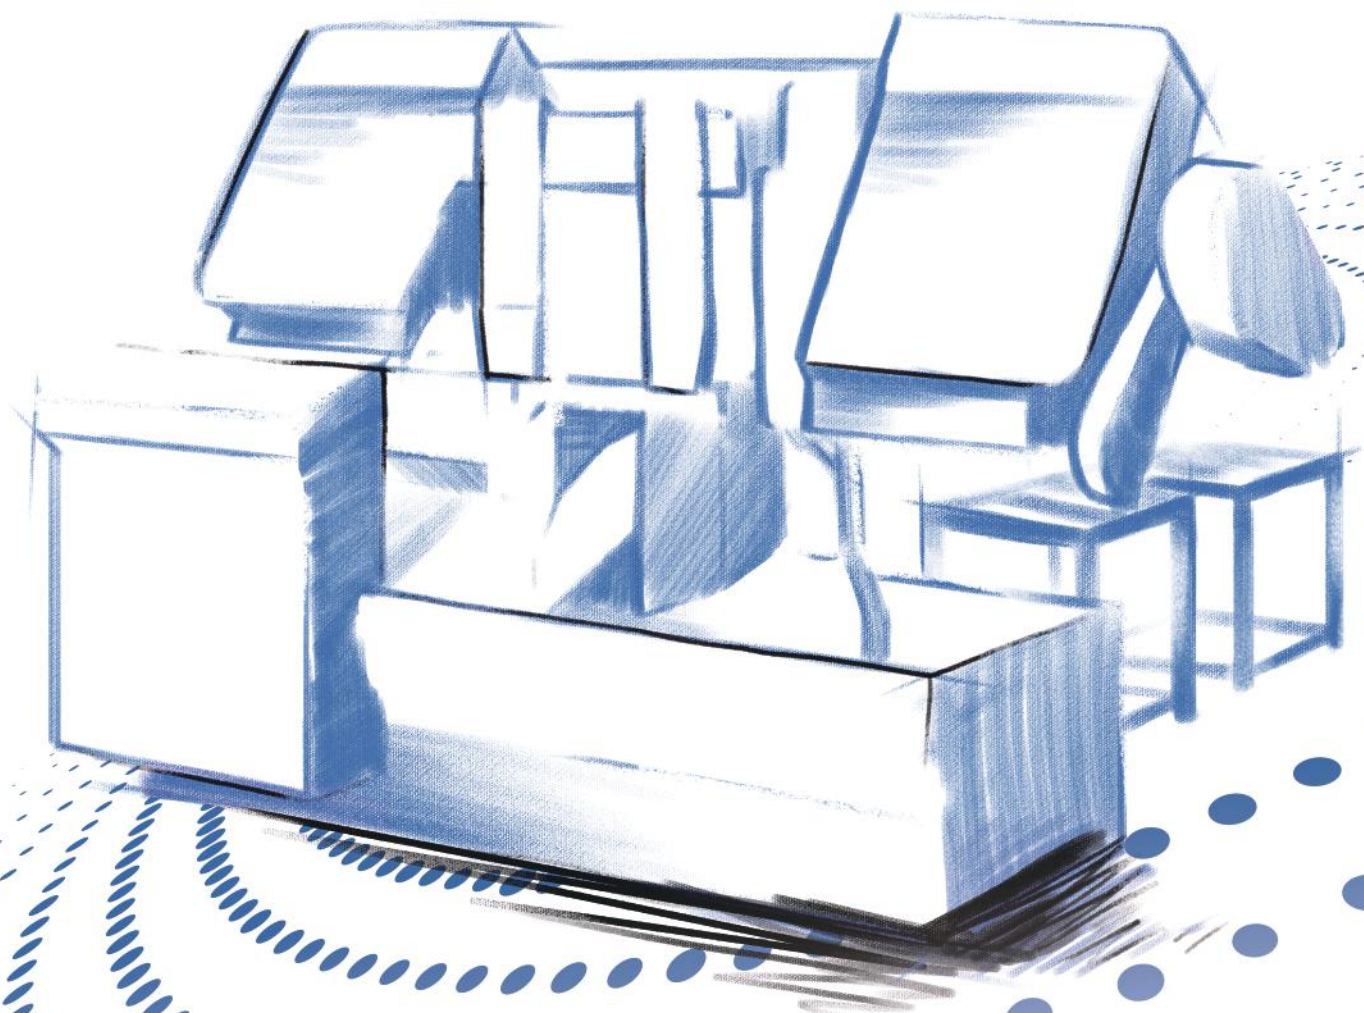

目 录

锯切 100MM

P-11N 01

BS-315GH 02

锯切 200MM

GB4028 03

GB4028-4 04

BS-460G 05

BS-1018TH 06

GB4028X-1 07

GB4028X 08

H-22N 09

H-250SAII 10

锯切 300MM

GB4230 11

GB4230/38 12

GB4233/45-2 13

GB4233/45-2 排屑机款 14

GB4235/50 15

UP-33S 16

GZ4233-5 17

GZ4235 18

GZ4235-1 19

330C-1 排屑机款 20

330C-2 21

330C-2 (1米送料) 22

330CII-2 23

UP-33N 24

GH4235/45 25

GH4233X 26

GZ4233X 27

330线边库自动锯切线 28

G5133/25/50 29

G5335/35/150 30

锯切 400MM

GB4240/50 31

GB4240/70 中下 32

UP-40/72S 中下 33

UP1-40/72S 中下 34

UP-43S 35

GZ4240-1 36

GZ4243 37

UP-40N 38

H-7043S 39

UP-5043AI 40

UP1-7043AI 41

GH4245/50 42

GH4240X 43

GH4245X 44

AH-45MSN 45

HA-400 46

锯切 500MM

GB4250/65-1 47

GB4250/70-1 48

UP-56/65S 49

GZ4250-1 50

UP-50N 51

GH4250/60 52

G5350/50/250 53

锯切 600MM

GB4260/70 电动送料 54

GB4265/70 55

GB4265/80-2 滑板 56

UP-65N 57

GH4260/80 58

VEGA 650 进口 59

锯切 700MM

GB4270/90-1 滑板 60

UP-70/90SAI 61

锯切 800MM

GB4280/100-1 62

UP-80N 63

H-1080S 减速机款 64

锯切 1000MM


GB42100-1 65

H-1310S 涡轮箱款 66

锯切 1200MM

GB42120/140 67

P-11N

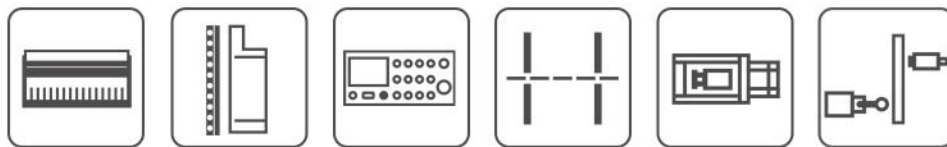

最大切削范围	Φ10-90MM	工作台高度	610MM
带锯条规格	27X0.9X3505MM	送料行程	600MM
锯切速度	28/43/53/76M/MIN	钳口高度	170MM
主电机功率	2.2KW 4级	机器重量	1107KG
冷却电机功率	0.04KW	机器尺寸（静态）	1910X2200X1380MM
液压电机功率	0.75KW	机器尺寸（动态）	1910X2200X1800MM

BS-315GH



锯切能力(高X宽)

0°	Ø230 170X315MM
45°	Ø200 210X170MM
60°	Ø130 150X130MM




锯切角度	正0-45° 负0-60°	工作台高度	980MM
带锯条规格	27X0.9X2825MM	前后钳口尺寸	190X140MM
锯切速度	37/73M/MIN	机器重量	424KG
主电机功率	0.75/1.1KW	主电机级数	4P/8P
冷却电机功率	0.045KW	机器尺寸（静态）	1650X700X1400MM
液压电机功率	0.55KW	机器尺寸（动态）	1650X700X1930MM

GB4028



该机型有两个款式可选

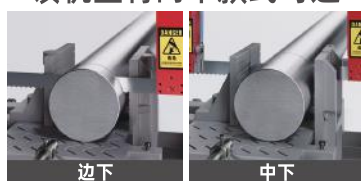

最大切削范围	○280MM □250X390MM	锯切台面高度	710MM
带锯条规格	27X0.9X3505MM	钳口尺寸	190X160MM
锯切速度	27/45/68M/MIN	机器重量	800KG
主电机功率	2.2KW 4级	机器尺寸（静态）	1900X1200X1300MM
冷却电机功率	0.04KW	机器尺寸（动态）	1900X1200X1800MM
液压电机功率	0.55KW	料架尺寸（长X宽X高）	420X350X630MM

GB4028-4



锯切能力	○ Φ280MM □ 220X390MM	钳口尺寸	190X160MM
带锯条规格	27X0.9X3505MM	工作台面高度	700MM
锯切速度	26/49/68M/MIN	传动方式	蜗轮传动
主电机功率	2.2KW 4级	料架尺寸（长x宽x高）	410X350X640MM
冷却电机功率	40W	机器重量	752KG
液压电机功率	0.55KW	机器尺寸（静态）	1840X1200X1360MM

BS-460G




锯切能力(高X宽)

0°	Ø330 250X450MM
45°	Ø300 250X300MM
60°	Ø200 250X200MM




锯切角度	正0-45° 负0-60°	工作台高度	850MM
带锯条规格	27X0.9X3960MM	前后钳口尺寸	235X180MM
锯切速度	45/94M/MIN	机器重量	857.5KG
主电机功率	1.5/2.2KW	主电机级数	4P/8P
冷却电机功率	0.045KW	机器尺寸（静态）	2200X1100X1500MM
液压电机功率	0.75KW	机器尺寸（动态）	2200X1100X2100MM

BS-1018TH

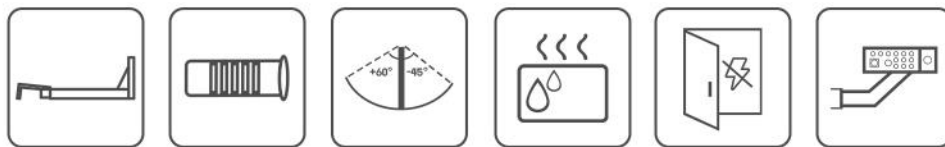

锯切能力(高X宽)

-45 °	Ø260 300X200MM
0 °	Ø260 260X430MM
45 °	Ø260 260X130MM
60 °	Ø155 125X125MM

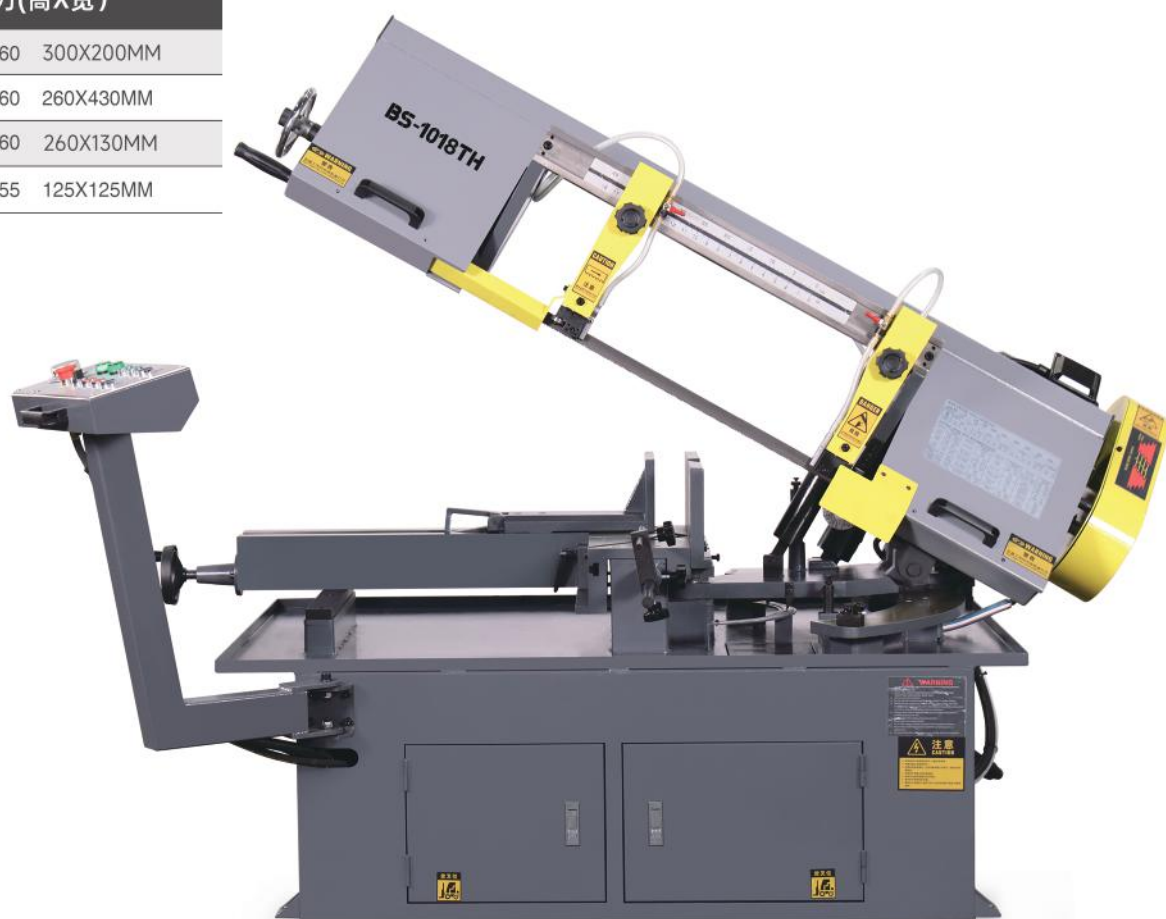

频率	50HZ	电机功率	1.5KW
电压	380V	相数	三相
锯条规格	27x0.9x3660MM	净重	515KG
锯条转速	24/52/78/109M/MIN	毛重	565KG
锯切范围	正0°-60° 负0°-45°	机器尺寸	2000X1200X1120MM

GB4028X-1



最大切削范围 MM	带锯条规格 MM	锯切速度 M/MIN	主电机功率 KW	冷却电机功率 KW	液压电机功率 KW	长X宽X高 MM	重量 KG
0°: O280 □280X440 45°: O280 □230X270	34X1.1X3860	26/48/70	3	0.04	0.75	2070X1470X1370	1100

GB4028X




最大切削范围 MM	带锯条规格 MM	锯切速度 M/MIN	主电机功率 KW	冷却电机功率 KW	液压电机功率 KW	长X宽X高 MM	重量 KG
0°:280X470 30°:250X370 45°:230X280 60°:210X160	34X1.1X4115	25/45/72	3(4级)	0.04	0.75	2200X1460X1800	1060

H-22N



锯切材料	Ø12-Ø50MM	送料行程	400MM
带锯条规格	34X1.1X4115MM	工作台面高度	710MM
锯切速度	31/48/60/86M/MIN	传动方式	蜗轮传动
主电机功率	4KW 4级	料架尺寸（长x宽x高）	520X500X630MM
冷却电机功率	90W	机器重量	1922KG
液压电机功率	0.75KW	机器尺寸（静态）	2300X2500X1600MM

H-250SAII

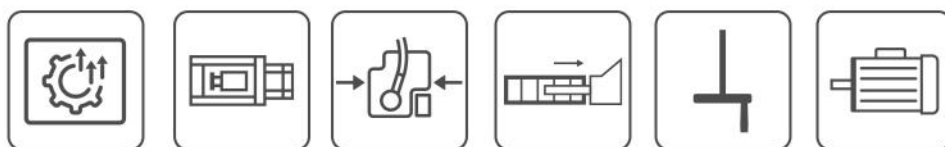


锯切能力(高X宽)

圆料	Ø250MM
方料	250X300MM



锯切速度	27/40/54/68/80M/MIN	带锯条规格	27X0.9X3505MM
切削液泵马达	0.09KW 4P	锯条马达	2.2KW 4P
电源电压	AC380V±10% 50HZ	液压泵马达	0.75KW 4P
操作回路电压	AC100V	允许荷重	1500KG
油箱容量	20L	工作台高度	700MM
机器重量	1000KG	机器尺寸	1868X1165X1772MM

GB4230

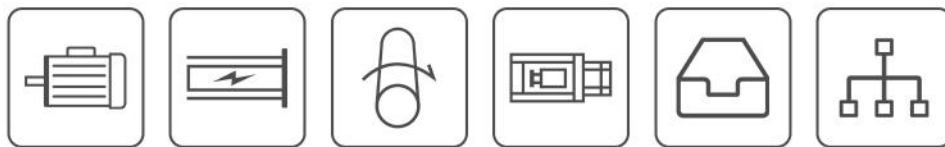

最大切削范围	300x300MM	钳口尺寸 (宽x高)	180x160MM
带锯条规格	27x0.9x3505MM	工作台面高度	600MM
锯切速度	26/49/68M/MIN	传动方式	蜗轮传动
主电机功率	3KW 4级	料架尺寸 (长x宽x高)	450x450x560MM
冷却电机功率	40W	机器重量	700KG
液压电机功率	0.55KW	机器尺寸 (静态)	1880x1050x1500MM

GB4230/38



最大切削范围 MM	带锯条规格 MM	锯切速度 M/MIN	主电机功率 KW	冷却电机功率 W	液压电机功率 KW	长X宽X高 MM	重量 KG
300X380	27X0.9X3505	25/49/74	3	40	0.75	1900X1100X1600	770

GB4233/45-2




最大切削范围	330x450MM	工作台高度	660MM
带锯条规格	34x1.1x4115MM	钳口尺寸	230x170mm
锯切速度	32/48/63/76M/MIN	传动方式	蜗轮传动
主电机功率	3KW 4级	机器重量	964KG
冷却电机功率	40W	料架尺寸	600x470x650MM
液压电机功率	0.75KW	机器尺寸（静态）	2120x1250x1460MM

GB4233/45-2 排屑机款



最大切削范围	330x450MM	工作台高度	660MM
带锯条规格	34x1.1x4115MM	钳口尺寸	230x170mm
锯切速度	32/48/63/76M/MIN	传动方式	蜗轮传动
主电机功率	3KW 4级	机器重量	985KG
冷却电机功率	40W	料架尺寸	600x470x650MM
液压电机功率	0.75KW	机器尺寸（静态）	2120x1250x1460MM

GB4235/50

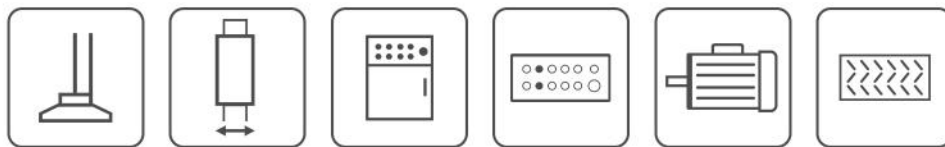

最大切削范围	350X500MM	工作台高度	635MM
带锯条规格	34X1.1X4570MM	钳口尺寸（宽X高）	200X230MM
锯切速度	34/49/64/82M/MIN	机器重量	1027KG
主电机功率	4KW 4级	机器尺寸（静态）	2300X1200X1650MM
冷却电机功率	40W	机器尺寸（动态）	2300X1200X1650MM
液压电机功率	0.75KW	料架尺寸（长X宽X高）	610X480X615MM

UP-33S



最大切削范围	330x330MM	工作台高度	680MM
带锯条规格	34x1.1x4115MM	钳口尺寸（宽X高）	180x180mm
锯切速度	10-100(变频)M/MIN	机器重量	1027KG
主电机功率	3KW 4级	机器尺寸（静态）	2020x1000x1780MM
冷却电机功率	40W	机器尺寸（动态）	2020x1000x2100MM
液压电机功率	0.75KW	料架尺寸	600x470x650MM

UP-33S



最大切削范围	330x330MM	工作台高度	680MM
带锯条规格	34x1.1x4115MM	钳口尺寸（宽X高）	180x180mm
锯切速度	10-100(变频)M/MIN	机器重量	1027KG
主电机功率	3KW 4级	机器尺寸（静态）	2020x1000x1780MM
冷却电机功率	40W	机器尺寸（动态）	2020x1000x2100MM
液压电机功率	0.75KW	料架尺寸	600x470x650MM

GZ4235



最大切削范围	350X350MM	送料行程	500MM
带锯条规格	34X1.1X4350MM	钳口高度	200MM
锯切速度	30/46/65/89M/MIN	机器重量	1700KG
主电机功率	4KW 4级	机器尺寸（静态）	2600X2100X1600MM
冷却电机功率	0.09KW	机器尺寸（动态）	2600X2100X1700MM
液压电机功率	0.75KW	料架尺寸（长X宽X高）	600X430X640MM

GZ4235-1





最大切削范围	350x350MM	工作台高度	650MM
带锯条规格	34x1.1x4260MM	钳口尺寸（宽X高）	137x185MM(前) 270x185MM(后)
锯切速度	32/48/60/85M/MIN	机器重量	1539KG
主电机功率	4KW 4级	机器尺寸（静态）	2220x2310x1460MM
冷却电机功率	40W	机器尺寸（动态）	2220x2310x1680MM
液压电机功率	0.75KW	料架尺寸	700x485x630MM

330C-1排屑机款



锯切能力	330X330MM	送料行程	500MM
带锯条规格	34X1.1X4115MM	工作台面高度	640MM
锯切速度	23/36/42/57/72M/MIN	钳口尺寸	110X170MM(前)340X170MM(后)
主电机功率	4KW 4级	料架尺寸 (长x宽x高)	600X530X635MM
冷却电机功率	90W	机器重量	1550KG
液压电机功率	0.75KW	机器尺寸 (静态)	2130X2340X1450MM

330C-2

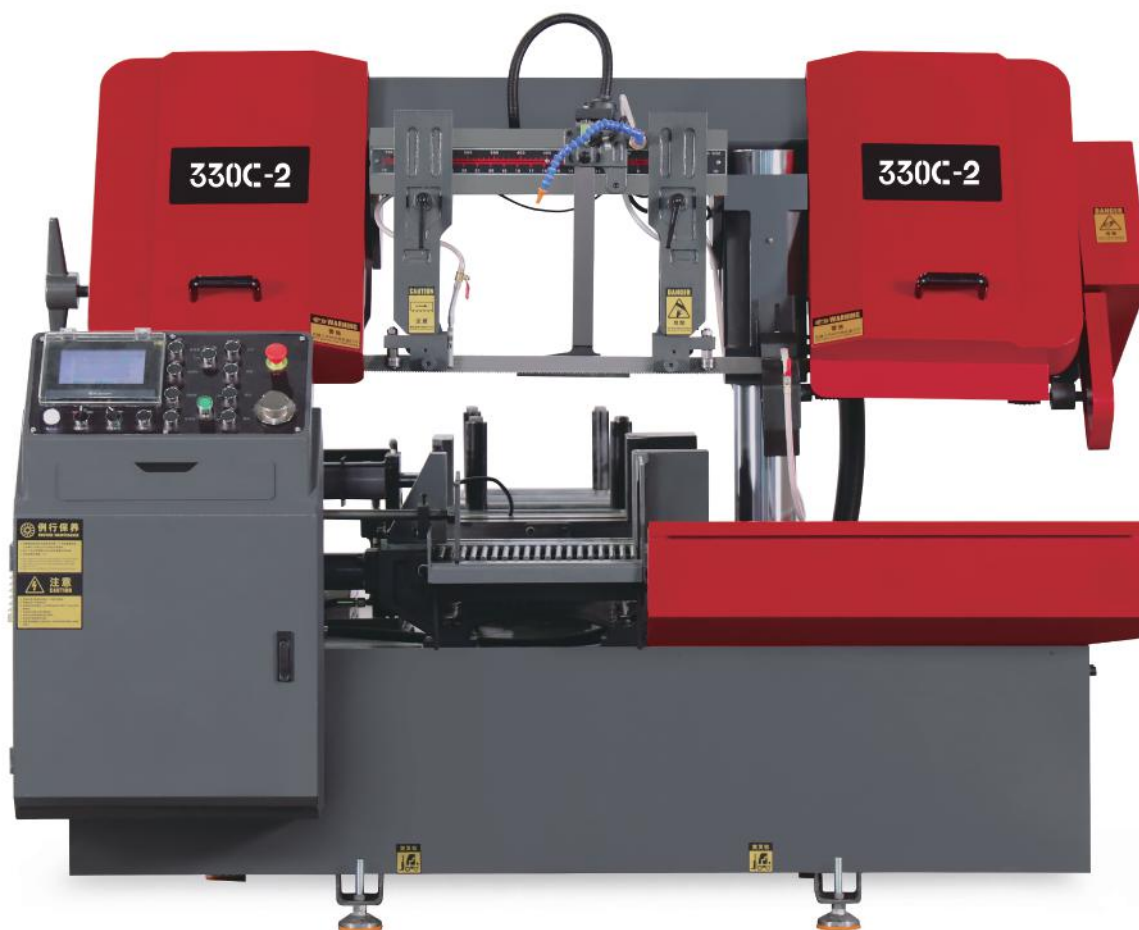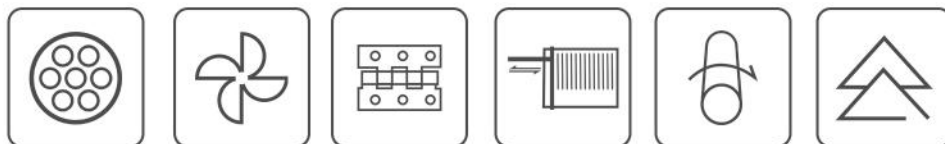

锯切能力	330X300MM	送料行程	500MM
带锯条规格	34X1.1X4115MM	工作台面高度	650MM
锯切速度	34/51/60/85M/MIN	传动方式	蜗轮传动
主电机功率	4KW 4级	料架尺寸（长x宽x高）	600X360X630MM
冷却电机功率	60W	机器重量	1499KG
液压电机功率	0.75KW	机器尺寸（静态）	2150X2000X1400MM

330C-2 一米送料



最大切削范围	330x330MM	工作台高度	650MM
带锯条规格	34x1.1x4115MM	钳口尺寸（宽x高）	90x170MM(前)245x170MM(后)
锯切速度	20/40/54/75M/MIN	料架尺寸（长x宽x高）	600x480x590MM
主电机功率	4KW	机器重量	1582KG
冷却电机功率	60W	机器尺寸(静态)	2160x2900x1400MM
液压电机功率	0.75KW	机器尺寸(动态)	2160x2900x1600MM

330CII-2




锯切能力	330X330MM	送料行程	500MM
带锯条规格	34X1.1X4115MM	工作台面高度	650MM
锯切速度	15-85M/MIN	传动方式	齿轮传动
主电机功率	4KW 4级	料架尺寸（长x宽x高）	600X360X630MM
冷却电机功率	60W	机器重量	1322KG
液压电机功率	0.75KW	机器尺寸（静态）	2150X2000X1400MM

UP-33N




最大切削范围	330x330MM	工作台高度	690MM
带锯条规格	34x1.1x4115MM	钳口尺寸（宽X高）	150x182mm(前) 290x180mm(后)
锯切速度	10-85(变频)M/MIN	机器重量	1833KG
主电机功率	4KW 4级	机器尺寸（静态）	2350x2280x1520MM
冷却电机功率	90W	机器尺寸（动态）	2350x2280x1670MM
液压电机功率	1.5KW	料架尺寸	600x470x680MM

GH4235/45

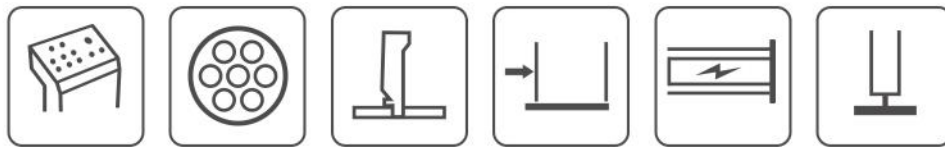

最大切削范围 MM	带锯条规格 MM	锯切速度 M/MIN	主电机功率 KW	冷却电机功率 KW	液压电机功率 KW	长X宽X高 MM	重量 KG
350X450	34X1.1X4670	30/44/56/74	4KW 4级	0.04	0.75	2500X1060X1650	1190

GH4233X

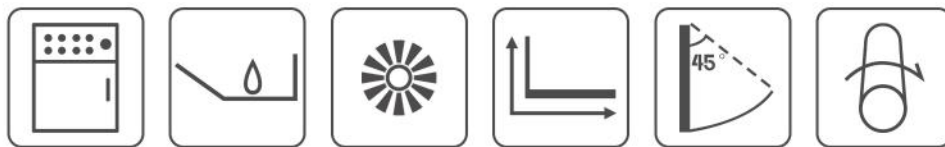

最大切削范围 MM	带锯条规格 MM	锯切速度 M/MIN	主电机功率 KW	冷却电机功率 KW	液压电机功率 KW	长X宽X高 MM	重量 KG
方钢 0° :330×500 45° :330×330	34X1.1X4610	33/47/58/86	4	0.04	0.75	2450X1950X1650	1650
H型钢 0° :330×350 45° :330×330							

GZ4233X



锯切能力	0° :330X330MM 45° :330X330MM	送料行程	500MM
带锯条规格	34X1.1X4610MM	工作台面高度	750MM
锯切速度	32/48/60/86M/MIN	传动方式	蜗轮传动
主电机功率	4KW 4级	料架尺寸（长x宽x高）	650X480X700MM
冷却电机功率	40W	机器重量	1752KG
液压电机功率	0.75KW	机器尺寸（静态）	2440X2740X1550MM

300线边库自动锯切线



流水线通用自动送料架
左右同时堆放自动翻料



标配加长翻料机
自动收集成品料




前后双翻料液压机构
直线导轨辅助定位

主电机功率	1.5KW
伺服电机(前)功率	0.75KW
伺服电机(后)功率	0.75KW

上料料架尺寸	4400X3000X920MM
出料料架尺寸	2000X600X820MM
承重	单边10吨

G5133/25/50

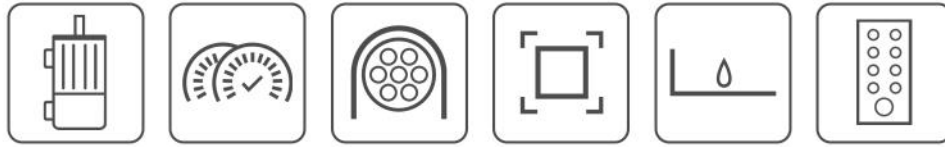

最大切削范围 喉深X高X锯切行程 MM	带锯条规格 MM	锯切速度 M/MIN	主电机功率 KW	冷却电机功率 KW	变频电机功率 KW	长X宽X高 MM	重量 KG
330DX250HX500L	34X1.1X3680	15-80(变频)	3(4级)	0.04	0.75	1220X1430X2160	1113.5

G5335/35/150




最大切削范围 喉深X高X锯切行程 MM	带锯条规格 MM	锯切速度 M/MIN	主电机功率 KW	冷却电机功率 KW	伺服电机功率 KW	长X宽X高 MM	重量 KG
350DX350HX1500L	34X1.1X3860	15-80(变频)	3	0.04	1	3100X1100X2100	1517

GB4240/50




最大切削范围 MM	带锯条规格 MM	锯切速度 M/MIN	主电机功率 KW	冷却电机功率 KW	液压电机功率 KW	机器尺寸(静态尺寸) MM	重量 KG
400X500	41X1.3X4760	32/46/58/79	4	0.09	0.75	2560X1130X1780	1225

GB4240/70中下

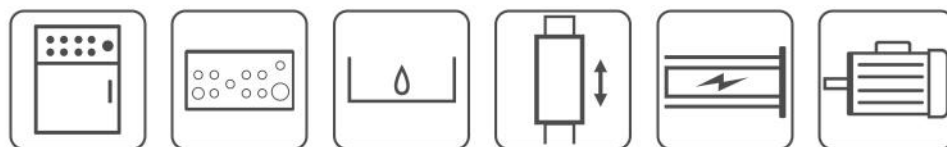

最大切削范围 MM	带锯条规格 MM	锯切速度 M/MIN	主电机功率 KW	冷却电机功率 KW	液压电机功率 KW	长X宽X高 MM	重量 KG
400X700	41X1.3X5100	17/27/50/58/74	4	0.09	0.75	2800X1100X1650	1360

UP-40/72S 中下

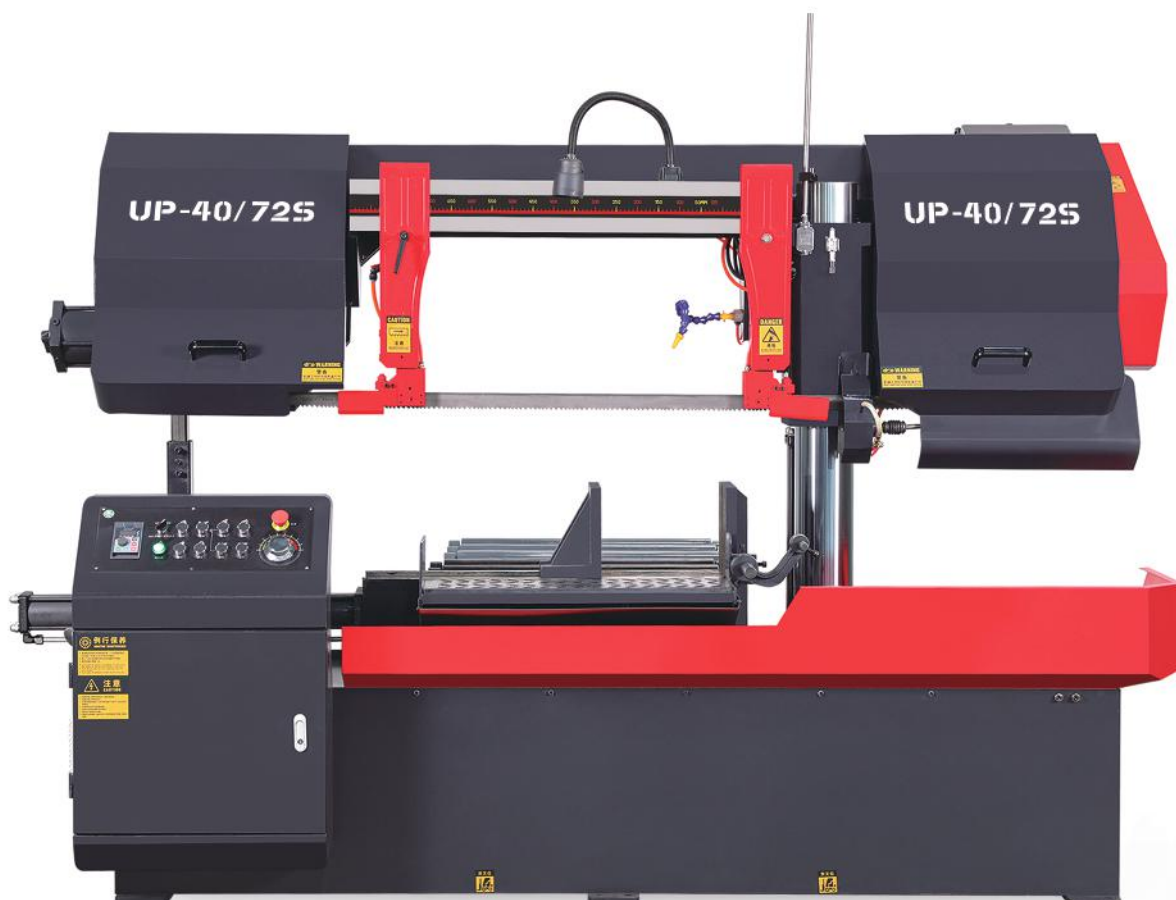


最大切削范围	400X720MM	工作台高度	760MM
带锯条规格	41X1.3X5385MM	钳口尺寸 (宽X高)	220X220MM
锯切速度	10-70(变频)M/MIN	机器重量	1740KG
主电机功率	5.5KW 6级	机器尺寸 (静态)	2900X1360X1800MM
冷却电机功率	0.09KW	机器尺寸 (动态)	2900X1360X1950MM
液压电机功率	1.5KW	料架尺寸 (长X宽X高)	796X600X750MM

UP1-40/72S 中下




最大切削范围	400x720MM	工作台高度	760MM
带锯条规格	41x1.3x5385MM	钳口尺寸 (宽X高)	220x220MM
锯切速度	10-70(变频)M/MIN	机器重量	1828KG
主电机功率	5.5KW 6级	机器尺寸 (静态)	2900x1360x1800MM
冷却电机功率	90W	机器尺寸 (动态)	2900x1360x1950MM
液压电机功率	1.5KW	料架尺寸	796x600x750MM

UP-43S

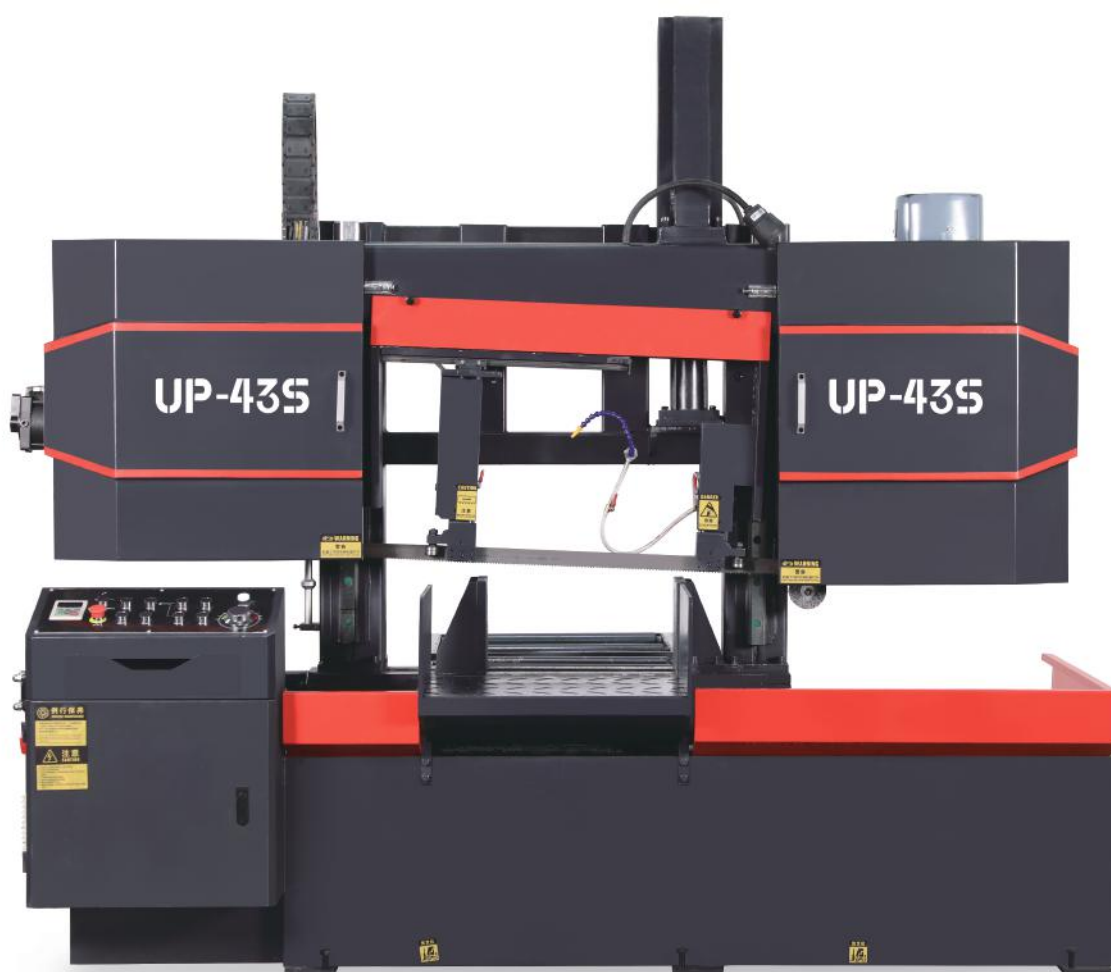


锯切能力	430X550MM	钳口尺寸	200x230MM
带锯条规格	41X1.3X5370MM	工作台面高度	680MM
锯切速度	10-115(变频)M/MIN	传动方式	齿轮传动
主电机功率	4KW 4级	料架尺寸 (长x宽x高)	650X700X670MM
冷却电机功率	90W	机器重量	1654KG
液压电机功率	0.75KW	机器尺寸 (静态)	2720X1100X2100MM

GZ4240-1

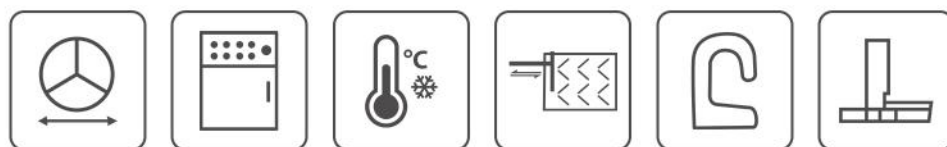


最大切削范围	400X400MM	工作台高度	670MM
带锯条规格	41X1.3X4750MM	钳口尺寸（宽X高）	130X220MM(前)280X220(后)
锯切速度	24/40/67/87/100M/MIN	机器重量	2016KG
主电机功率	5.5KW 4级	机器尺寸（静态）	2520X2260X1640MM
冷却电机功率	0.09KW	机器尺寸（动态）	2520X2260X1830MM
液压电机功率	1.5KW	料架尺寸（长X宽X高）	600X540X655MM

GZ4243

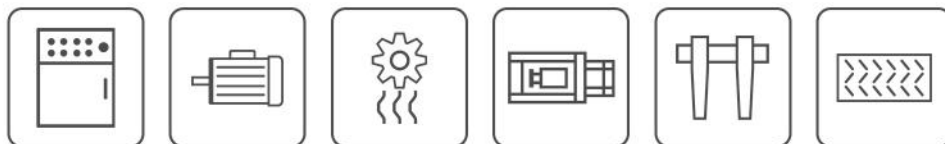



最大切削范围	430x430MM	工作台高度	620MM
带锯条规格	41x1.3x5150MM	钳口尺寸 (宽X高)	240x150MM(前) 240x290MM(后)
锯切速度	22/40/68M/MIN	机器重量	2390KG
主电机功率	5.5KW 6级	机器尺寸 (静态)	2700x2330x1640MM
冷却电机功率	90W	机器尺寸 (动态)	2700x2330x1800MM
液压电机功率	1.5KW	导向臂尺寸	550x150x80MM

UP-40N

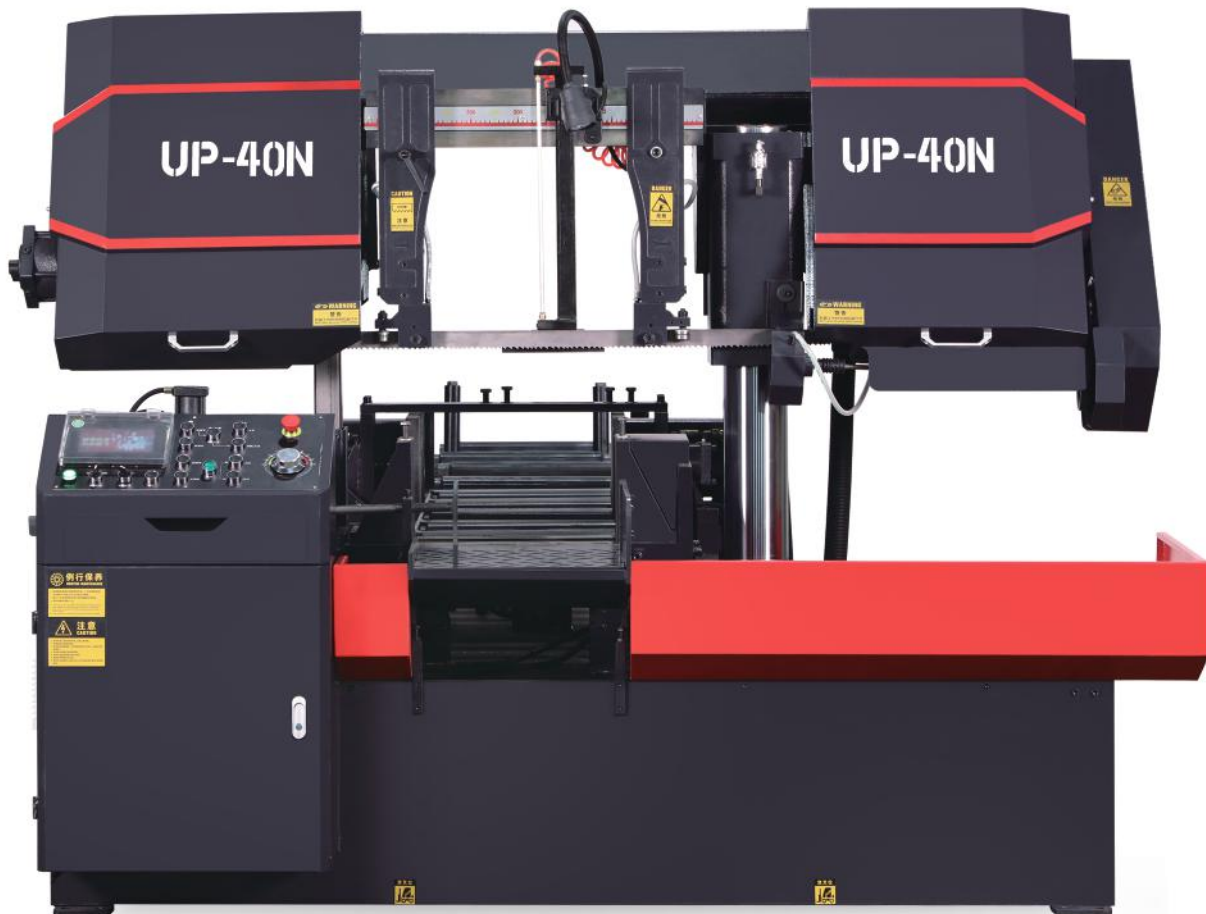


最大切削范围	400x400MM	送料行程	500MM
带锯条规格	41x1.3x4750MM	工作台面高度	745MM
锯切速度	25/41/67/87/100M/MIN	传动方式	蜗轮传动
主电机功率	5.5KW 4级	料架尺寸（长x宽x高）	630x530x700MM
冷却电机功率	90W	机器重量	2218KG
液压电机功率	1.5KW	机器尺寸（静态）	2520x2200x1750MM

H-7043S



最大切削范围	430X700MM	送料行程	900MM
带锯条规格	41X1.3X5870MM	工作台高度	675MM
锯切速度	20-70(变频)M/MIN	钳口高度	235MM
主电机功率	7.5KW 4级	机器重量	3028KG
冷却电机功率	0.09KW	机器尺寸（静态）	3450X1500X1970MM
液压电机功率	1.5KW	机器尺寸（动态）	3450X1500X1970MM

UP-5043AI

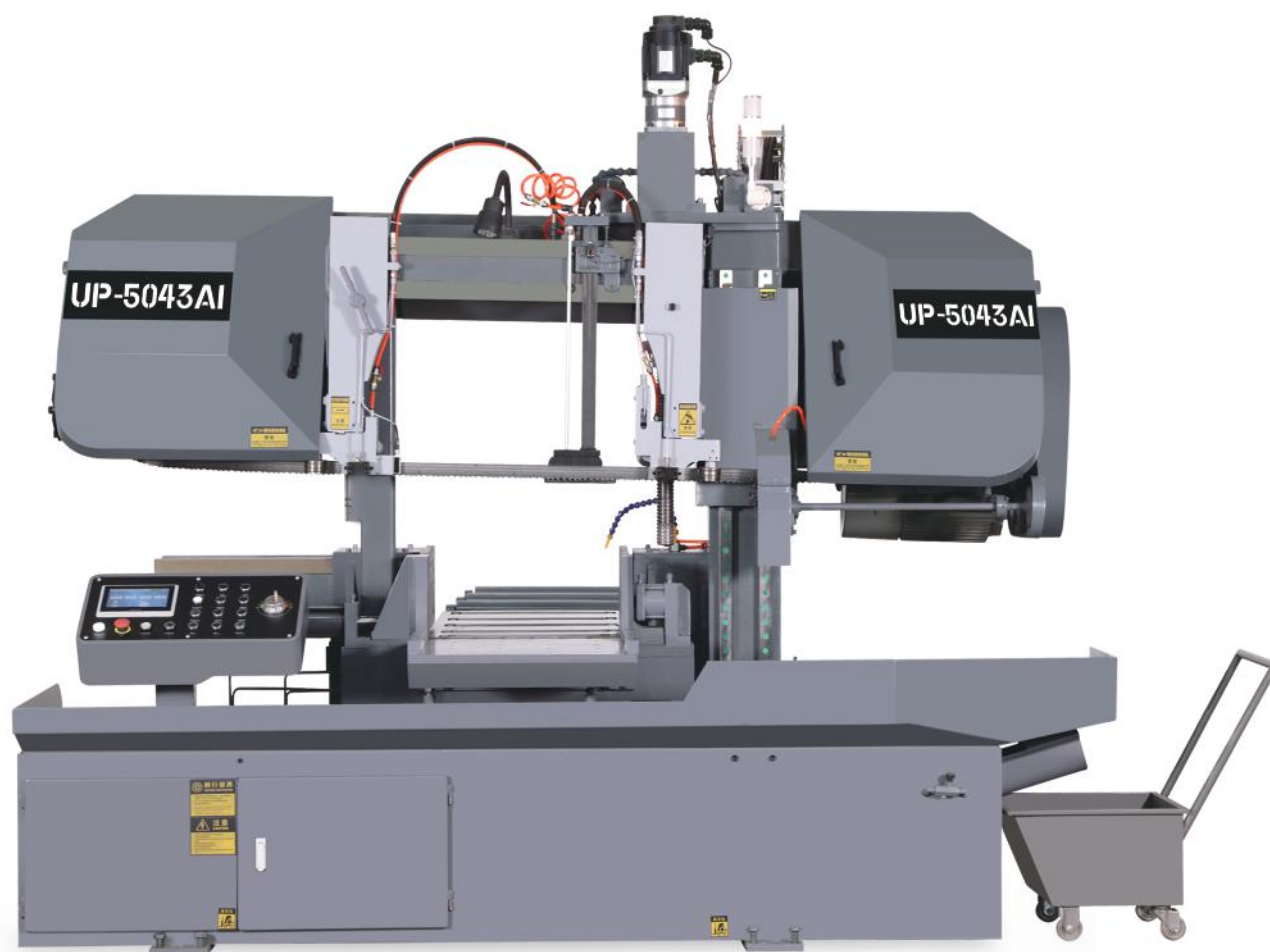


最大切削范围	430x500MM	送料行程	500MM
带锯条规格	41x1.3x5850MM	工作台面高度	795MM
锯切速度	15-90(变频)M/MIN	进刀伺服电机功率	0.85KW
主电机功率	7.5KW 4级	料架尺寸 (长x宽x高)	1000x650x775MM
冷却电机功率	120W	机器重量	3585KG
液压电机功率	2.2KW	机器尺寸 (静态)	2950x2430x2515MM

UP1-7043AI




最大切削范围	430x700MM	送料行程	500MM
带锯条规格	54x1.6x6240MM	工作台面高度	777MM
锯切速度	15-90(变频)M/MIN	进刀伺服电机功率	0.85KW
主电机功率	7.5KW 4级	料架尺寸 (长x宽x高)	1000x775x770MM
冷却电机功率	120W	机器重量	3766KG
液压电机功率	2.2KW	机器尺寸 (静态)	3120x2000x2500MM

GH4245/50

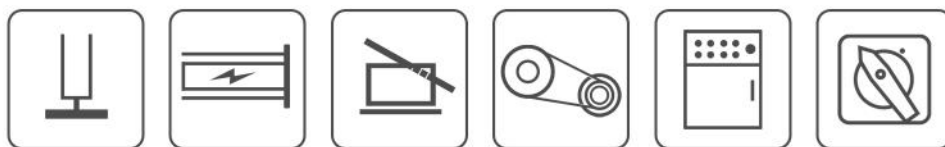

最大切削范围 MM	带锯条规格 MM	锯切速度 M/MIN	主电机功率 KW	冷却电机功率 KW	液压电机功率 KW	长X宽X高 MM	重量 KG
450X500	41X1.3X5340	15/25/42/55/63	4KW 6级	0.09	0.75	2650X1120X1835	1488

GH4240X

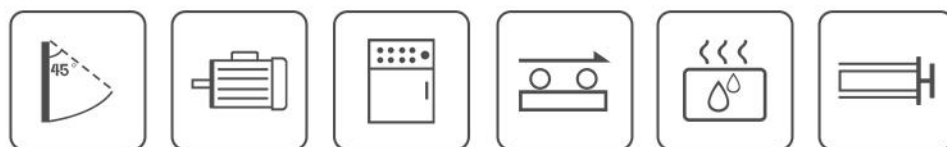


最大切削范围	0° : 400x510MM 45° : 400x350MM	工作台高度	650MM
带锯条规格	34x1.1x5330MM	钳口尺寸 (宽X高)	290x240MM
锯切速度	33/48/60/84M/MIN	机器重量	1636.5KG
主电机功率	4KW 4级	机器尺寸 (静态)	2700x1750x1700MM
冷却电机功率	90W	机器尺寸 (动态)	2700x1750x2070MM
液压电机功率	0.75KW	料架尺寸	700x500x610MM

GH4245X




最大切削范围 MM	带锯条规格 MM	锯切速度 M/MIN	主电机功率 KW	冷却电机功率 KW	液压电机功率 KW	长X宽X高 MM	重量 KG
0°:450X500 45°:450X480 60°:350X350	41X1.3X5850	23/43/62/70	4	0.09	0.75	2860X1970X2030	2240

AH-45MSN

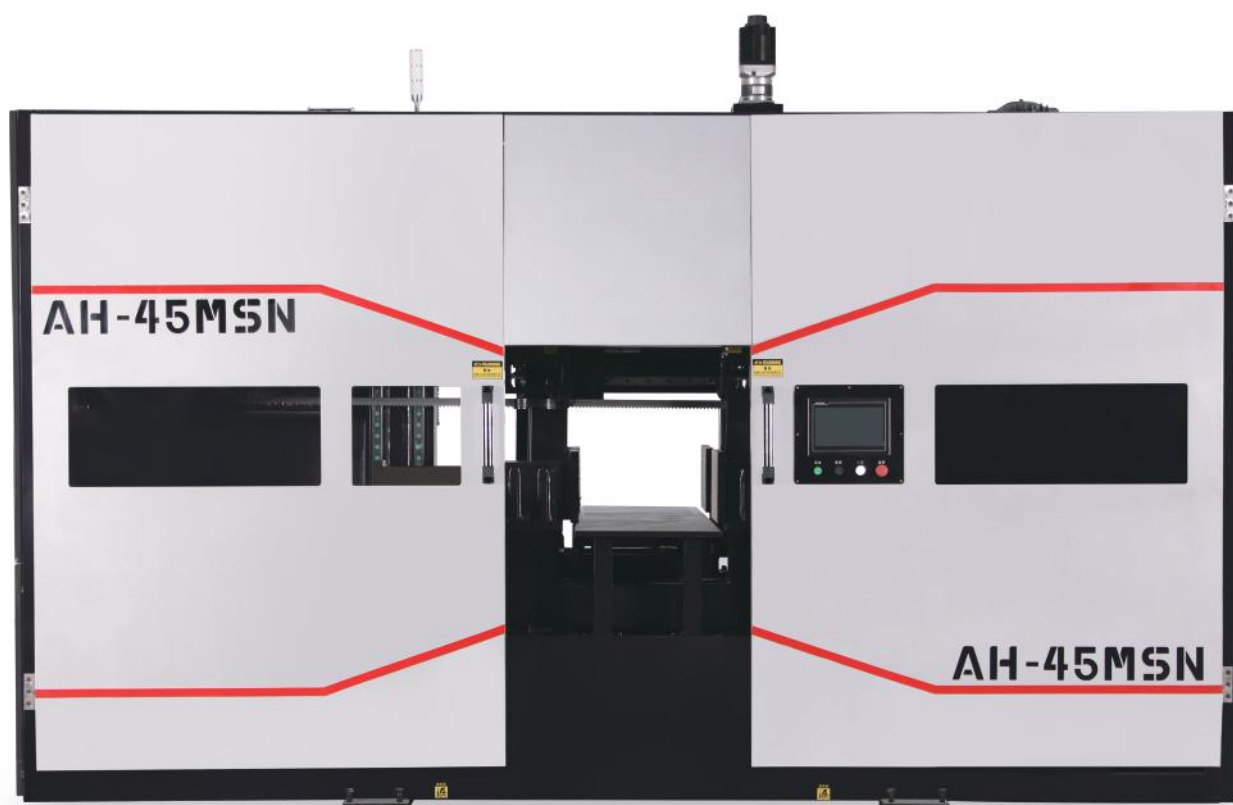

切削范围	Φ85-Φ450MM	送料行程	430MM
硬质合金锯条规格	34X1.1X7945MM	工作台面高度	930MM
线速度	800-2600M/MIN	送料伺服电机	1.8KW
主电机功率	22KW 4级	进给伺服电机	1.3KW
尾料	100MM	机器重量	6800KG
液压电机	3.75KW	机器尺寸（静态）	4100X2580X2820MM

HA-400

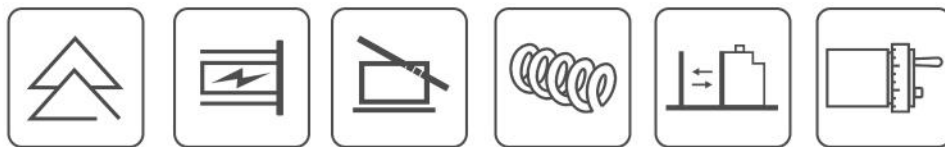

单件锯切能力(高X宽)

圆料	Ø420MM
方料	415X415MM



切割长度	10.0-4500mm(增量0.1mm)	带锯条规格	34X1.1X4570MM
锯切速度	15-90M/MIN(无级变速)	锯条马达	5.5KW 4P
切削液泵马达	0.18KW 2P	液压泵马达	1.5KW 4P
电源电压	400VAC±10% 50HZ	单次送料行程	500MM
相数	三相	工作台高度	800MM
机器重量	2200KG	机器尺寸	2285X2701X2418MM

GB4250/65-1




最大切削范围	500X650MM	工作台高度	640MM
带锯条规格	41X1.3X5335MM	钳口高度	260MM
锯切速度	23/45/72M/MIN	机器重量	1900KG
主电机功率	5.5KW 6级	机器尺寸（静态）	2750X1200X2100MM
冷却电机功率	0.09KW	机器尺寸（动态）	2750X1200X2100MM
液压电机功率	1.5KW	料架尺寸（长X宽X高）	750X690X590MM

GB4250/70-1



最大切削范围	500X700MM	锯切台高度	700MM
带锯条规格	41X1.3X5740MM	钳口高度	260MM
锯切速度	23/46/71M/MIN	机器重量	1880KG
主电机功率	5.5KW 6级	机器尺寸（静态）	2965X1250X1900MM
冷却电机功率	0.09KW	机器尺寸（动态）	2965X1250X2150MM
液压电机功率	1.5KW	料架尺寸（长X宽X高）	808X790X690MM

UP-56/65S

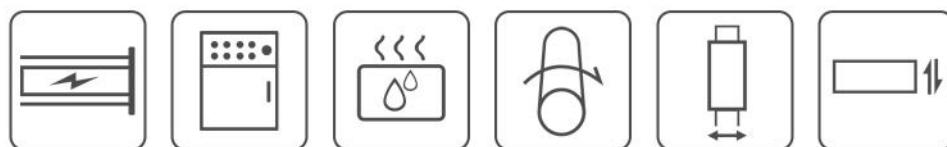

最大切削范围	560X650MM	工作台高度	690MM
带锯条规格	41X1.3X6030MM	钳口高度	280MM
锯切速度	23/45/72M/MIN	机器重量	2240KG
主电机功率	5.5KW 6级	机器尺寸（静态）	2950X1550X1950MM
冷却电机功率	0.09KW	机器尺寸（动态）	2950X1550X2150MM
液压电机功率	1.5KW	料架尺寸（长X宽X高）	1000X820X680MM

GZ4250-1



最大切削范围	500x500MM	工作台高度	730MM
带锯条规格	41x1.3x5700MM	送料行程	500mm
锯切速度	24/46/73M/MIN	传动方式	蜗轮传动
主电机功率	5.5KW 6级	机器重量	3021KG
冷却电机功率	90W	料架尺寸	700x620x690MM
液压电机功率	1.5KW	机器尺寸（静态）	3230x2170x2000MM

UP-50N



锯切能力	500X500MM	送料行程	500MM
带锯条规格	41X1.3X5640MM	工作台面高度	725MM
锯切速度	24/47/74M/MIN	传动方式	蜗轮传动
主电机功率	5.5KW 6级	料架尺寸（长x宽x高）	700X600X720MM
冷却电机功率	90W	机器重量	2780KG
液压电机功率	1.5KW	机器尺寸（静态）	2950X2200X1925MM

GH4250/60



最大切削范围 MM	带锯条规格 MM	锯切速度 M/MIN	主电机功率 KW	冷却电机功率 KW	液压电机功率 KW	长X宽X高 MM	重量 KG
500X600	41X1.3X5640	26/48/72	4KW 6级	0.09	0.75	2950X1450X1850	2050

G5350/50/250




最大切削范围 喉深X高X锯切行程 MM	带锯条规格 MM	锯切速度 M/MIN	主电机功率 KW	冷却电机功率 KW	伺服电机功率 KW	长X宽X高 MM	重量 KG
500DX500HX2500L	41X1.3X4680	0-90(变频)	3	0.04	1	3900X1350X2500	2450

GB4260/70 电动送料





最大切削范围	600x700MM	工作台高度	580MM
带锯条规格	54x1.6x6260MM	钳口尺寸（宽X高）	300x320mm
锯切速度	24/38/59M/MIN	机器重量	2932KG
主电机功率	5.5KW 6级	机器尺寸（静态）	3160x1500x1960MM
冷却电机功率	125W	机器尺寸（动态）	3160x1500x2130MM
液压电机功率	1.5KW	料架尺寸	1600x800x580MM

GB4265/70

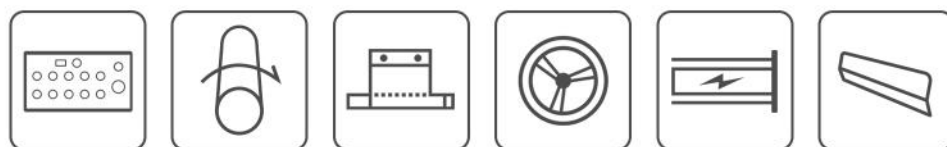


最大切削范围	650X700MM	钳口尺寸 (宽X高)	230X400MM
带锯条规格	54X1.6X6960MM	最小夹紧距离	10MM
锯切速度	23/37/60M/MIN	机器重量	2780KG
主电机功率	7.5KW 6级	机器尺寸 (静态)	3300X1400X2200MM
冷却电机功率	0.09KW	机器尺寸 (动态)	3300X1400X2400MM
液压电机功率	1.5KW	料架尺寸 (长X宽X高)	1000X730X700MM

GB4265/80-2滑板



最大切削范围	650x800MM	送料行程	1500MM
带锯条规格	54x1.6x6900MM	前后钳口距离	280MM
锯切速度	10-106(变频)M/MIN	前后活动钳口尺寸(宽X高)	295x330MM
主电机功率	7.5KW 6级	料架(加滑板)重量	1106KG
冷却电机功率	90W	主机重量	5830KG
液压电机功率	1.5KW	最小夹紧距离	370MM
工作台面高度	665MM	机器尺寸(静态尺寸)	3340x1800x2450MM

UP-65N

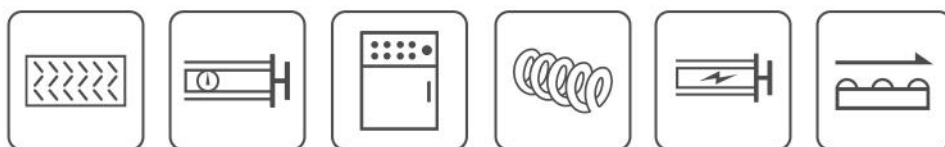


最大切削范围	650x650MM	工作台高度	730MM
带锯条规格	54x1.6x7420MM	钳口尺寸（宽X高）	230x360MM(前) 420x360MM(后)
锯切速度	0-80(变频)M/MIN	机器重量	4557KG
主电机功率	7.5KW 6级	机器尺寸（静态）	3660x2280x2350MM
冷却电机功率	90W	机器尺寸（动态）	3660x2280x2660MM
液压电机功率	2.2KW	料架尺寸	600x735x720MM

GH4260/80



最大切削范围	600X800MM	锯切台高度	800MM
带锯条规格	54X1.6X7200MM	钳口高度	600MM
锯切速度	23/39/64M/MIN	机器重量	3320KG
主电机功率	7.5KW 6级	机器尺寸（静态）	3300X1600X2500MM
冷却电机功率	0.09KW	机器尺寸（动态）	3300X1600X2900MM
液压电机功率	1.5KW	料架尺寸（长X宽X高）	1000X900X790MM

VEGA 650

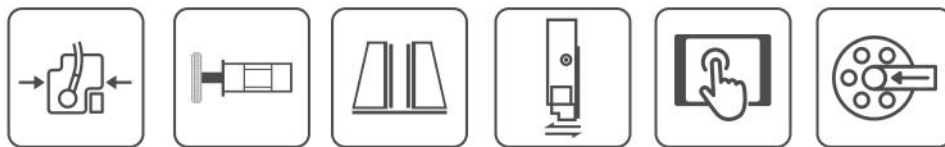


锯切能力(MM)

0°	○	□	▬
	Ø650	650	650X650



主电机	15KW-1500rpm	带锯条规格	54X1.6X7260MM
锯切速度	20-200M/MIN	液压马达	1.5KW
冷却电机	0.37KW	前进给行程	80MM
输送机电机	0.37KW	后进给行程	720MM
后置伺服电机	0.75KW	工作台高度	780MM
机器重量	6000KG	机器尺寸	2005X4795X2385MM

GB4270/90-1滑板

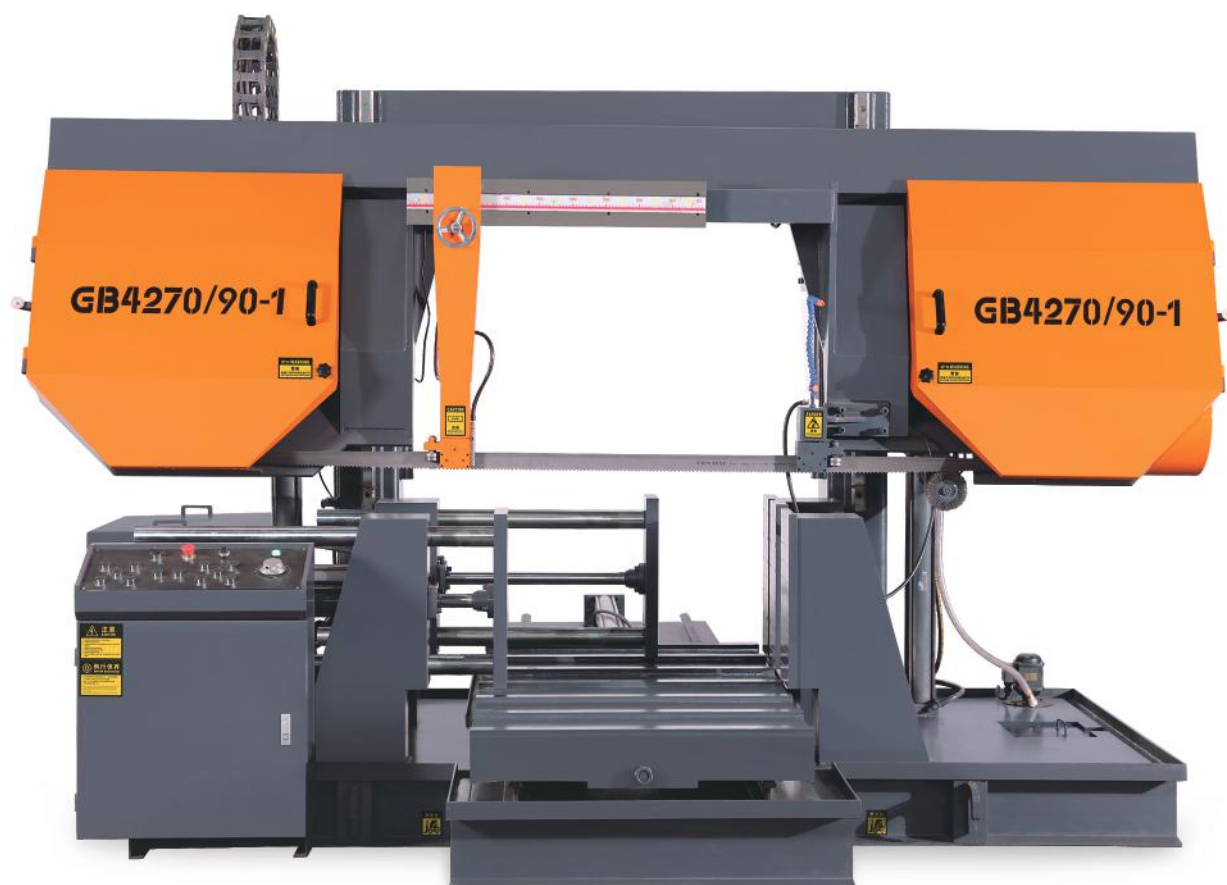

最大切削范围	700X900MM	送料行程	2000MM
带锯条规格	54X1.6X7970MM	最小夹紧距离	350MM
锯切速度	10-63(变频)M/MIN	机器重量	5505KG
主电机功率	11KW 6级	机器尺寸（静态）	3750X2500X2270MM
冷却电机功率	0.12KW	机器尺寸（动态）	3750X2500X2580MM
液压电机功率	2.2KW	平台尺寸	1800X920MM

UP-70/90SAI




最大切削范围	700x900MM	送料行程	2000MM
带锯条规格	54x1.6x7970MM	前后钳口距离	415MM
锯切速度	10-70(变频)M/MIN	活动钳口尺寸 (宽×高)	250x510x40MM(前)200x510x40MM(后)
主电机功率	11KW 6级	料架(加滑板)重量	850KG
冷却电机功率	120W	主机重量	5670KG
液压电机功率	2.2KW	最小夹紧距离	370MM
工作台面高度	440MM	机器尺寸(静态尺寸)	3700x2300x2300MM

GB4280/100-1




最大切削范围	800X1000MM	送料行程	1500MM
带锯条规格	67X1.6X9100MM	最小夹紧距离	450MM
锯切速度	10-70(变频)M/MIN	前后钳口距离	310MM
主电机功率	11KW 6级	机器重量	7900KG
冷却电机功率	0.09KW	机器尺寸	4200X1950X2820MM
液压电机功率	2.2KW	平台尺寸	大1960X900 / 小550X900MM

UP-80N

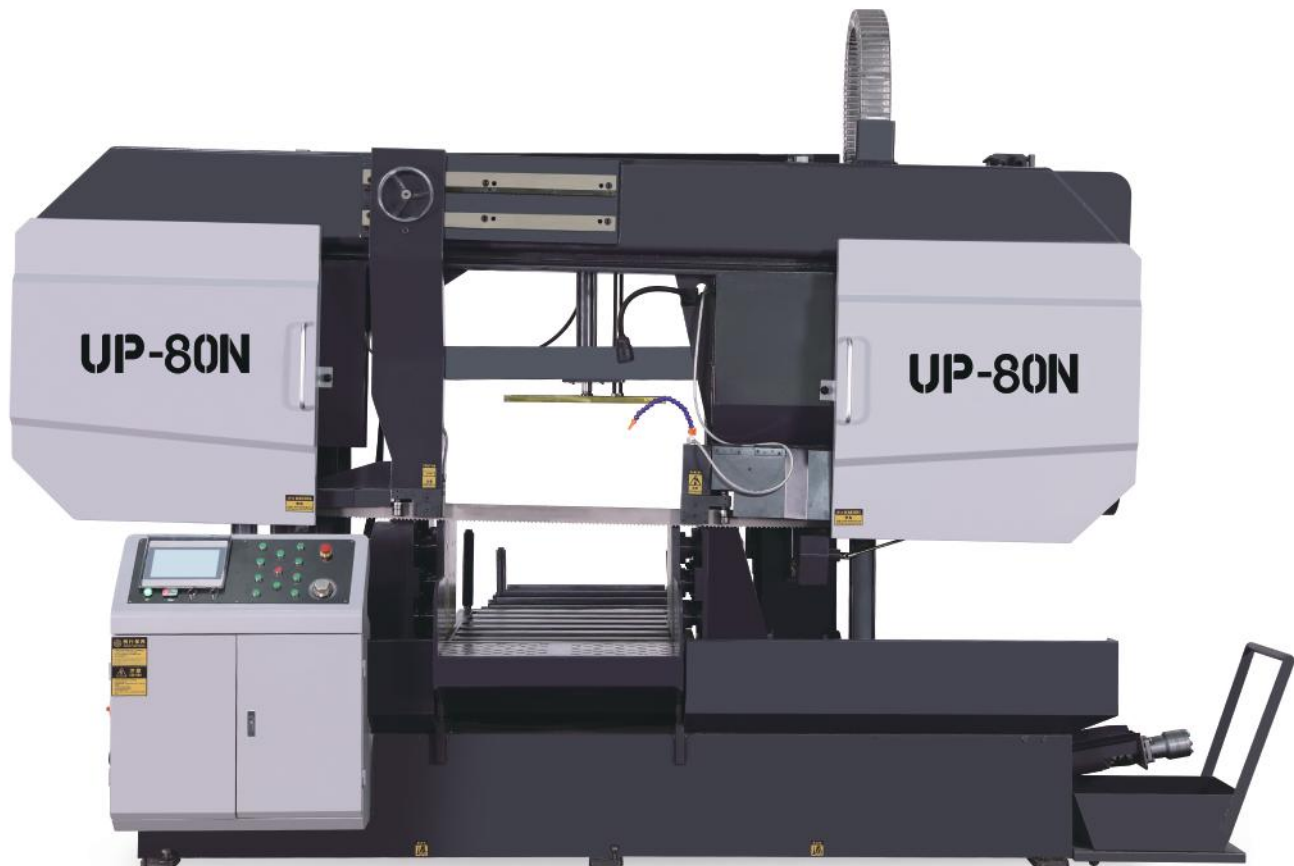


锯切能力	800X800MM	送料行程	500MM
带锯条规格	67X1.6X8850MM	工作台面高度	760MM
锯切速度	10-80(变频)M/MIN	传动方式	蜗轮传动
主电机功率	11KW 4级	料架尺寸 (长x宽x高)	600X886X750MM
冷却电机功率	120W	机器重量	8000KG
液压电机功率	2.2KW	机器尺寸 (静态)	4250X2330X2900MM

H-1080S 减速机款

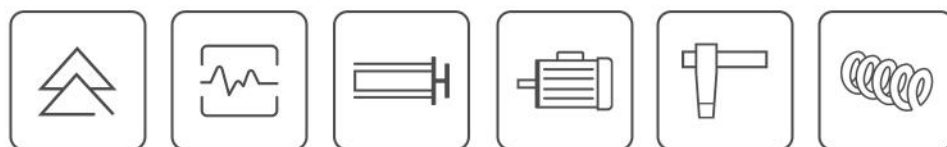


最大切削范围	800X1000MM	带锯条规格	67X1.6X8800MM
锯切速度	15-75M/MIN	主电机功率	15.0KW 4级
冷却电机功率	180W	液压电机功率	3.75KW
机器尺寸(静态尺寸)	4200X5520X2750MM	重量	10637KG
平台尺寸	2490X970MM(大) 610X970MM(小)	送料行程	2000MM
最小夹紧距离	560MM	前后钳口距离	535MM

GB42100-1

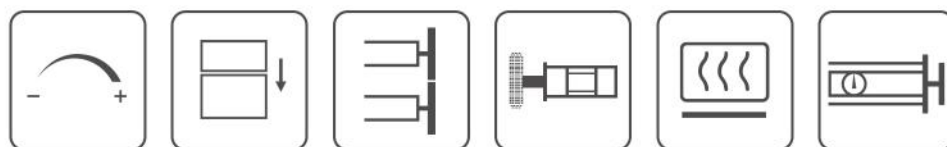



最大切削范围	1000X1000MM	送料行程	1500MM
带锯条规格	67X1.6X10100MM	最小夹紧距离	450MM
锯切速度	10-80(变频)M/MIN	前后钳口距离	350MM
主电机功率	11KW 6级	机器重量	9790KG
冷却电机功率	0.12KW	机器尺寸	4600X1960X2900MM
液压电机功率	2.2KW	平台尺寸	大2700X900 / 小550X900MM

H-1310S 涡轮箱款

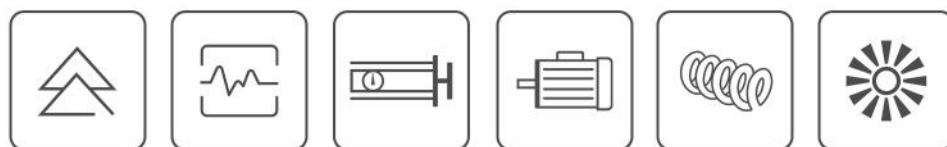

最大切削范围	1000x1300MM	带锯条规格	67x1.6x10000MM
锯切速度	15-75M/MIN	主电机功率	15.0KW 4级
冷却电机功率	180W	液压电机功率	3.75KW
机器尺寸(静态尺寸)	5230x4750x3050MM	重量	11080kg
平台尺寸	2500x1280MM(大) 600x1280MM(小)	送料行程	1800MM
最小夹紧距离	560MM	前后钳口距离	605MM

GB42120/140

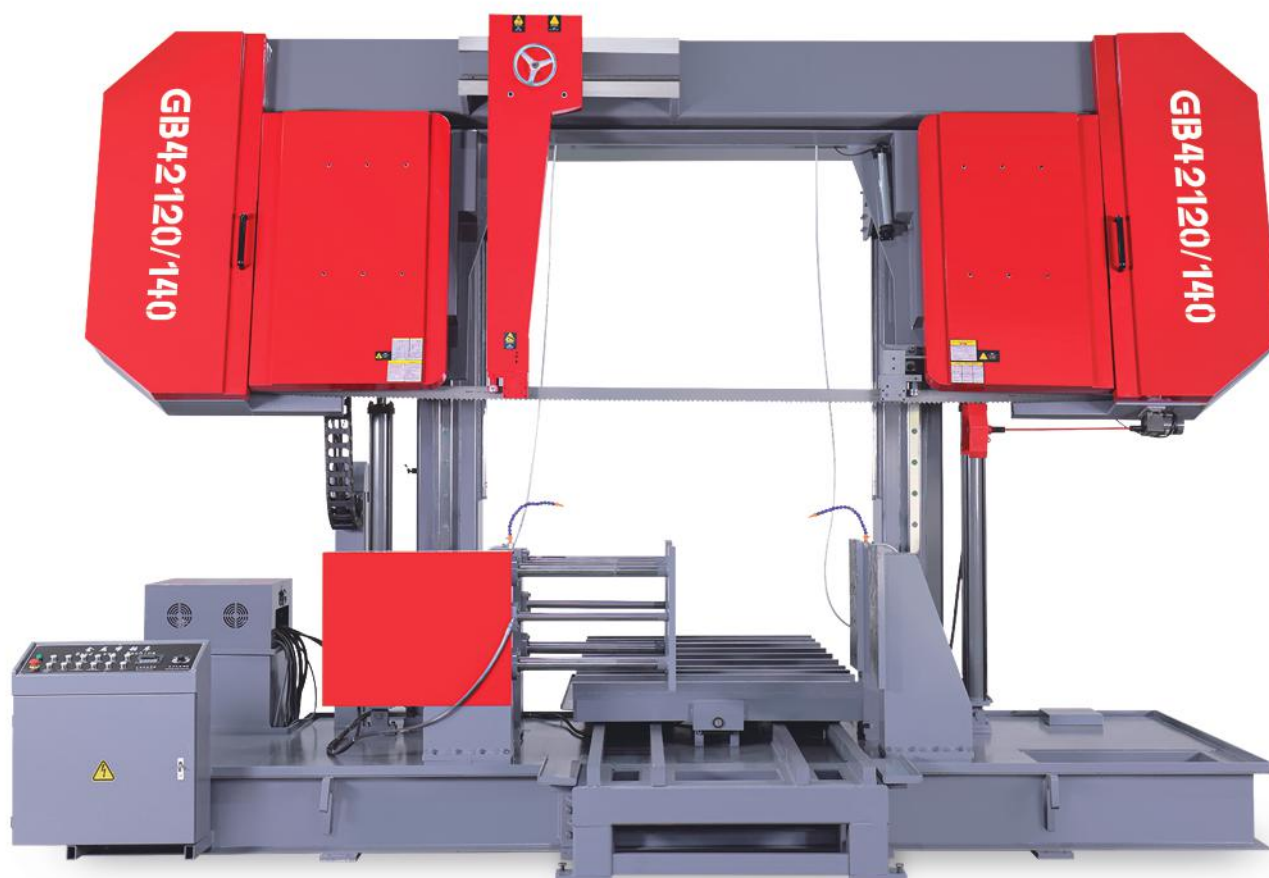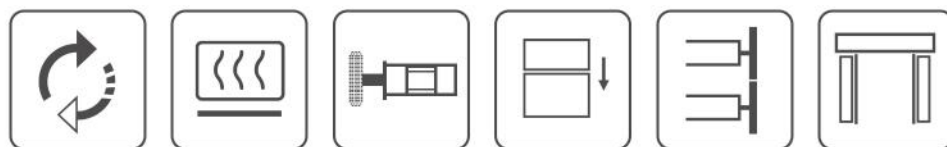

最大切削范围	1200X1400MM	送料行程	1200MM
带锯条规格	67X1.6X11880MM	最小夹紧距离	800MM
锯切速度	10-60(变频)M/MIN	前后钳口距离	440MM
主电机功率	15KW 6级	机器重量	12200KG
冷却电机功率	0.09KW	机器尺寸	5300X2300X3200MM
液压电机功率	3.75KW	平台尺寸	大2125X1300 / 小550X1300MM

