



# H-130

## 切管机

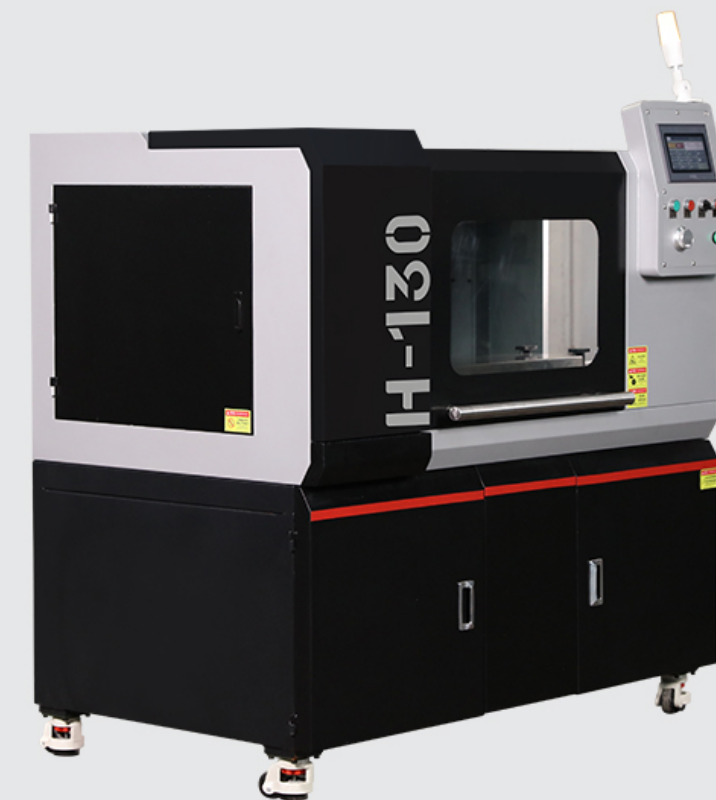

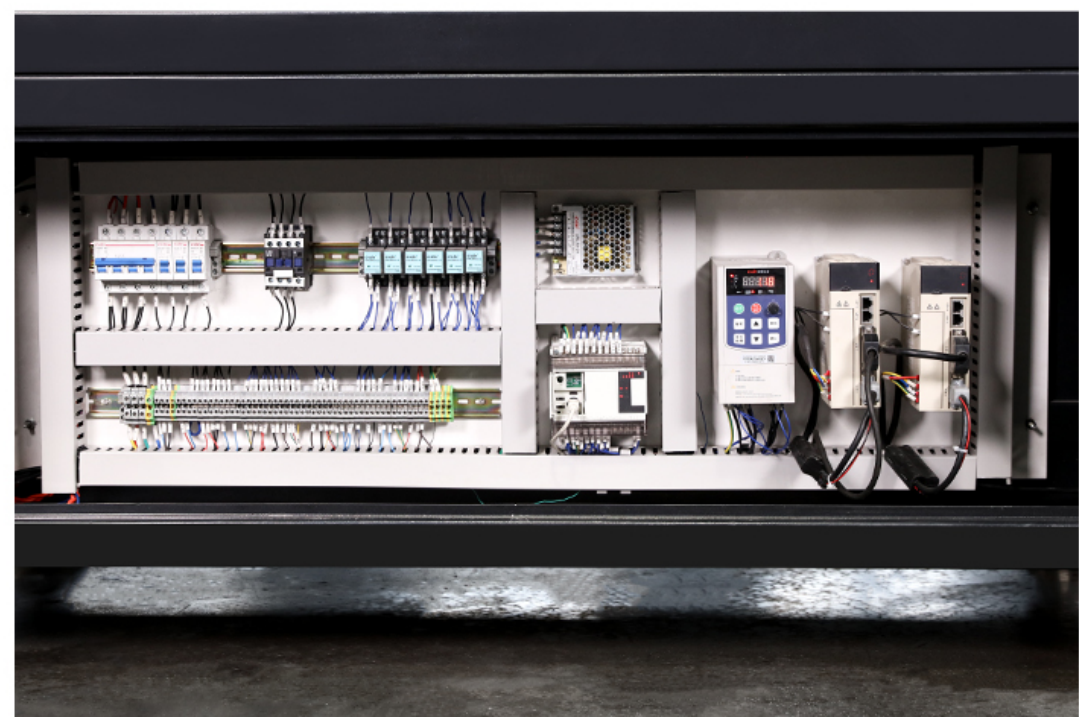

内置独立配电箱 分区排列  
强弱电分开(可指定电器品牌)



不锈钢防屑护罩  
防止运动部件受损



可调节转速  
精细化锯切 提高锯片寿命




自带沥水接料篮  
防止材料长时间浸泡腐蚀



各轴采用绝对值伺服电机  
响应更快，更稳



搭载润滑保养油箱  
定时定量自动喷油

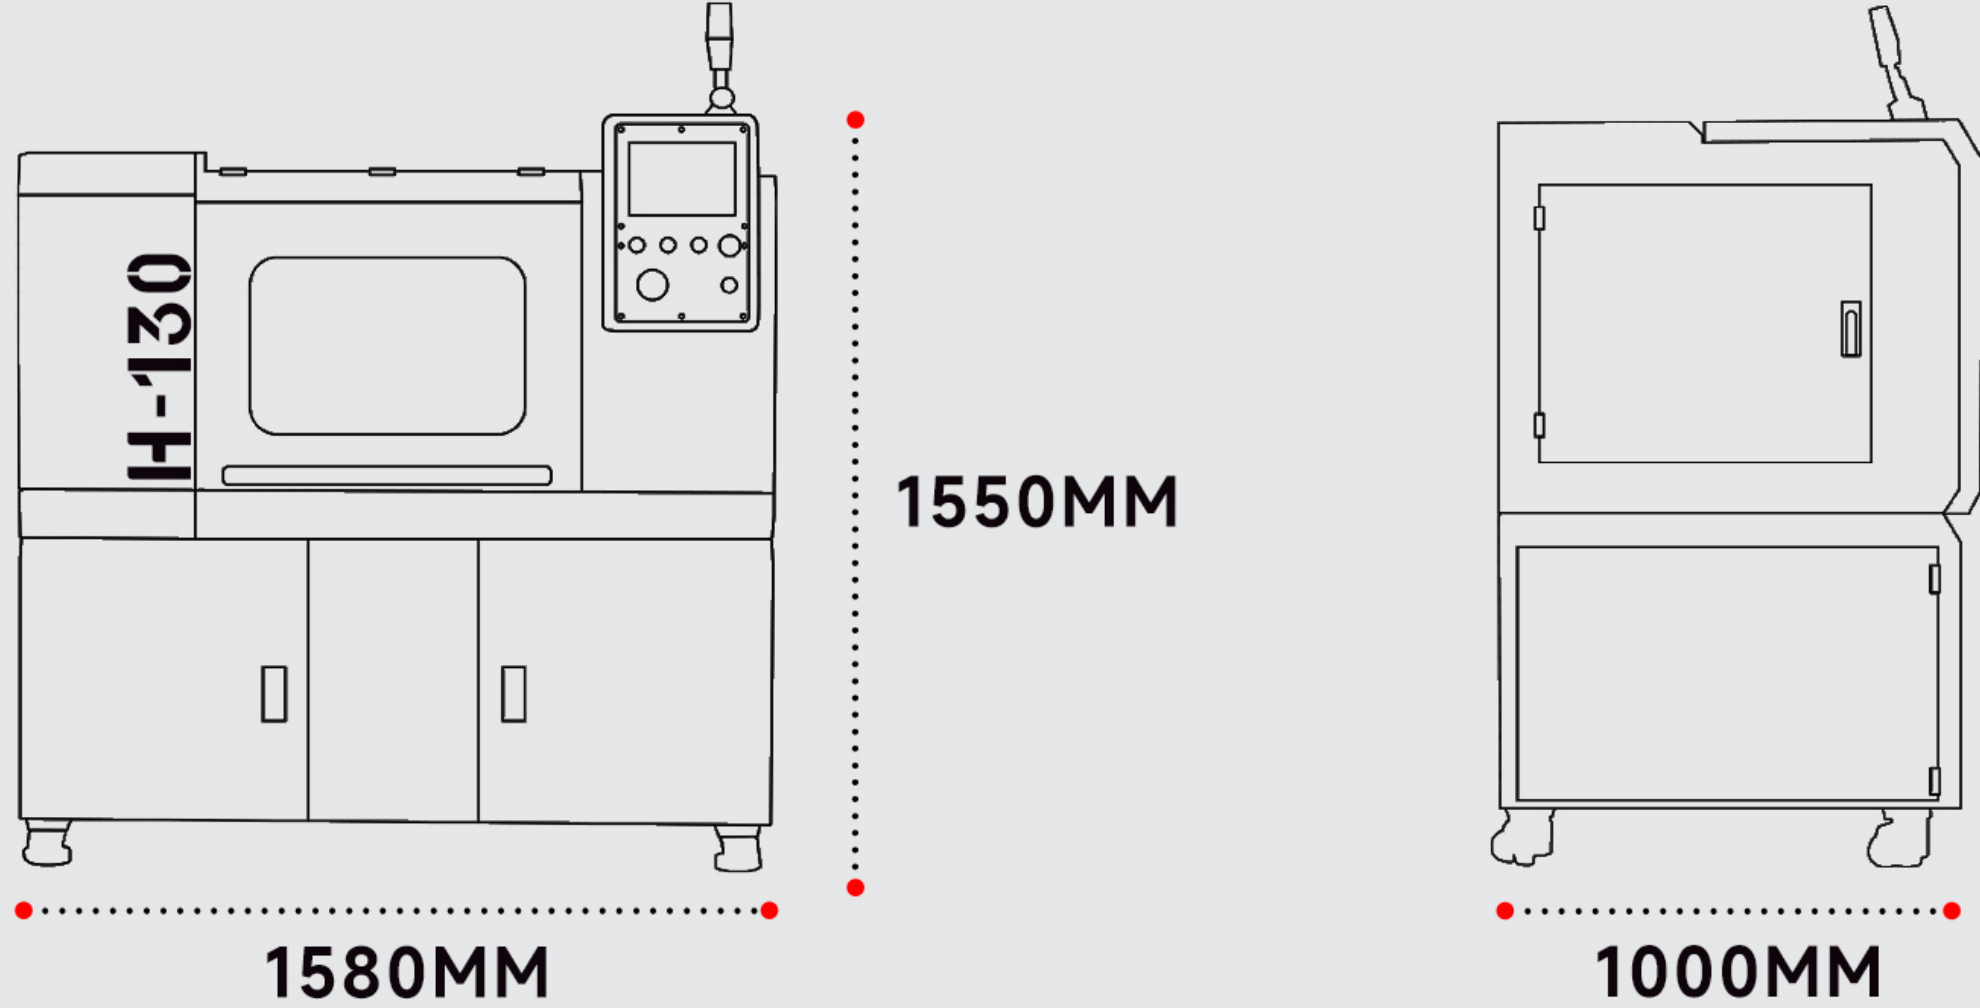

| 技术参数     | H-130                     |
|----------|---------------------------|
| 锯片规格     | 100-130MM 内孔27MM          |
| 最大锯切范围   | 高25MM 宽100MM 实心:Φ12MM以内   |
| 主轴转速     | 0—2000R/MIN               |
| 锯切速度     | 0—60M/MIN                 |
| 主电机功率    | 1.1KW (功率可选配)             |
| 冷却电机功率   | 90W                       |
| 输入气源     | 0.5-0.8Mpa                |
| 伺服电机功率   | 750W                      |
| 变频器功率    | 1.5KW                     |
| 机器尺寸     | 1580*1000*1550MM (不包括指示灯) |
| 机器重量     | 630KG                     |
| 切割精度     | ±5丝                       |
| 单次可切最大长度 | 210MM (需切长料可定制)           |
| 尾料长度     | 70MM+a (a不够一个材料长度)        |