



料架


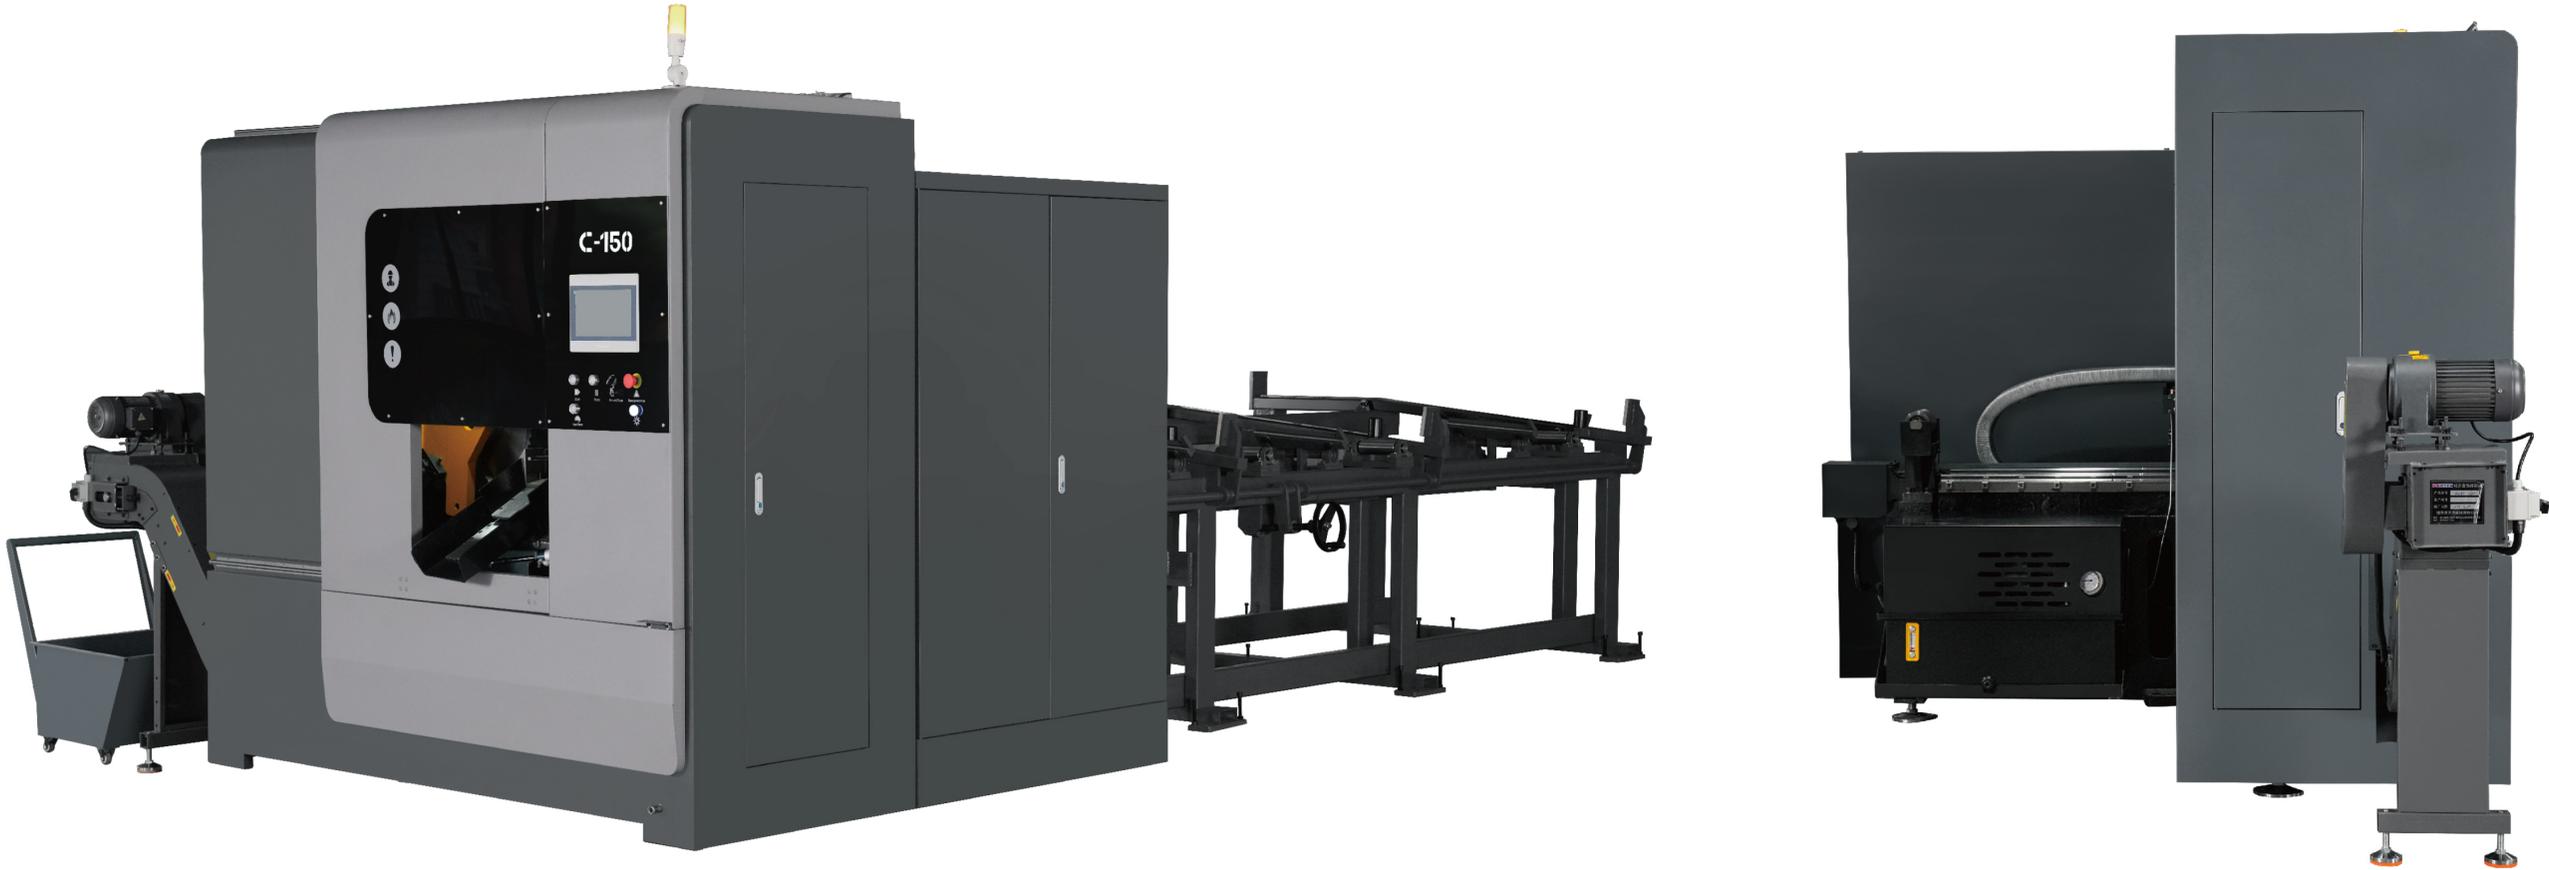



C-150 高速金属圆锯机

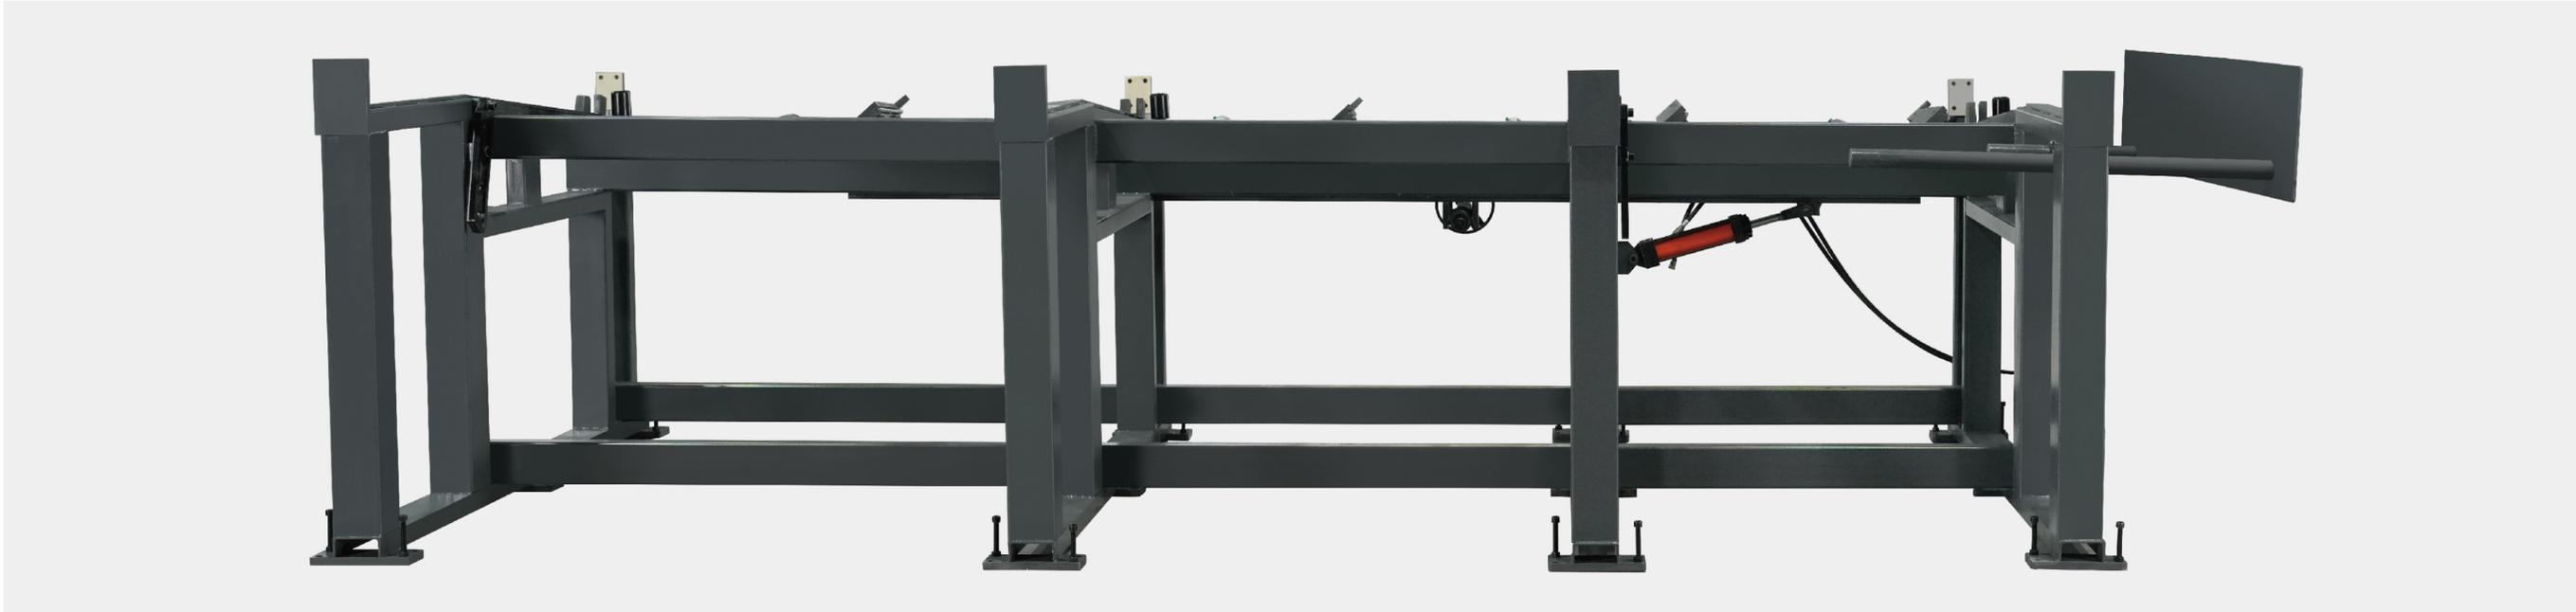

设备特点

- 1** 创新一齿轮箱内置消间隙机构，无需外置刹车降低运维成本。
- 2** 时效处理全铸铁耐磨结构机身，具备高负载抗振热稳定性。
- 3** 采用微倾角进刀方式，降低切削阻力保护锯片。
- 4** 主电机采用大功率伺服主轴电机，高负载转速更平稳。
- 5** 涡流增压冷却及微量润滑喷雾系统，锯片快速降温及润滑。
- 6** 油雾收集器，减少污染保持良好的锯切环境(选配)。

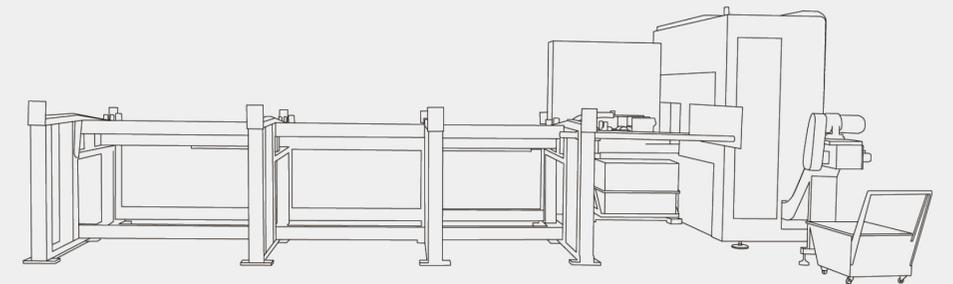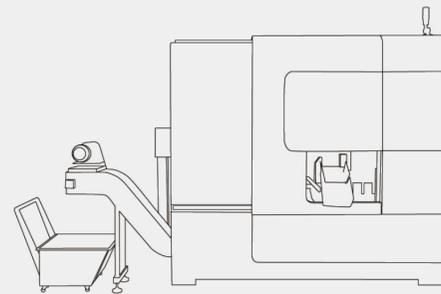

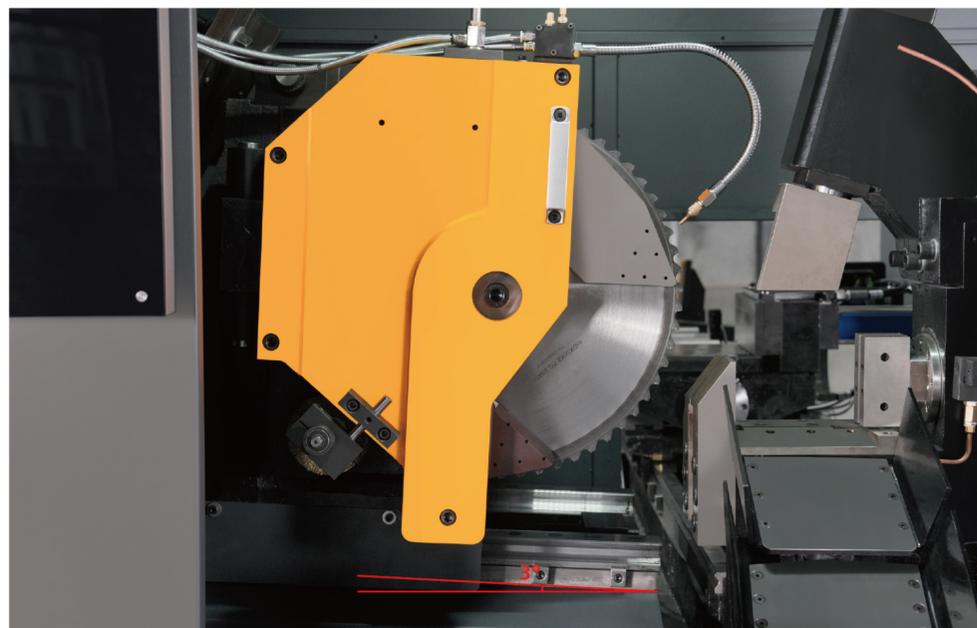

| C-150 | 参数 |
|--------|--|
| 锯切范围 | ○30-160mm □30-115mm(480锯片) ○30-150mm □30-105mm(460锯片) |
| 最小范围 | ○30mm □30x30mm |
| 单次送料行程 | 750mm |
| 丝杆送料精度 | ±0.05mm |
| 切割精度 | ±0.05mm |
| 端面垂直度 | 0.1/100mm |
| 锯片规格 | φ460x50x2.25 |
| 锯片转速 | 15-160 rpm(变频调速) |
| 尾料长度 | 85mm+a(a不够一个材料长度) |
| 压缩空气 | 4-6bar |

| C-150 | 参数 |
|--------------|------------------|
| 主轴电机 | 15kw |
| 油泵电机 | 4kw |
| 进给伺服电机 | 3kw |
| 送料伺服电机 | 1.8kw |
| 工作台面高度 | 1045mm |
| 液压油箱容积 | 78L |
| 排屑方式 | 链板 |
| 料架尺寸 | 4500x2000x1300mm |
| 主机尺寸 | 2250x2150x2050mm |
| 净重(主机+料架+推车) | 3850+1330+20KG |