



P1-28S

普机


General machine

#.
01

该机型有两个款式可选



边下长料头钳口



中下短料头钳口

产品特点

Product Features

- ① 液压穿心夹紧油缸，夹薄壁材料不变形
- ② 前置手轮丝杆送料，避免人工前后来回跑
- ③ 独特专利外观构造，新增收纳结构便于管理
- ④ 加长加宽床桶机身，更稳底盘告别地脚安装
- ⑤ 倾角弧线型进刀路径，轻松应对不同材料外观
- ⑥ 搭载750瓦液压电机，动力更强响应速度更快



擅长锯切：锯切金属圆料、方料、管料和型材等

最大切削范围	280×360mm	带锯条规格	27×0.9×3505mm
锯切速度	27/46/68m/min	主电机功率	2.2kw
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	1860×1200×1800mm	机器重量	800kg



H-33/45S

普机

General machine

#.
02

该机型有两个款式可选



边下长料头钳口





中下短料头钳口

锯切材料

Sawing material

擅长锯切金属圆料、方料、管料和型材等





产品特点

Product Features


- ① 全行程液压电动夹料，无需人工手动摇紧
- ② 加装进给快降杆，缩短下刀时间提升效率
- ③ 可视化液压机构窗口，实时监测及时调节
- ④ 三相纯铜大功率电机，涡轮变速平稳耐用
- ⑤ 动平衡纯铸铁锯轮，耐腐蚀使用15年不磨损
- ⑥ 新增收纳结构，杜绝工具乱扔乱放的现象

最大切削范围	330×450mm	带锯条规格	34×1.1×4115mm
锯切速度	21/36/46/68m/min	主电机功率	3.0kw
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	2000×1200×1600mm	机器重量	960kg

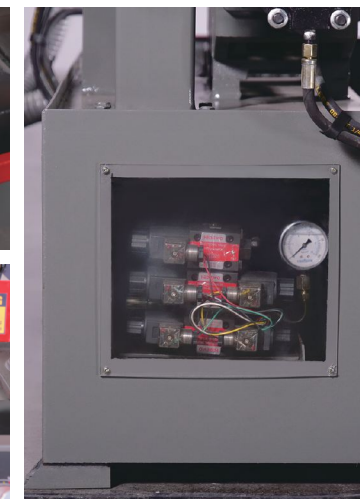

H-35/425

钢筋专机
普机
General machine



擅长锯切：整捆钢筋专用



产品特点 Product Features

- ① 环抱式钳口设计，专用于夹紧整捆钢筋
- ② 可拆卸上压紧油缸，是实现整捆锯切必备结构
- ③ 新增收纳结构，杜绝工具乱扔乱放的现象
- ④ 全程液压电动夹料，无需人工手动摇紧
- ⑤ 液压气动支撑杆，辅助开盖稳定支撑
- ⑥ 内置锯轮锯切台，减少摩擦提高送料效率




最大切削范围： 350×420mm
锯 切 速 度： 21/36/46/68m/min
冷却电机功率： 40w
机 器 尺 寸： 2300×1200×1600mm
带 锯 条 规 格： 34×1.1×4115mm
主 电 机 功 率： 3.0kw
液 压 电 机 功 率： 0.75kw
机 器 重 量： 1030kg



H1-40/50S

普机

General machine

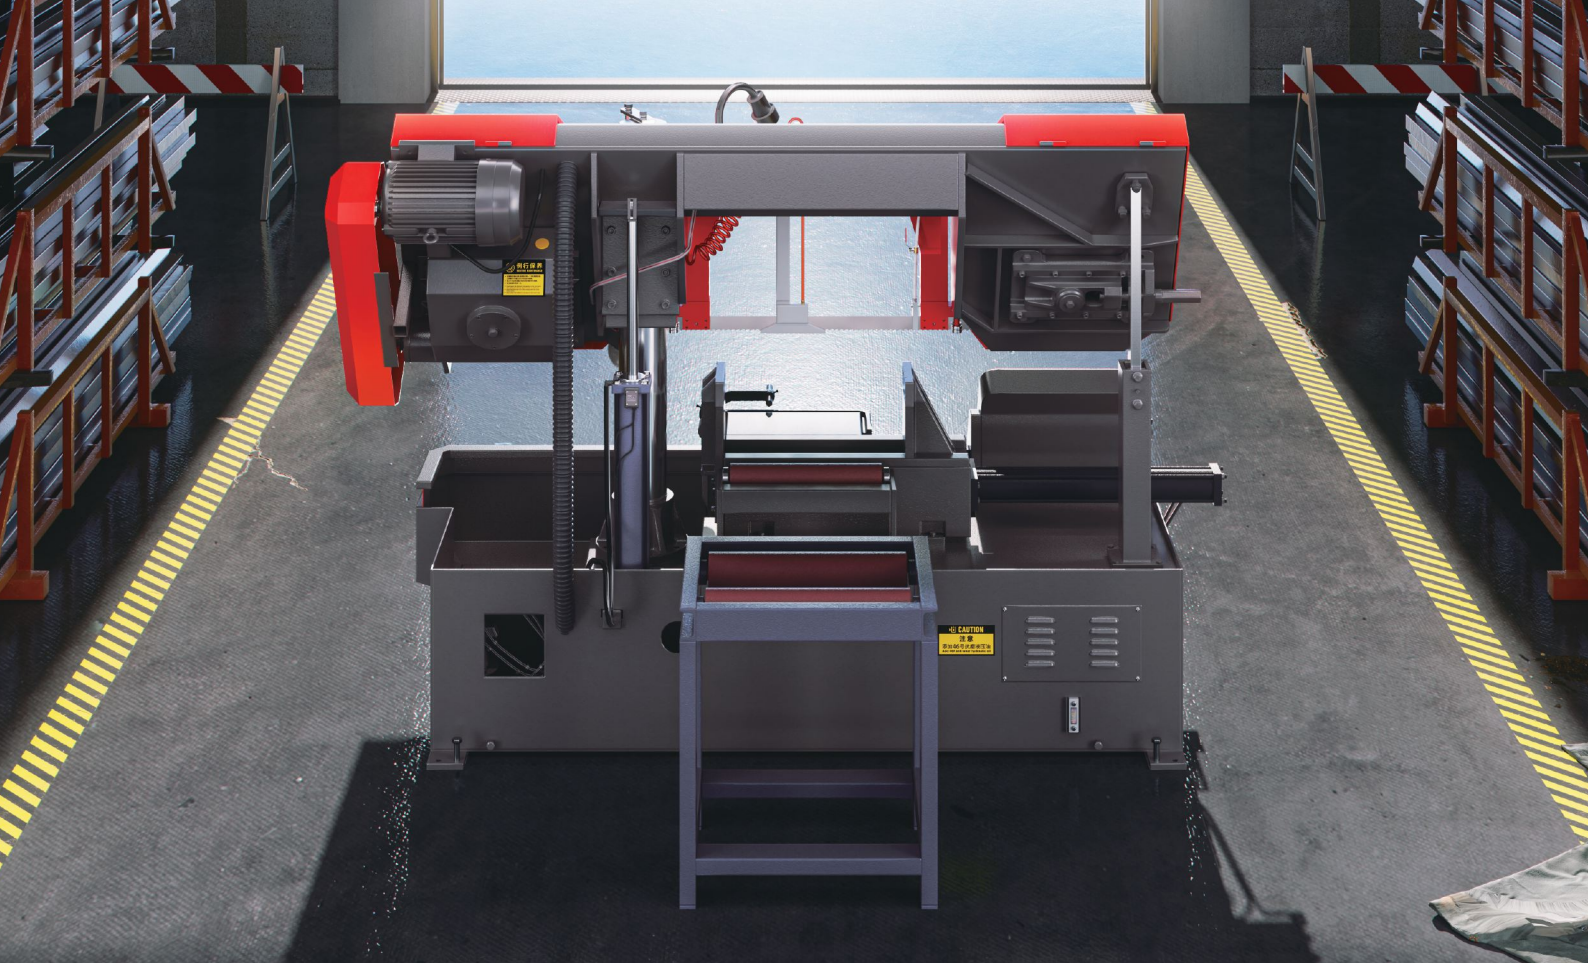


产品特点

- ① 全行程液压电动夹料，无需人工手动摇紧钳口
- ② 操控台面倾角设计，减少操作幅度手势轻松
- ③ 分区排列合理布线，方便检修确保用电安全
- ④ 动平衡纯铸铁锯轮，耐腐蚀使用15年不磨损
- ⑤ 七字形存屑护栏，防止水渍外溅污染地面
- ⑥ 升级工具收纳部件，杜绝工具乱扔乱放的现象



擅长锯切：金属圆料、方料、管料和型材等


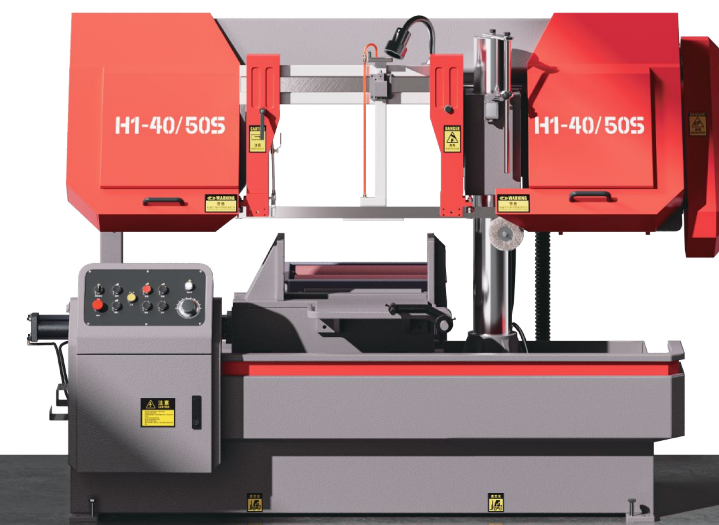


- 最大切削范围：400x500mm
- 锯切速度：32/46/58/79m/min
- 冷却电机功率：90w
- 机器尺寸：2380×1150×1680mm
- 带锯条规格：41×1.3×4760mm
- 主电机功率：4.0kw
- 液压电机功率：0.75kw
- 机器重量：1225kg

H2-33N

数控

Numerical control

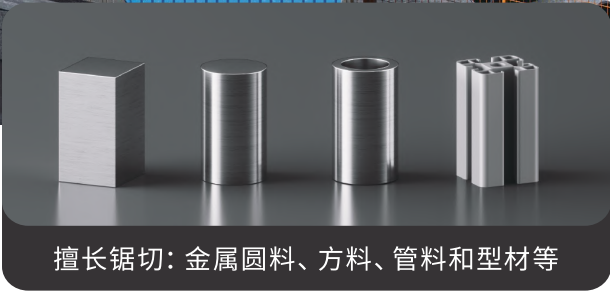
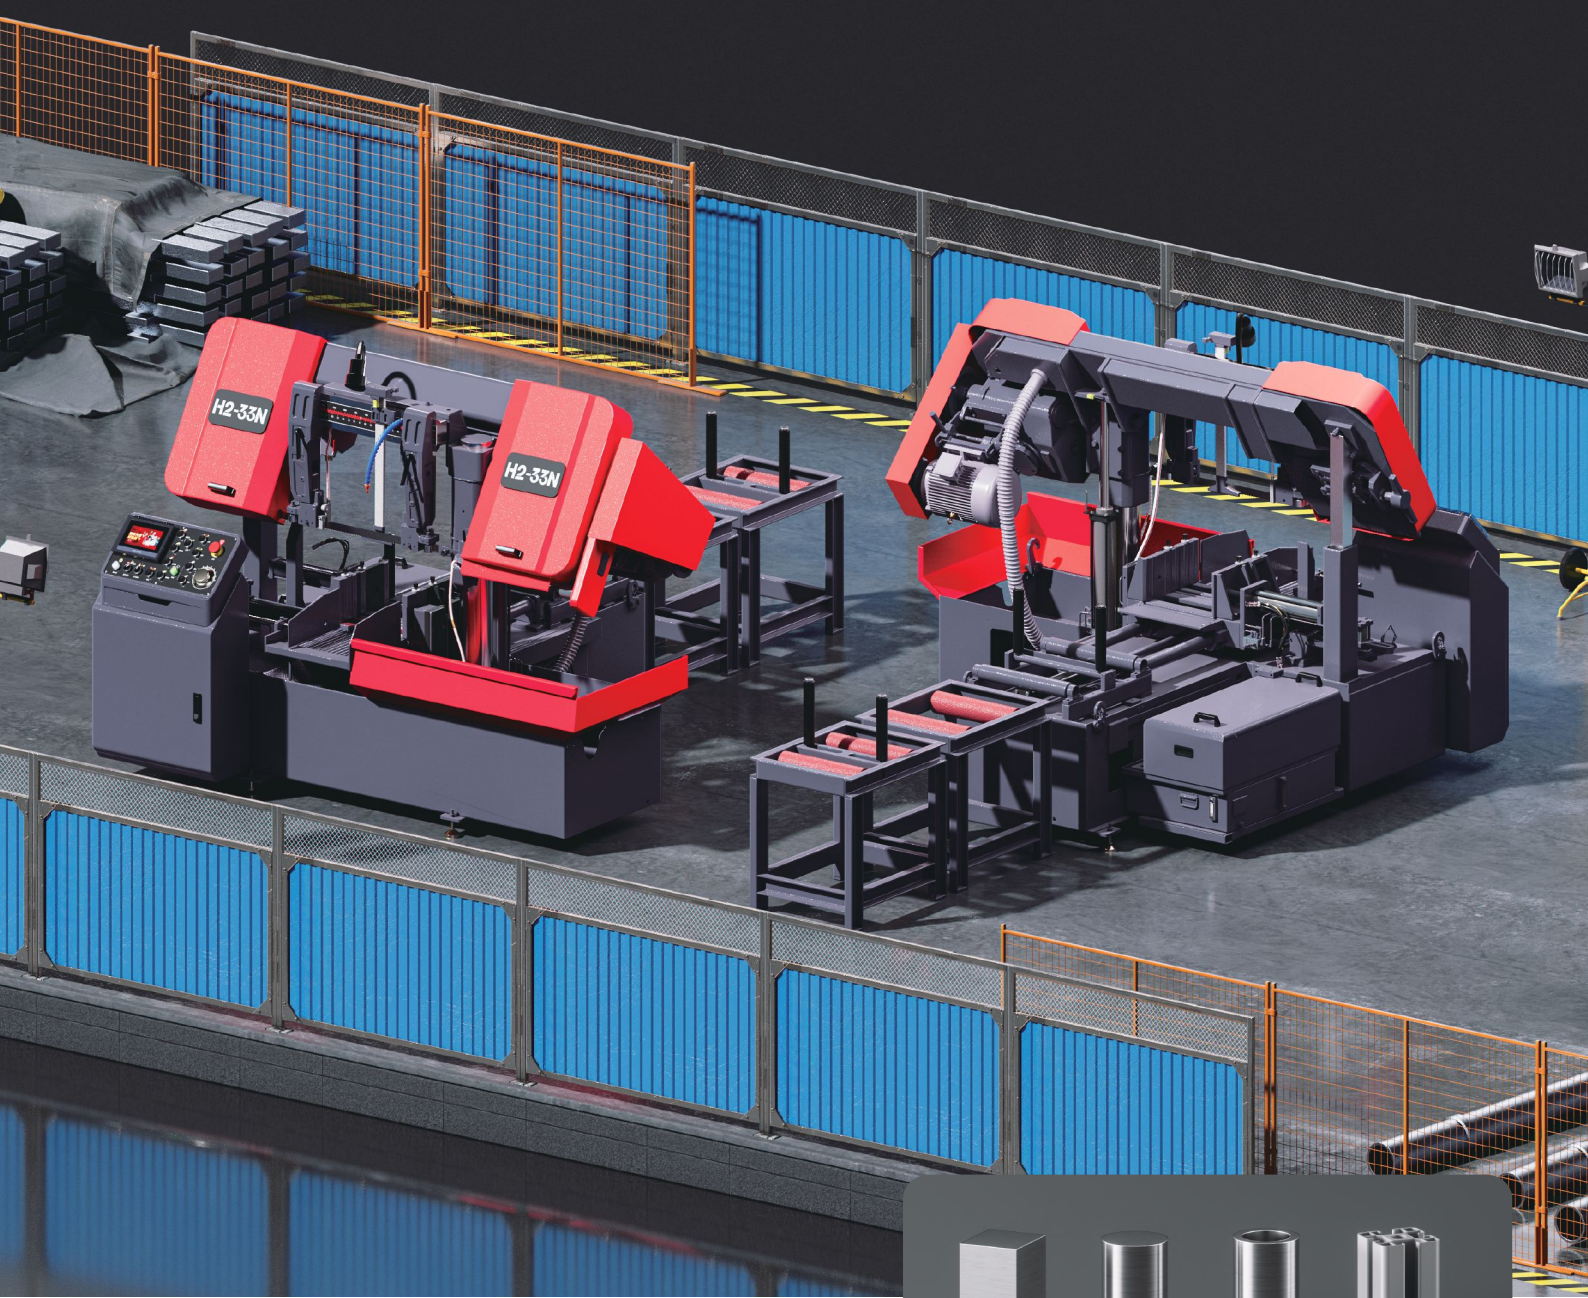


擅长锯切：金属圆料、方料、管料和型材等

产品特点

Product Features

- ① 手自一体双操控系统, 满足不同人的操作习惯
- ② 立式主副双柱结构, 液压无极调速锯切不抖动
- ③ 全行程液压电动夹料, 手动模式下无需手动夹紧
- ④ 左活动挡板调节, 防止材料堆积影响送料
- ⑤ 动平衡检测铸铁淬火锯轮, 硬度更高承受15年摩擦不磨损
- ⑥ 加高可拆卸护栏, 杜绝水渍外溅污染地面



最大切削范围	330x330mm	带锯条规格	34×1.1×4115mm
锯切速度	20/40/50/75m/min	主电机功率	4.0kw
冷却电机功率	40w	液压电机功机	0.75kw
机器尺寸	2150×1950×1700mm	机器重量	1400kg


G1-50/60S

型材锯

Oblique saw

产品特点
Product Features

- ① 搭载可拆卸上压紧油缸, 实现单根或整捆锯切
- ② 操控台面倾角设计, 减少操作幅度手势轻松
- ③ 动平衡铸铁锯轮, 硬度更高承受15年摩擦不磨损
- ④ 内置辊轮承重台, 减少摩擦轻松送料退料
- ⑤ 全行程液压电动夹料, 无需人工手动摇紧
- ⑥ 可拆卸七字形存屑护栏, 防止水渍外溅污染地面



擅长锯切：整捆空心或型材



最大切削范围	500x600mm	带锯条规格	41×1.3×5640mm
锯切速度	23/44/71m/min	主电机功率	4.0kw
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
机器尺寸	2930×1340×2130mm	机器重量	2050kg



H-7040S

模具钢锯

Die steel

#. 07



最大切削范围	700×400mm	带锯条规格	41x1.3×5720mm
锯切速度	10-60(变频)m/min	主电机功率	7.5kw
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
机器尺寸	2900×3100×1750mm	机器重量	3290kg




擅长锯切：模具钢专用

产品特点

Product Features

- ① 线速进给双无极调速，实现高标准锯切目标
- ② 中下料短料头钳口，充分锯切材料节省剩余
- ③ 锯条液压张紧设计，松紧可读降低断带风险
- ④ 分区排列合理布线，方便检修确保用电安全
- ⑤ 导向臂自动调节位置，与材料始终保持固定的距离
- ⑥ 双滑轨平台液压送料，承重更强送料更快

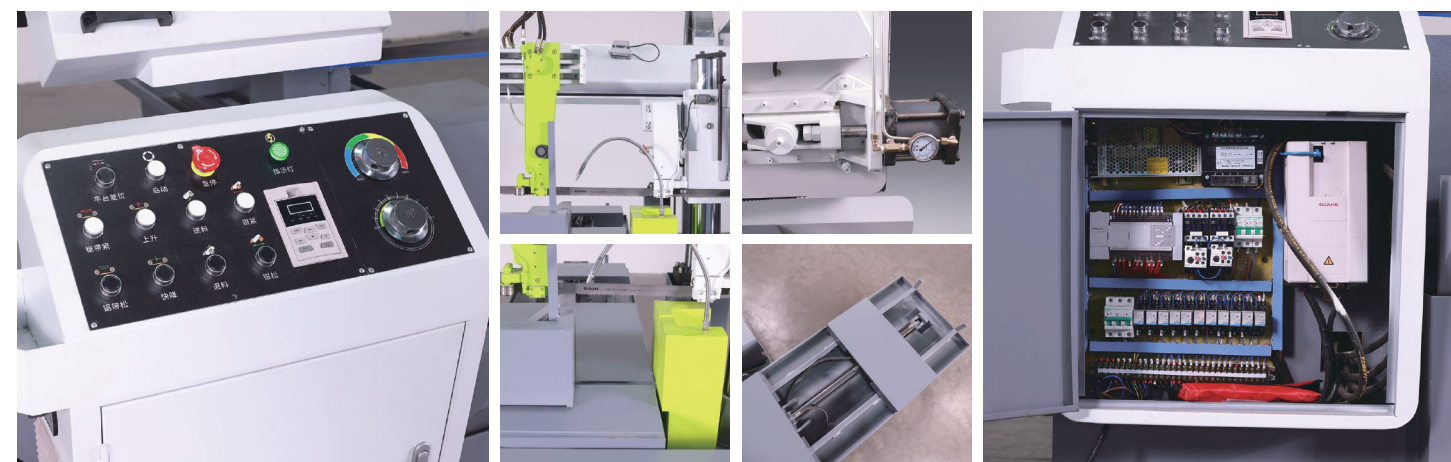

H-9050S

模具钢锯

Die steel


#.
08



产品特点

Product Features

- ① 18米无线远程遥控，打破操作局限实时调节
- ② 导向臂自动调节位置，与材料始终保持固定的距离
- ③ 防跳动轴承杆，材料再硬也能确保平稳锯切
- ④ 中下料短料头钳口，充分锯切材料节省剩余切
- ⑤ 液压滑台送料结构，承重更强送料更稳
- ⑥ 锯条液压张紧设计，松紧可读降低断带风险

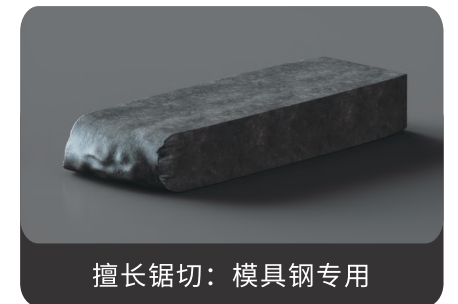

擅长锯切：模具钢专用

最大切削范围	900×500mm	带锯条规格	54×1.6×6830mm
锯切速度	20-69(变频)m/min	主电机功率	7.5kw
冷却电机功率	120w	液压电机功率	1.5kw
机器尺寸	4100×3500×2100mm	机器重量	6100kg

