



P1-28S

中下普机


General machine

产品特点

- √ 短料头液压钳口，充分锯切降低剩余
- √ 高硬度高耐磨铸轮，承受15年摩擦不变形
- √ 前置独立操控台，远离钳口确保用电安全
- √ 新增工具收纳箱，杜绝五金工具乱放现象
- √ 液压手动一体油缸，薄壁材料也夹不瘪
- √ 加长加宽床桶机身，更稳底盘告别地脚安装

锯切材料

锯切金属圆料、方料、管料和型材等

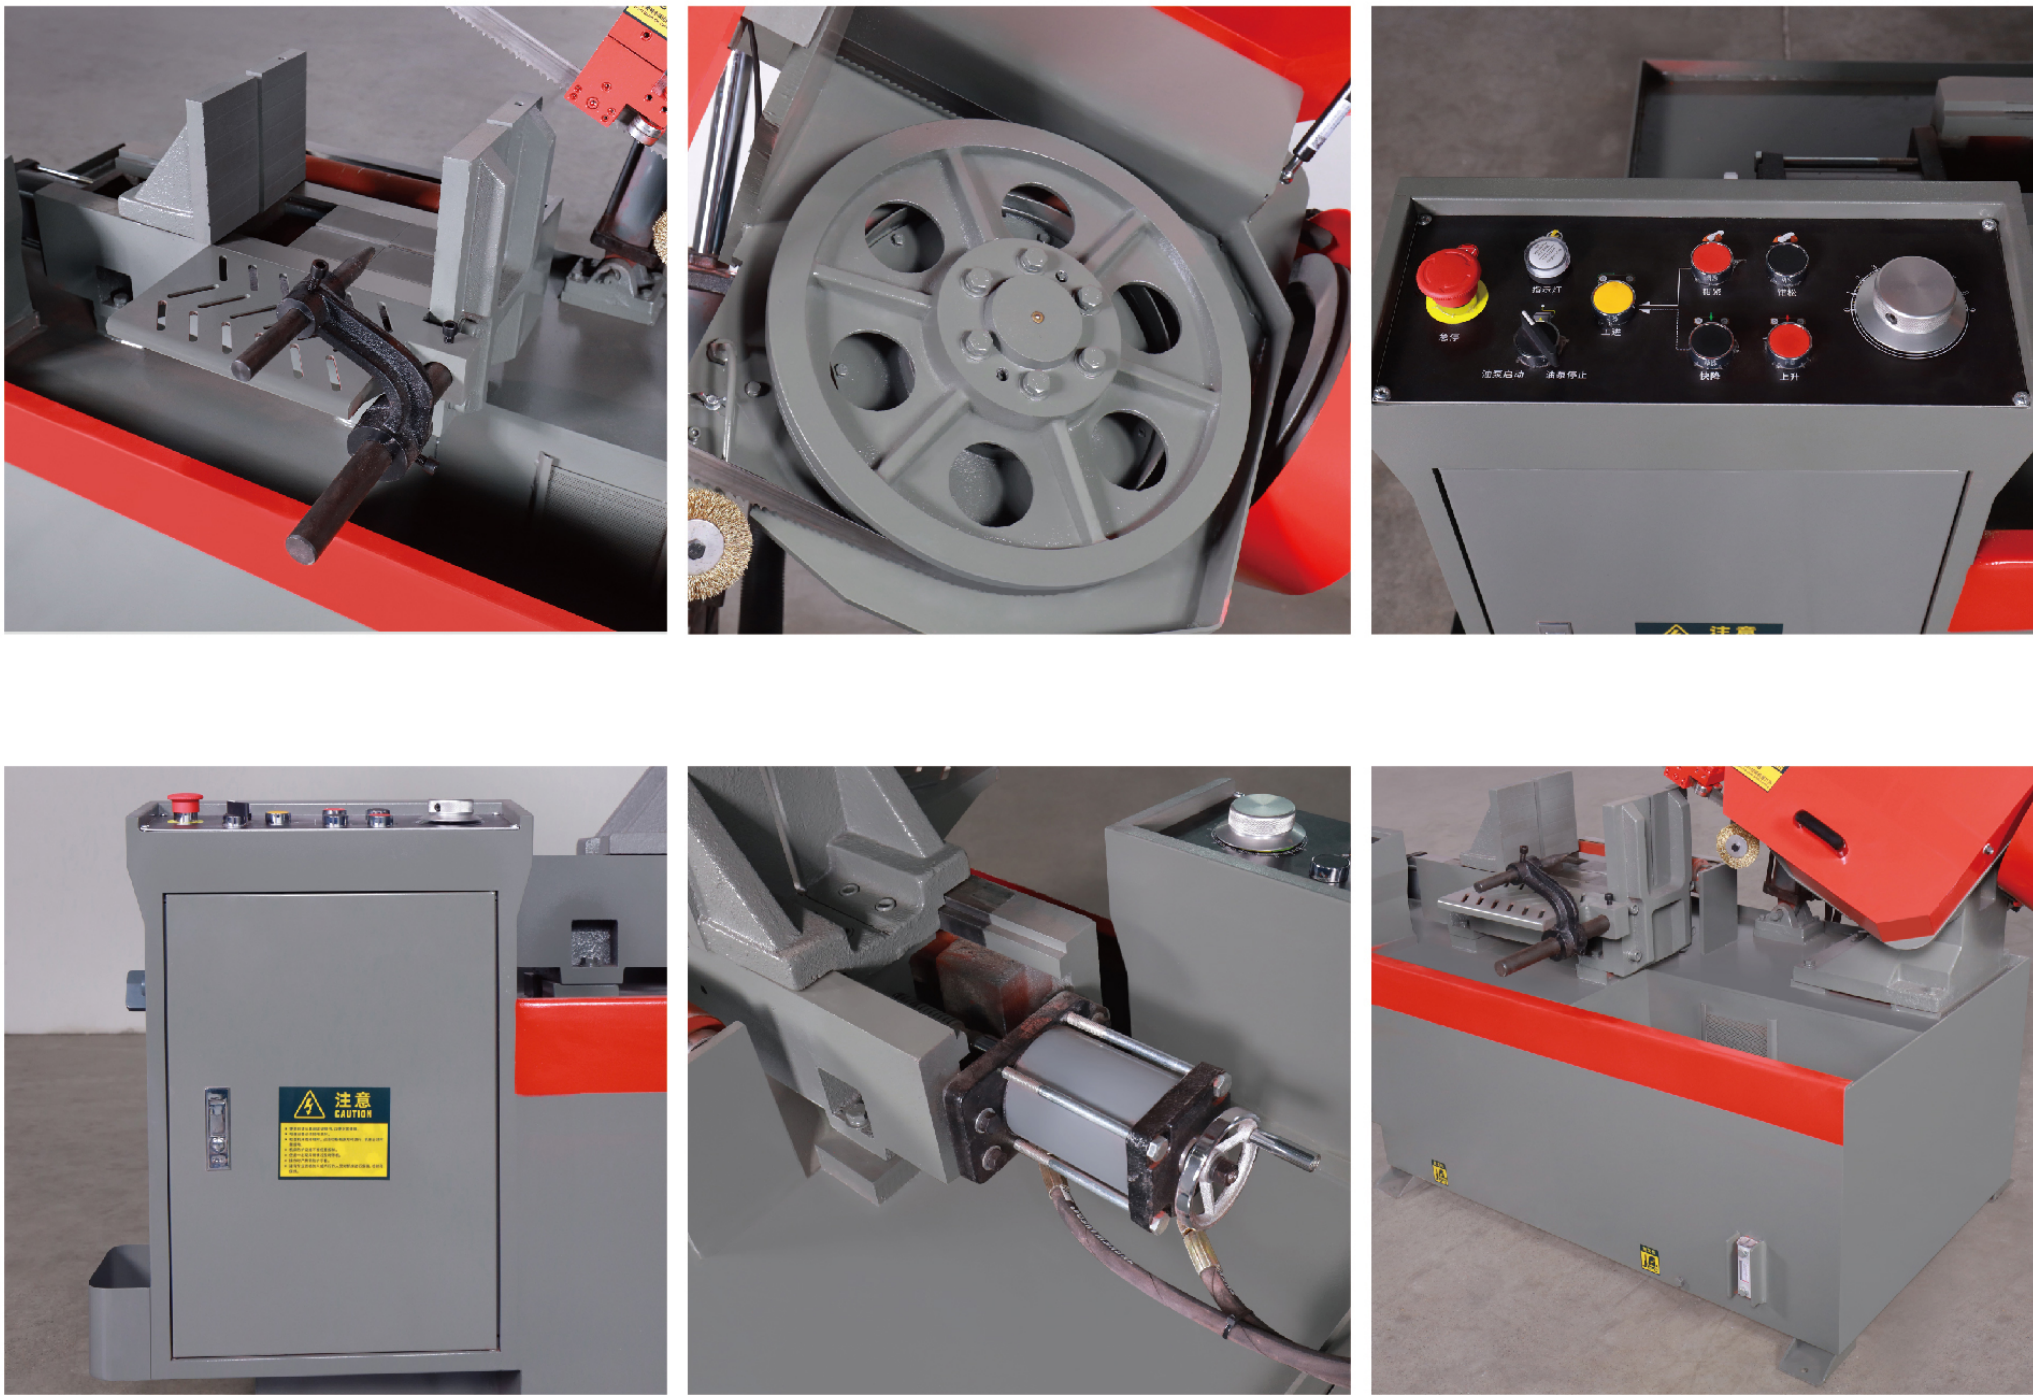

P1-28S中下 产品参数

最大切削范围	○280mm □250x360mm
锯条线速度	27/45/68m/min
主电机功率	2.2kw 4级
液压电机功率	0.55kw
冷却电机功率	40w
带锯条规格	27x0.9x3505mm
活动钳口尺寸	220x170mm
锯切台高度	700mm
料架尺寸	420x350x630mm
机器静态尺寸	1900x1200x1300mm
机器动态尺寸	1900x1200x1800mm
机器重量	800kg

